

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE FARMACIA**

**Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica**



**TESIS DOCTORAL**

**Consejero.**

**Base de datos aplicada a la atención farmacéutica en la oficina de farmacia**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Víctor Gamarra Fernández**

Director

**Rafael Lozano Fernández**

**Madrid, 2016**



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
FACULTAD DE FARMACIA



*Consejero*

**Base de datos aplicada  
a la atención farmacéutica  
en la oficina de farmacia**

**Tesis realizada por Víctor Gamarra Fernández**

Director: Dr. D. Rafael Lozano Fernández







UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
FACULTAD DE FARMACIA



*Consejero*

**Base de datos aplicada  
a la atención farmacéutica  
en la oficina de farmacia**

**Tesis realizada por Víctor Gamarra Fernández**

Director: Dr. D. Rafael Lozano Fernández





## DEDICADO A...

*A mis hijas Inés e Irene, porque a vuestra manera me habéis animado y dado fuerzas para llevar a cabo este proyecto.*

*A Laura, mi compañera incondicional y apoyo en mil batallas, siempre prometemos que esta será la última...*

*A las personas que estáis ahí, en mi día a día en el que nunca dejo de aprender, porque además me ayudáis a buscar esa vida de la que no quiera retirarme jamás.*

*A mi familia, en especial a mis abuelos, que simplemente con sus carreras y trabajo supieron labrarse su futuro de forma honrada y ejemplar.*

*A la memoria de Inés Diosdado Moras, una farmacéutica de otra época que intuyó luz donde otros sólo echaban tierra, sin su mecenazgo este proyecto habría sido imposible.*







## AGRADECIMIENTOS

*Mi más sentido agradecimiento a todos los profesores que han compartido su conocimiento y valores a lo largo de mi vida académica, de este trabajo formáis parte todos en mayor o menor medida. Especial mención al Dr. D. Rafael Lozano Fernández, mi director de tesis, a quien la ilusión contagiosa por este proyecto, su ayuda y saber han hecho posible que este trabajo sea una realidad. Mi gran reconocimiento profesional como personal.*

*A la Dra. D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> del Carmen Francés Causapé y el Dr. D. Santiago Torrado Durán, quiero agradecerles su paciencia y profesionalidad.*

*A Laura, siempre ofreces tu ayuda desinteresada. Sin ti no habría dado paso alguno en este camino que hoy termina.*

*A Antonio Vázquez Araujo y su equipo de Progmatic. Nunca imaginé la ilusión y esfuerzo que habéis puesto en esta idea. Ahora tengo la responsabilidad de que en el futuro sigamos compartiendo ilusiones.*

*A Milagros y Manuel, gracias por vuestro apoyo y consejo. Sin vosotros nada de esto sería posible.*

*A Ana y Perfecto, por abrirme las puertas de Ourense. Me habéis ayudado en todo lo que he necesitado.*

*A los amigos farmacéuticos que habéis contribuido a que este proyecto sea posible con vuestra colaboración, paciencia y ayuda desinteresada. En especial a M. Quintas, M.C. Carballo, M. Carrillo, familia Santamaría, A. Aguado, M. Bermúdez y S. Picouto entre otros.*

*Muchas Gracias.*







# ÍNDICE

<b>I.</b>	<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>9</b>
	I.1. Antecedentes.....	11
	I.2. Iniciativas en atención farmacéutica.....	33
	I.3. Objetivos.....	40
	I.4. Metodología y fuentes.....	41
	I.4.1. Metodología.....	41
	I.4.2. Fuentes.....	43
	I.4.2.1. Disposiciones legales.....	43
	I.4.2.2. Manifiestos profesionales.....	45
	I.4.3. Estructura.....	46
	I.4.4. Abreviaturas.....	47
<b>II.</b>	<b>CONSEJERO.....</b>	<b>51</b>
	II.1. Metodología.....	53
	II.2. Arquitectura del programa.....	53
	II.3. Descripción y funcionalidades del programa.....	62
	II.3.1. Pantalla de inicio y aviso legal.....	62
	II.3.2. Icono flotante de escritorio para acceso al programa consejero.....	63
	II.3.3. Estructura de la pantalla principal del consejero.....	65
	II.3.4. Datos buscados.....	66
	II.3.5. Búsqueda en consejero.....	67
	II.3.6. Vista de todos los consejos y selección de impresión.....	76
	II.3.7. Fecha de próxima medicación disponible.....	76
	II.3.8. Selección de promociones y campañas sanitarias.....	79
	II.3.9. Creación de notas.....	81
	II.3.10. Pantalla de acceso a menú.....	85
	II.3.11. Ajustes del programa.....	86
	II.3.12. Configuración de impresora.....	89
	II.3.13. Pantalla de preimpresión y selección de idioma.....	90
	II.3.14. Programa editor de consejos.....	91
	II.3.15. Cerrar el programa.....	95
	II.4. Modos de funcionamiento.....	96
<b>III.</b>	<b>BASE DE DATOS DEL CONSEJERO.....</b>	<b>97</b>
<b>IV.</b>	<b>RESULTADOS.....</b>	<b>111</b>
<b>V.</b>	<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>121</b>
<b>VI.</b>	<b>FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>125</b>
<b>VII.</b>	<b>ANEXO I CÓDIGO FUENTE.....</b>	<b>133</b>
	VII.1. Módulo de acceso a datos.....	135
	VII.2. Funciones varias.....	148
	VII.3. Funciones pantalla inicial.....	154
	VII.4. Módulo impresoras.....	157
	VII.5. Módulo informes impresos.....	158
	VII.6. Módulo lector de códigos de barras.....	161
	VII.7. Módulo de manejo de calendario.....	168
	VII.8. Bases de datos.....	178
<b>VIII.</b>	<b>RESUMEN EN ESPAÑOL.....</b>	<b>277</b>
<b>IX.</b>	<b>RESUMEN EN INGLÉS.....</b>	<b>285</b>







# I. INTRODUCCIÓN

- I.1. ANTECEDENTES
- I.2. INICIATIVAS EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA
- I.3. OBJETIVOS
- I.4. METODOLOGÍA Y FUENTES
  - I.4.1. METODOLOGÍA
  - I.4.2. FUENTES
    - I.4.2.1. DISPOSICIONES LEGALES
    - I.4.2.2. MANIFIESTOS PROFESIONALES
  - I.4.3. ESTRUCTURA
  - I.4.4. ABREVIATURAS





## I.1.ANTECEDENTES

Los orígenes del término Atención Farmacéutica (AF) se sitúan en EE.UU, en la década de 1960 cuando el sector pasó de centrar su actividad en el medicamento a orientarla hacia el paciente consumidor de estos productos. La publicación del artículo en 1990; **Opportunities and responsibilities in Pharmaceutical Care (1990)** firmado por los profesores americanos Hepler y Strand<sup>1</sup> fue un punto clave para el desarrollo de la AF.

En España, los antecedentes datan de 1987 cuando se creó la **Red Española de Atención Primaria (REAP)** con la finalidad de potenciar la colaboración de los distintos agentes de salud que atendían a los pacientes a nivel de la AP<sup>2</sup>.

En la **Ley 25/1990, de 20 de diciembre de 1990, del Medicamento**<sup>3</sup> en su capítulo tercero dedicado al *uso racional de medicamentos en la atención primaria (AP) a la salud*, establece en su **art. 87** que las funciones que garantizan el uso racional del medicamento en la A.P. son las siguientes:

- *Información sobre la medicación a los pacientes, seguimiento de los tratamientos y farmacovigilancia.*
- *Impulso y participación en la educación de la población sobre medicamentos, su empleo racional y la prevención de su abuso.*
- *La dispensación de medicamentos a los pacientes por un farmacéutico o bajo su supervisión, con plena responsabilidad profesional y de acuerdo con la prescripción o según las orientaciones de la ciencia y el arte farmacéutico en el caso de los autorizados sin receta. Informándoles, aconsejándoles e instruyéndoles sobre la correcta utilización.*

---

<sup>1</sup> Hepler CD, Strand LM. *Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care*. Am J Hosp Pharm 1990; 47: 33-543.

<sup>2</sup> López Cuello, M; Cabezas, MD.; Martínez- Martínez, F.; Gastelurrutia, MA.; *Origen de la atención farmacéutica en España: El Congreso de Ciencias Farmacéuticas de Alcalá de Henares de 1995*. Ars Pharm 2010; 51.Suplemento 3: 15-21.

<sup>3</sup> Ley 25/1990, de 20 de diciembre de 1990, del Medicamento. BOE, 22-12-1990, 306: 38241, 38242.

Emplazando a las O.F., por ser establecimiento de carácter sanitario, a colaborar con los fines descritos en esta Ley, garantizando así el uso racional de los medicamentos en la A.P. a la salud (**art. 97; capítulo quinto**)<sup>4</sup>.

Entre las atribuciones que se le atribuyen a la figura del farmacéutico, se encuentra la obligación a la información, dispensación e indicación al paciente; se implica activamente al profesional a la hora de dar consejos farmacéuticos. Se sientan las bases de las AF aunque en ese momento no se definía como tal.

La **Ley 31/1991, de 13 de diciembre de 1991, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña**<sup>5</sup> fue la primera en introducir con carácter legal el término AF, especificando, en su **art. 1º** a qué niveles debía ejercerse y en su **art. 2º** las funciones, entre las que destacamos que la colaboración con la administración sanitaria o la corporación farmacéutica debe producirse a través de las siguientes actividades:

- *Formación e información dirigidas al resto de profesionales sanitarios sobre el medicamento.*
- *Información a los usuarios del sistema sanitario sobre el uso correcto del medicamento.*

Estas funciones se podrían incluir en el concepto de AF. , por lo que podríamos decir que esta Ley es la primera que hace referencia al término AF, aunque sin llegar a definirla.

Sin embargo, no sería hasta 1994 cuando se definió el término de AF. En la **Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco**<sup>6</sup>, en su **art.2.** se define AF como el servicio de interés público comprensivo del conjunto de *actuaciones, tanto en el ámbito asistencial como de salud pública, que deben prestarse, en las condiciones que se establecen en la legislación vigente, por profesionales sanitarios, bajo la responsabilidad de un farmacéutico en los*

---

<sup>4</sup> *Loc. cit* en nota 3, p. 38242.

<sup>5</sup> Ley 31/1991, de 13 de diciembre de 1991, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña. BOE, 06-02-1992, 32:3880-3881.

<sup>6</sup> Ley 11/1994, de 17 de junio de 1994, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV, 15-07-1994, 135ZK: 8490-8492.

*establecimientos y servicios farmacéuticos.* Y las funciones que ha de cumplir la O.F., detalladas en su **art.5.**, hacen referencia a la obligación de dispensar, informar, prestar consejo farmacéutico y realizar un seguimiento de los tratamientos de los pacientes;

- *La dispensación de medicamentos a los pacientes por un farmacéutico, o bajo su supervisión, con plena responsabilidad y de acuerdo con la prescripción. La dispensación de medicamentos autorizados sin receta se realizará, según las orientaciones de la ciencia y el arte de la farmacia, por un farmacéutico con plena responsabilidad o bajo su supervisión. Las funciones de información, consejo e instrucción sobre la correcta utilización de todo tipo de medicamentos recaerán necesariamente sobre un farmacéutico.*
- *La información sobre la medicación a los pacientes y el seguimiento de los tratamientos.*

La celebración del **V Congreso de Ciencias Farmacéuticas** en el año 1995 en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) supuso el desarrollo de lo que se entiende en la actualidad por AF<sup>7</sup> como una nueva forma de ver la profesión farmacéutica.

**Desde 1996**, en España se intentó implantar la práctica de AF, pero la falta de unidad en el criterio y mensajes de las instituciones y los expertos sobre su definición y práctica hicieron que se retrasara su implantación.

La siguiente comunidad autónoma en mencionar el concepto AF fue Extremadura en su **Ley 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica**, donde en su **art.1** se define AF como: *el proceso por el cual se facilita adecuadamente el acceso a medicamentos y productos relacionados a los ciudadanos, contribuyendo a hacer un uso racional y eficiente de los mismos por los profesionales sanitarios y los individuos. participando en la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud con el objetivo de mejorar y proteger el estado de salud y la calidad de vida de los individuos y la comunidad. La*

---

<sup>7</sup> Origen de la atención farmacéutica en España: El Congreso de Ciencias Farmacéuticas de Alcalá de Henares de 1995. Universidad de Alcalá de Henares 2010, p.16.

*atención farmacéutica comporta por tanto, un proceso mediante el cual un farmacéutico coopera con el paciente y con otros profesionales en el diseño, implantación y monitorización de los tratamientos farmacológicos de los pacientes con el fin de optimizar los resultados terapéuticos en estos.*<sup>8</sup>

Además de las ya mencionadas Leyes de Cataluña, Extremadura y País Vasco, el resto de Comunidades Autónomas fueron introduciendo el término de AF en sus diferentes normativas y Leyes de Ordenación sanitaria (**Fig. 1**). En 1996 junto con Extremadura fue promulgada la Ley de Ordenación del servicio farmacéutico de Castilla la Mancha<sup>9</sup>. En 1997 Canarias<sup>10</sup> y Castilla- León<sup>11</sup> publicaron sus Decretos de planificación y ordenación farmacéutica y ese mismo año Murcia<sup>12</sup>, elaboró su Ley de Ordenación farmacéutica en la que los 7 primeros artículos se dedican a la definición, ámbito de aplicación, condiciones y requisitos de la AF. El año de 1998 sería el de mayor actividad legislativa, con la incorporación de 6 Comunidades Autónomas; Asturias<sup>13</sup>, Baleares<sup>14</sup>, Cantabria<sup>15</sup>, Madrid<sup>16</sup>, La Rioja<sup>17</sup> y Valencia<sup>18</sup>. En 1999; Aragón<sup>19</sup> y Galicia<sup>20</sup> y por último

---

<sup>8</sup> Ley 3/1996, de 25 de junio de 1996, de atención farmacéutica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. BOE 09-08-1996, 192: 24719.

<sup>9</sup> Ley 4/1996, de 26 de diciembre de 1996, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla la Mancha. DOCM, 10-01- 1997, 47: 6176, 6177.

<sup>10</sup> Decreto 258/1997, de 16 de octubre de 1997 de criterios específicos de planificación y ordenación farmacéutica. BOC, 03- 11-1997, 142:12629-12639.

<sup>11</sup> Decreto 199/1997 de 9 de octubre de planificación Farmacéutica de Castilla y León. BOCyL, 13-10-1997, 196: 7564-7568.

<sup>12</sup> Ley 3/1997, de 28 de mayo de 1997 de ordenación Farmacéutica de la Región de Murcia. BOE 15-10-1997, 247: 29855- 29869.

<sup>13</sup> Decreto 27/98 de 18 de junio de 1998 de ordenación de oficinas de farmacia y de botiquines del Principado de Asturias. BOPA, 19-06- 1998, 141: 7042-7052.

<sup>14</sup> Ley 7/1998, de 12 de noviembre de 1998 de ordenación farmacéutica de las Islas Baleares. BOIB, 03-12-1998, 149: 17960- 17968.

<sup>15</sup> Decreto 15/1998, de 24 de febrero de 1998 de ordenación de las oficinas de farmacia de Cantabria. BOC 04-03-1998, 45: 10208-10212.

<sup>16</sup> Ley 19/1998, de 25 de noviembre de 1998 de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. BOCM 03-12-1998, 287: 5-22.

<sup>17</sup> Ley 8/1998, de 16 de junio de 1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 20-06-1998, 74: 2379-2390.

<sup>18</sup> Ley 6/1998, de 22 de junio de 1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana. DOCV 26-06-1998, 3273:10097-10119.

<sup>19</sup> Ley 4/1999, de 25 de marzo de 1999 de Ordenación Farmacéutica para Aragón. BOA 06-04-1999, 39: 1882- 1894.

<sup>20</sup> Ley 5/1999, de 21 de mayo de 1999 de ordenación farmacéutica. DOG 26-05-1999, 99: 6296- 6311.

en el año 2000 la Comunidad Foral de Navarra<sup>21</sup>. La más tardía sería la de Andalucía publicada en el BOJA el 28 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de enero de 2008<sup>22</sup>.

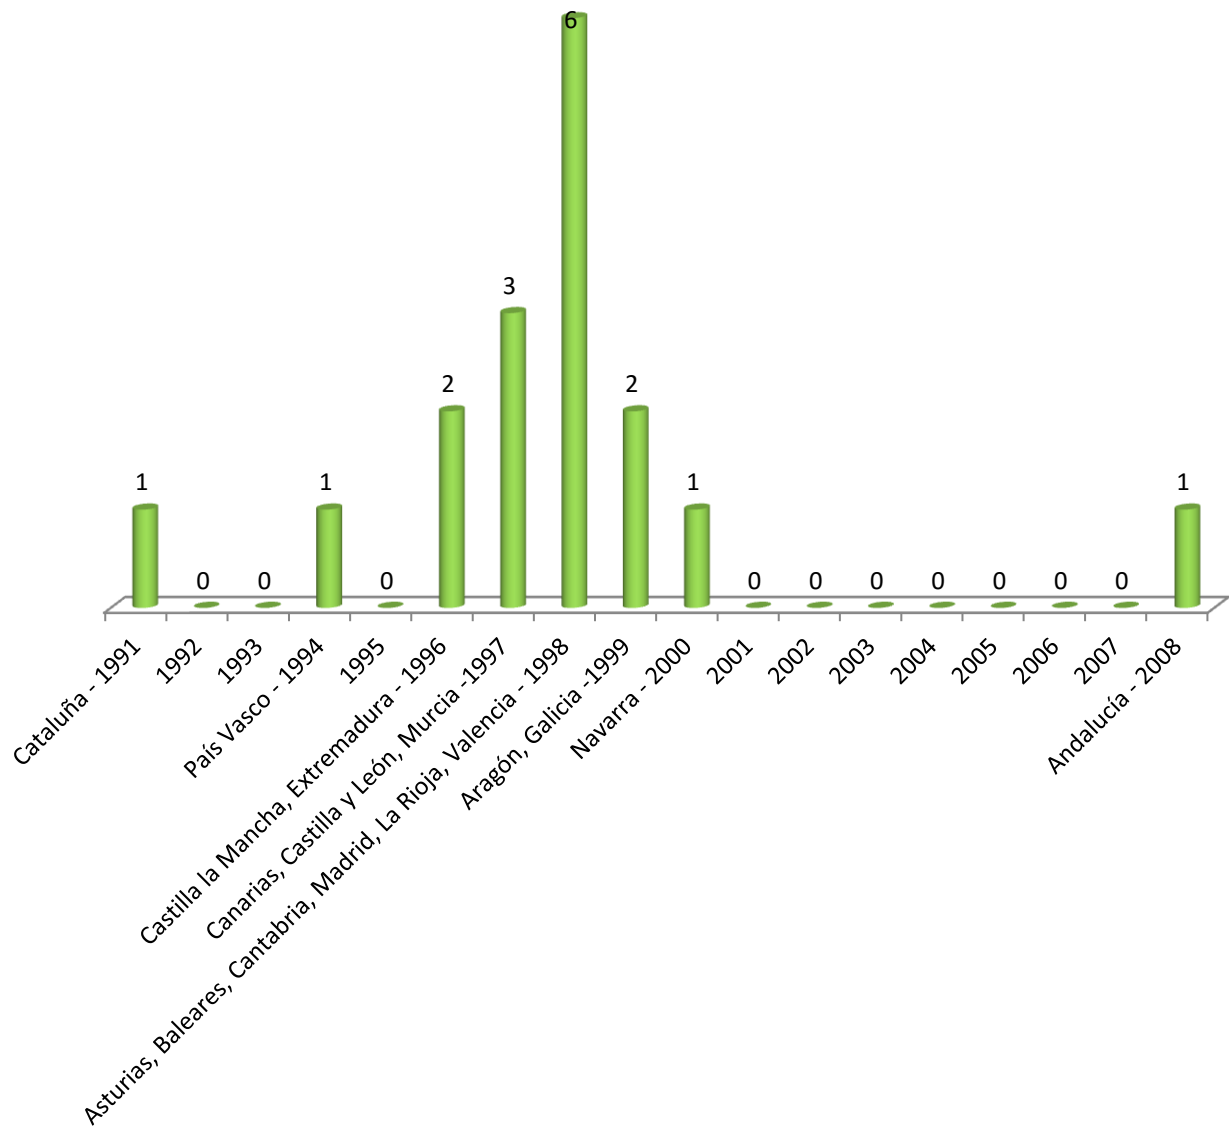


Gráfico 1 Cronología de la introducción de la AF en las leyes de las CC.AA.

<sup>21</sup> Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre de 2000 de Atención Farmacéutica. BON 27-11-2000,143:sp.

<sup>22</sup> Ley 22/2007, de 18 de diciembre de 2007, de Farmacia de Andalucía. BOJA 28-12-2007, 254: 6-24.

El **19 de diciembre de 2001**, como necesidad de definir las funciones encomendadas al farmacéutico por la **Ley 16/1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia**<sup>23</sup> en su artículo primero donde define y nombra las funciones de las OF, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) del Ministerio de Sanidad presentó, en la Real Academia de Farmacia, el **Consenso sobre Atención Farmacéutica** realizándose una unificación de la terminología, conocimientos generales y los Servicios de AF. En él se definió AF como *la participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. También conlleva la implicación del farmacéutico en actividades que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades.*<sup>24</sup>

Esta definición fue propuesta por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y aceptada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

Dentro de la AF se han definido **actividades que se pueden agrupar en el ámbito de la Clínica** por estar orientadas a la asistencia al paciente en el manejo de los medicamentos y su uso racional:

- **Indicación de medicamentos que no requieren prescripción médica**
- **Prevención de la enfermedad**
- **Educación sanitaria**
- **Farmacovigilancia**
- **Seguimiento farmacoterapéutico personalizado**

De entre todas estas actividades asistenciales, el **Documento de Consenso** destaca el **Seguimiento Farmacoterapéutico Personalizado** que es definido como *la práctica*

---

<sup>23</sup> Ley 16/1997, de 25 abril de 1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia. BOE 26-04-1997, 100: 13451.

<sup>24</sup> Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios; Ministerio de Sanidad y Consumo, (2001). Consenso sobre Atención Farmacéutica *Ars Pharmaceutica*, 42:3-4; p. 223-225.

*profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con la medicación (PRM), de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente*<sup>25</sup>.

Se da especial importancia a la creación de una **Cartera de Servicios para la oficina de farmacia (OF)** para dar respuesta a las necesidades y demandas de la población. De todos los servicios que pudieran ser ofertados, hay tres considerados; como esenciales en el modelo actual de OF; que el profesional farmacéutico debe prestar a los pacientes. Son los siguientes:

- 1. Dispensación de especialidades farmacéuticas**
- 2. Consulta o indicación farmacéutica.**
- 3. Seguimiento farmacoterapéutico personalizado**

La **Dispensación de especialidades farmacéuticas**, hoy medicamentos al haber sido derogado este término<sup>26</sup>, constituye el servicio más demandado por los pacientes que acuden a la OF. El paciente solicita un medicamento concreto; bajo prescripción médica o sin ella. El farmacéutico no se limita a entregar el medicamento sino que su actuación debe ir orientada a discriminar la posible existencia de problemas potenciales, e ir acompañada de instrucciones sobre la adecuada utilización del medicamento en sí, por medio del llamado **consejo farmacéutico**.

La **Consulta o indicación farmacéutica** se realiza cuando el paciente consulta al farmacéutico sobre el posible tratamiento para un problema de salud concreto, siempre referido a aquellos síntomas o síndromes menores para los cuales la

---

<sup>25</sup> *Loc cit.* en nota 24.

<sup>26</sup> Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE 25-07-2015, 177: 62942.

legislación permite la dispensación de un medicamento sin prescripción médica o supondrá la derivación al médico en caso necesario.

El **Seguimiento farmacoterapéutico personalizado** se realiza con el objetivo de conseguir la máxima efectividad de los medicamentos que el paciente ha de utilizar y la adherencia al tratamiento por parte del paciente.



En febrero de 2004, se creó el **Foro de Atención Farmacéutica (FAF)** con la finalidad de lograr el afianzamiento de la AF en la farmacia comunitaria y sentar las bases de lo que hoy entendemos como una actividad centrada en la asistencia al paciente. Las entidades que constituyeron, de forma inicial, este grupo de Trabajo fueron las siguientes:

- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Real Academia Nacional de Farmacia.(RANF)
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).
- Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP).
- Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC).
- Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
- Fundación Pharmaceutical Care España.
- Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada.

En diciembre de ese mismo año, el FAF publicó una **Declaración inicial**<sup>27</sup> donde se estaban definidas las cinco áreas de trabajo:

1. *Justificación*
2. *Motivación*

---

<sup>27</sup> Foro de Atención Farmacéutica (2004). Declaración inicial, sp.

3. *Herramientas*
4. *Formación*
5. *Comunicación*

En septiembre de 2006 se publicó en *Farmacéuticos*<sup>28</sup> y *Portalfarma*<sup>29</sup> la **Declaración Institucional de FAF** titulado ***Nuestro compromiso del 1 al 10***<sup>30</sup>, que consistía en un manifiesto definiendo 10 puntos claves en AF sobre los que trabajar:

1. *Asumir que la Atención Farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente mediante la DISPENSACIÓN, INDICACIÓN FARMACÉUTICA y SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO.*
2. *Considerar que el paciente es el eje fundamental de la actividad.*
3. *Favorecer la aplicación sistemática y universal de la Atención Farmacéutica con el fin de asegurar la equidad en el servicio asistencial prestado.*
4. *Desarrollar la Atención Farmacéutica para que el paciente obtenga el máximo beneficio de los medicamentos y para limitar los riesgos que conllevan.*
5. *Evidenciar que el farmacéutico es el profesional sanitario idóneo para desarrollar esta labor asistencial a través de su compromiso con la formación y aprendizaje permanente.*
6. *Optimizar el potencial sanitario del farmacéutico a través de la Atención Farmacéutica.*
7. *Utilizar procedimientos normalizados de Atención Farmacéutica.*

---

<sup>28</sup> *Farmacéuticos* en una revista del CGCOF, de publicación mensual cuyo inicio fue en 1985 en Madrid.

<sup>29</sup> *Portalfarma* es la Web de referencia en Internet para los farmacéuticos y para todo aquel que desee encontrar información relativa al mundo farmacéutico y todo lo relacionado con él. Se trata de un punto de encuentro entre los profesionales farmacéuticos y la Organización Farmacéutica Colegial, constituyendo así una Red de Intercomunicación Farmacéutica, a la vez que una forma de comunicación de todo el colectivo farmacéutico con la sociedad en general.

<sup>30</sup> Foro de Atención Farmacéutica (2006). Declaración institucional de "Nuestro compromiso del 1 al 10".

8. *Emplear la evidencia científica disponible como base para la aplicación práctica de la Atención Farmacéutica.*
9. *Organizar los recursos humanos y materiales necesarios para la práctica de la Atención Farmacéutica.*
10. *Conseguir la implicación de todos para el desarrollo de la Atención Farmacéutica.*

**En julio de 2006**, la publicación de la **Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios**, reconocía la importancia del autocuidado de la salud y el papel del farmacéutico: *Se trata de adaptar la redacción de la Ley a la realidad social del siglo XXI, en la que cada vez tiene más importancia el uso de medicamentos sin prescripción en las condiciones que se establecen, pero que debe ser realizada en el marco de un uso racional del medicamento, a cuyos fines es imprescindible el papel del farmacéutico en todo lo relacionado con una automedicación responsable. Los medicamentos no sujetos a prescripción médica son aquellos que van destinados a procesos o condiciones que no necesiten un diagnóstico preciso y cuyos datos de evaluación toxicológica, clínica o de su utilización y vía de administración no exijan prescripción médica, de modo que dichos medicamentos puedan ser utilizados para autocuidado de la salud, mediante su dispensación en la oficina de farmacia por un farmacéutico, que **informará, aconsejará e instruirá sobre su correcta utilización***<sup>31</sup>.

Esta Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su **art. 84** establece que *en las oficinas de farmacia, los farmacéuticos, como responsables de la dispensación de medicamentos a los ciudadanos, velarán por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico responsable del paciente en la prescripción, y cooperarán con él en el seguimiento del tratamiento a través de los procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar su eficacia y seguridad. Asimismo participarán en la realización del conjunto de actividades destinadas a la utilización*

---

<sup>31</sup> Ley 29/2006, de 26 de julio de 2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. . BOE, 27-07-2006, 178: 28124- 28149.

racional de los medicamentos, **en particular a través de la dispensación informada al paciente.**

En enero de 2008 se publicó el **Documento de Consenso**<sup>32</sup> fruto del trabajo del FAF donde se ahondaba en la definición e importancia de la dispensación, indicación farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico:

#### **Dispensación**

- *La Dispensación, como parte esencial del ejercicio profesional del farmacéutico, permite garantizar el acceso de la población a los medicamentos, así como evitar y corregir algunos problemas relacionados con los mismos.*
- *La implicación activa del farmacéutico en la Dispensación hace que la sociedad perciba que el medicamento es un bien sanitario y no un simple objeto de consumo; además contribuye a fortalecer la relación paciente-farmacéutico.*
- *La receta médica, como parte esencial del proceso de Dispensación, es un instrumento sanitario esencial para mejorar la calidad asistencial, en beneficio del paciente.*

#### **Indicación Farmacéutica**

- *La Indicación Farmacéutica es una actividad demandada habitualmente en la farmacia, en la que el farmacéutico, como agente sanitario, desarrolla un papel fundamental optimizando el uso de la medicación en procesos autolimitados.*
- *El desarrollo de un proceso metodológico estandarizado, de criterios consensuados de derivación, y de guías farmacoterapéuticas, son herramientas muy útiles para el abordaje correcto de estas situaciones tan frecuentes en la farmacia comunitaria.*

---

<sup>32</sup> Foro de Atención Farmacéutica (2008). Documento de Consenso. p.15-38.

### ☒ **Seguimiento farmacoterapéutico**

- *La morbi-mortalidad relacionada con el uso de medicamentos supone un problema de salud pública que puede reducirse con la prestación del servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico por parte del farmacéutico.*
- *La implantación del Seguimiento Farmacoterapéutico representa una oportunidad de colaboración entre diferentes profesionales sanitarios para la mejora de la salud de los pacientes.*

Además se establecen unas recomendaciones dirigidas a las empresas que desarrollan programas de gestión para OF:

☒ **Han de estar integradas en los programas informáticos de gestión** que, de forma masiva, son utilizados en la actualidad en la farmacia, independientemente del ámbito de actuación (comunitaria, hospitalaria, primaria, sociosanitaria). Esto conllevaría una integración automática de la actividad en la labor cotidiana del farmacéutico, en cada paciente asistido. Este hecho representaría, en realidad, **cambiar el concepto de uso de soportes informáticos, pasando de ser terminales en punto de venta a ser “terminales de atención farmacéutica”**.

☒ Han de proporcionar **información actualizada y fiable** para facilitar la toma de decisiones a través de la inclusión de Guías prácticas de Atención Farmacéutica, además de **facilitar la consulta bibliográfica** cuando sea precisa.

☒ Deben dar acceso a la información clínica del paciente, en cualquiera de los ámbitos asistenciales.

☒ Deben ser **aplicativos prácticos, sencillos, intuitivos** y con un sistema de registro mayoritariamente automático.

☒ Deben garantizar un sistema de alertas/avisos relacionados con contraindicaciones, interacciones, precauciones, reacciones adversas cuantificadas, incompatibilidades... de cara a facilitar la actividad del farmacéutico. Estas alertas o avisos deben ofrecerse en forma de “avisos

rápidos” o en forma de información complementaria (exhaustiva) para permitir la consulta.

- ⚙️ *Deben permitir el análisis de la actividad asistencial.*
- ⚙️ *Han de permitir la **actualización permanente y tener capacidad de adaptación** a nuevas necesidades técnicas y clínicas de Atención Farmacéutica.*
- ⚙️ *Puedan ser parametrizables, es decir, **deben permitir configurar el sistema para poder trabajar en distintos niveles de servicio, de acuerdo a la voluntad del farmacéutico.***
- ⚙️ *Han de contener un sistema de codificación común con el fin de asegurar que la información recogida es homogénea. Esta característica **debe permitir el intercambio de información entre diferentes profesionales, de cara a mejorar los resultados de la intervención y la explotación estadística de los datos.***
- ⚙️ *Deben contener en su diseño, la sistemática de trabajo desarrollada en los procedimientos de actuación farmacéutica consensuados en Foro.*
- ⚙️ *Deben facilitar la **emisión de documentos, informes, etc.**, necesarios para el desarrollo de la actividad.*
- ⚙️ *Deben contener sistemas de comunicación, que permitan la transmisión de los datos para agregar la información recogida de forma individual.*
- ⚙️ *Han de garantizar la **confidencialidad y la seguridad de los datos** de carácter personal/sanitario, adaptándose a la Ley<sup>33</sup>.*
- ⚙️ *Deben ser **compatibles con los sistemas** incluidos en las nuevas tecnologías; receta electrónica, etc.*

Con esta base conceptual sólida, en el año 2009 se creó un nuevo grupo de trabajo más específico, integrado por las instituciones ligadas a la farmacia comunitaria denominado **Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (FAFFC)** cuyo

---

<sup>33</sup> Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE, 14-12-1999. 298.

objetivo principal fue el de generalizar e implantar los Servicios de AF a nivel nacional en la farmacia comunitaria. Sus integrantes son:

- ☒ *Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos*
- ☒ *Fundación Pharmaceutical Care España*
- ☒ *Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)*
- ☒ *Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada*
- ☒ *Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad de Barcelona*

El 10 de mayo de 2010 el FAFFC presentó en Madrid la **Guía Práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica en la Farmacia Comunitaria**<sup>34</sup> en donde se marcan el compromiso de lograr los siguientes objetivos:

- ☒ *Mantener y divulgar el compromiso establecido a favor de la AF en el entorno de la farmacia comunitaria.*
- ☒ *Alcanzar la plena difusión del mensaje común.*
- ☒ *Generalizar el empleo de los procedimientos establecidos para cada uno de los Servicios de AF, junto a las herramientas informáticas que sirven de soporte y facilitan el registro de la actuación del farmacéutico en su trabajo diario.*
- ☒ *Potenciar los esfuerzos para conseguir el pleno **desarrollo de aplicativos integrados con los Servicios de AF en los sistemas de gestión.***
- ☒ *Facilitar la **accesibilidad a herramientas que proporcionen una mayor calidad de la práctica asistencial.***
- ☒ *Potenciar la comunicación y divulgación de temas de interés para el desarrollo de los Servicios y la implantación de la AF a los farmacéuticos comunitarios.*

---

<sup>34</sup> FAFFC (2010), Guía Práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica en la Farmacia Comunitaria. p.9,10.

- 🗺️ *Proponer acciones conjuntas que sirvan para difundir la imagen estable de unión a favor de la generalización de la AF como servicio profesional actual y de futuro.*

En el año 2011 FAFFC estableció un plan de reuniones con las empresas comercializadoras de programas de gestión<sup>35</sup>, estableciendo un plan de trabajo. Como consecuencia de esta colaboración se propusieron mejoras concretas y específicas para cada programa de gestión y contribuir así a la integración de los módulos de AF.

**Para FAFFC la integración de los módulos de AF en los programas de gestión es fundamental** para la implantación de los Servicios asistenciales en la Farmacia Comunitaria.

En este mismo año 2011, el CGCOF creó la **Red de Investigación en Farmacia Comunitaria (RIFAC)**<sup>36</sup>, cuyos objetivos principales son el destacar al farmacéutico como profesional sanitario y promover la colaboración de este con el resto de profesionales del sector, evaluar su función en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, trabajar en la racionalización del gasto sanitario, estudiar el impacto económico en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de la AF, Promocionar la investigación y desarrollo en la farmacia comunitaria y buscar financiación para estos proyectos.

Actualmente ha desarrollado cuatro proyectos en AF: Programa Consigue, Programa Adhiérete, Estudio Azuaga y Estudio sobre conocimiento y adherencia a inhibidores de la bomba de protones.

Del 24 al 26 de octubre de 2012 se celebró en la ciudad de Santander el **XVIII Congreso Nacional Farmacéutico**. En sus reflexiones finales sobre Farmacia y Nuevas Tecnologías<sup>37</sup> se recogía que:

---

<sup>35</sup> FAFFC (2014). Memoria. p. 14, 26.

<sup>36</sup> <http://www.portalfarma.com/profesionales/investigacionfarmacia/Paginas/InvestigacionenFarmacia.aspx.14-08-2015>.

<sup>37</sup> XVIII congreso nacional farmacéutico, 24-6

- *La salud 2.0 constituye una revolución social importante que implica necesariamente una nueva visión de la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Es **imprescindible profesionalizar la gestión de la información sanitaria en el contexto 2.0.***
- ***La Organización Farmacéutica Colegial** posee un papel clave como **facilitadora de la infraestructura tecnológica necesaria para abordar diferentes proyectos**, destacando el esfuerzo de la Farmacia para desarrollar redes colegiales al servicio del SNS.*
- *La colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es necesaria para la transposición de la Directiva anti falsificación de medicamentos, ejerciendo el control y acreditación adecuados sobre las webs de farmacias que ofrecen venta de medicamentos sin receta.*

El 24 de julio de 2013 se publicó el documento de **Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España**<sup>38</sup> por el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios, compuesto por:

- ☒ Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- ☒ Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona
- ☒ Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz
- ☒ Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa
- ☒ Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
- ☒ Fundación Pharmaceutical Care
- ☒ Sociedad Española de Farmacia Comunitaria
- ☒ Universidad de Granada

Este documento define unas normas para la práctica de la Farmacia Comunitaria en España, basándose en procesos relevantes y en las necesidades de la profesión. Se

---

<sup>38</sup> Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios(2013). Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España. p. 4,8.

definen las funciones que pueden desarrollar el farmacéutico comunitario, las tareas de cada una de esas funciones y establece un procedimiento para las Buenas Prácticas.

<b>FUNCIÓN 1: ADQUISICIÓN, CUSTODIA, CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN, DISPENSACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS</b>	A: Adquisición, custodia y conservación de medicamentos y productos sanitarios
	B: Preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales
	C: Dispensación de medicamentos y productos sanitarios
	D: Gestión de caducidades y eliminación de residuos de medicamentos y productos sanitarios
<b>FUNCIÓN 2: OFRECER UNA GESTIÓN EFECTIVA DE LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS</b>	A: Evaluar el estado y las necesidades de salud del paciente
	B: Seguir el tratamiento farmacológico de los pacientes
	C: Controlar el progreso y los resultados del paciente
	D: Ofrecer información sobre medicamentos y temas relacionados con la salud
<b>FUNCIÓN 3: AYUDAR A MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA SANITARIO Y LA SALUD PÚBLICA</b>	A: Difundir información contrastada sobre medicamentos y diversos aspectos de autocuidado y salud pública
	B: Participar en servicios y actividades de prevención
	C: Cumplir con las obligaciones, directrices y legislación profesional
	D: Recomendar y apoyar las políticas nacionales que fomenten mejores resultados de salud
	E: Contribuir a la eficiencia del sistema de salud
<b>FUNCIÓN 4: MANTENER Y MEJORAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL, COLABORACIÓN CON LA DOCENCIA Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN</b>	A: Planificar e implantar estrategias de desarrollo profesional continuo para mejorar el desempeño actual y futuro
	B: Participación en actividades para la adquisición de competencias de futuros profesionales farmacéuticos
	C: Participación en actividades de investigación y desarrollo

Tabla 1 Funciones, tareas y actividades de las buenas prácticas en farmacia comunitaria


En el año 2013 la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad de Barcelona se une a FAFFC.

El 23 de julio de 2014 se publicaron los documentos de **Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España, Servicio de Dispensación de medicamentos y productos sanitarios**<sup>39</sup> y **Servicio de Indicación Farmacéutica**<sup>40</sup>, con los mismos integrantes que en el documento de Buenas prácticas difundido el 24 de julio de 2013.


En estos esquemas vemos los procedimientos de dispensación e indicación.

<sup>39</sup>Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios, Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España, 01 Servicio de Dispensación de medicamentos y productos sanitarios. p. 5, 11, 12.


<sup>40</sup>Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios, (23-07-2014), Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España, 02 Servicio de Indicación Farmacéutica. p. 5, 9.

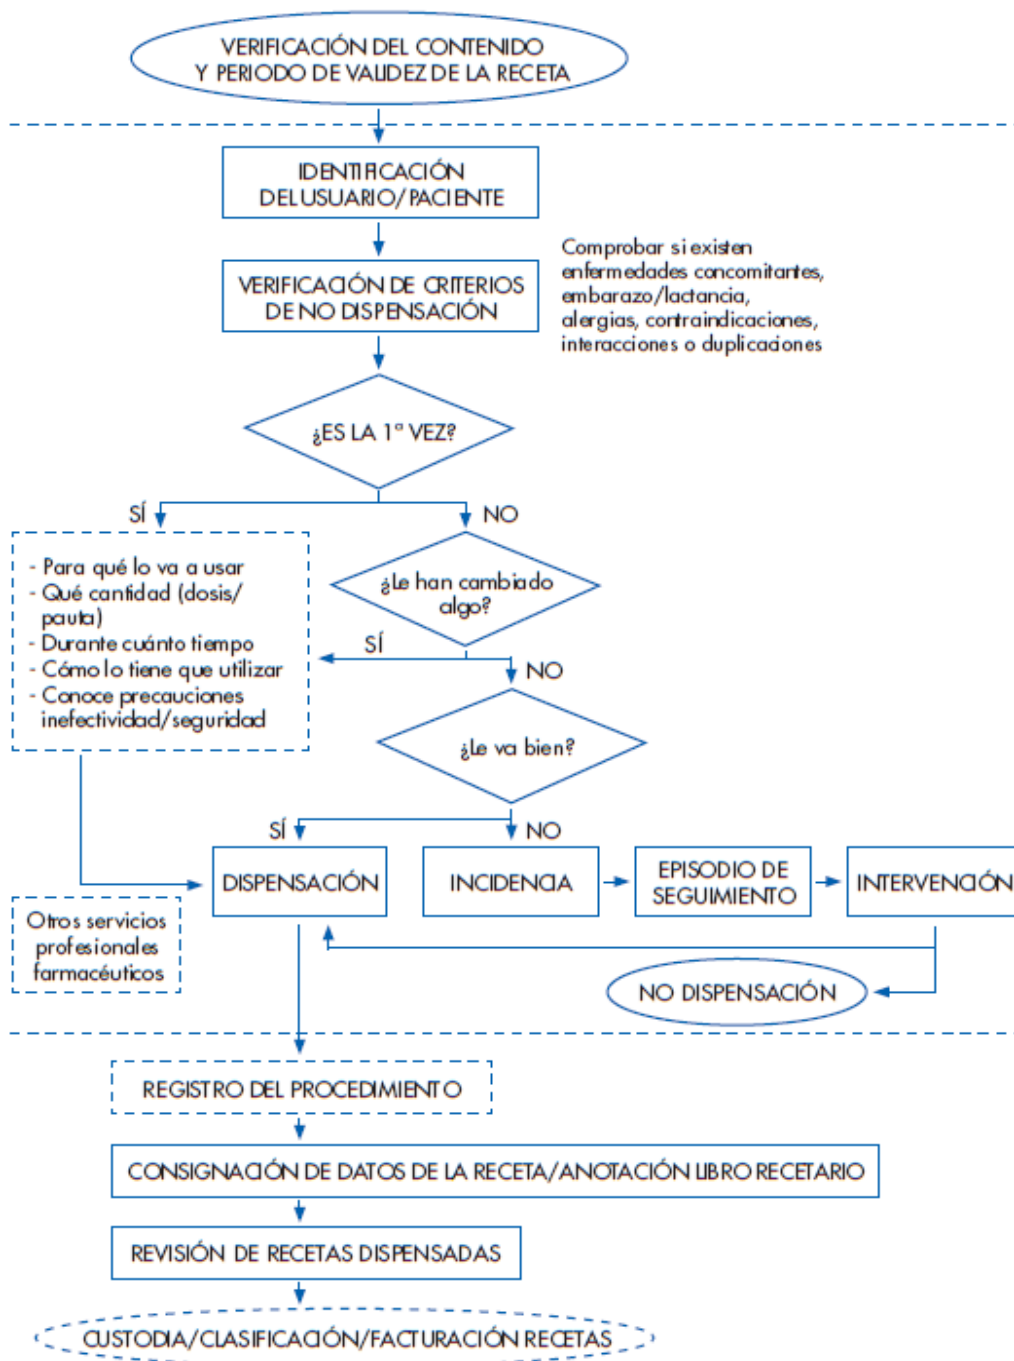

Esquema 1 Diagrama de flujo del procedimiento del Servicio de Dispensación para medicamentos y productos sanitarios que precisan receta

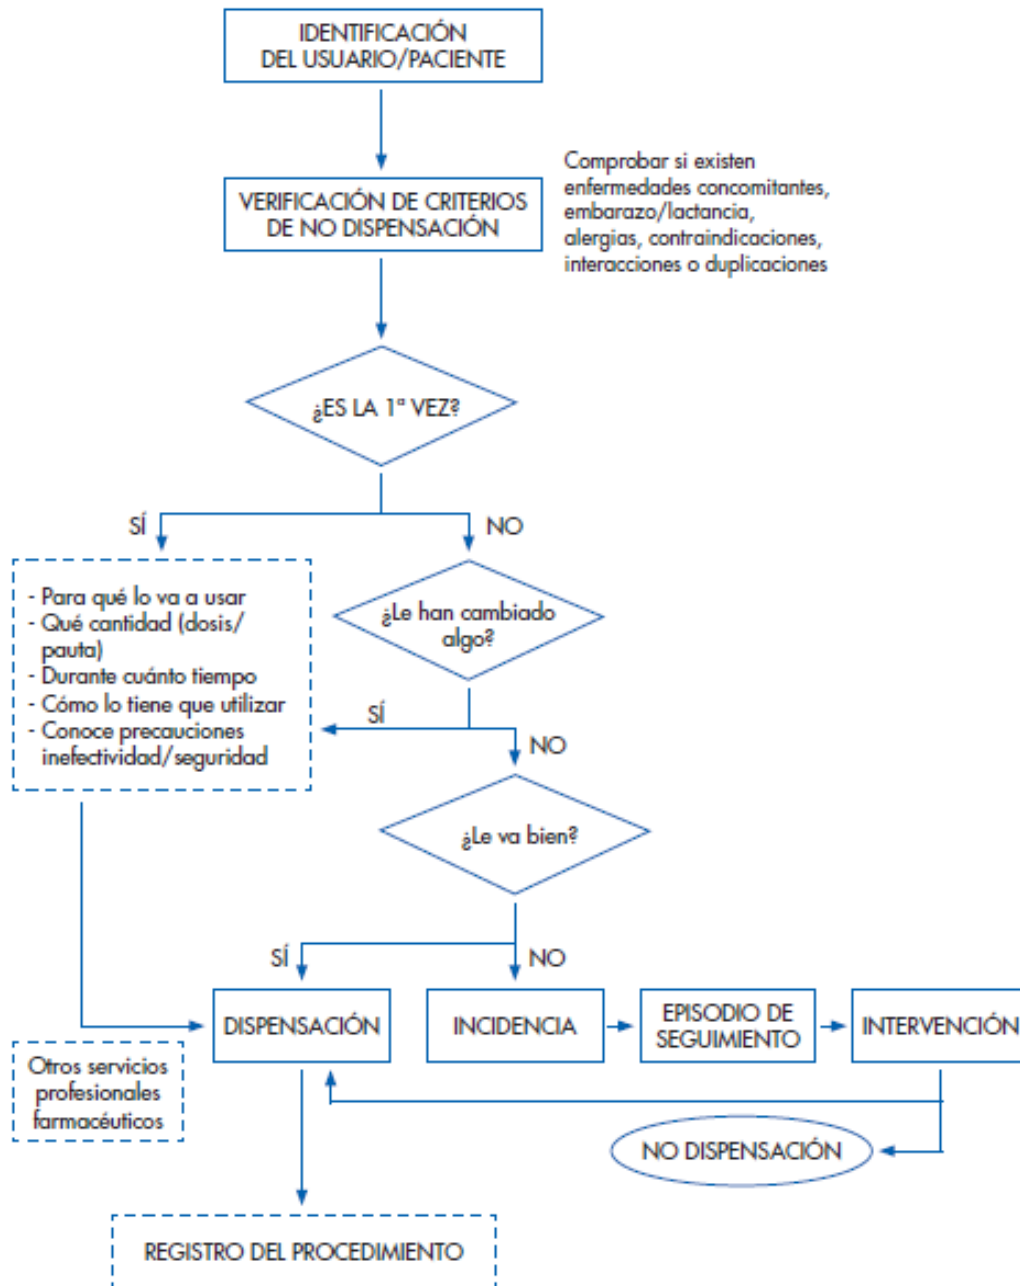

Esquema 2 Diagrama de flujo del procedimiento del Servicio de Dispensación para medicamentos y productos sanitarios que no precisan receta

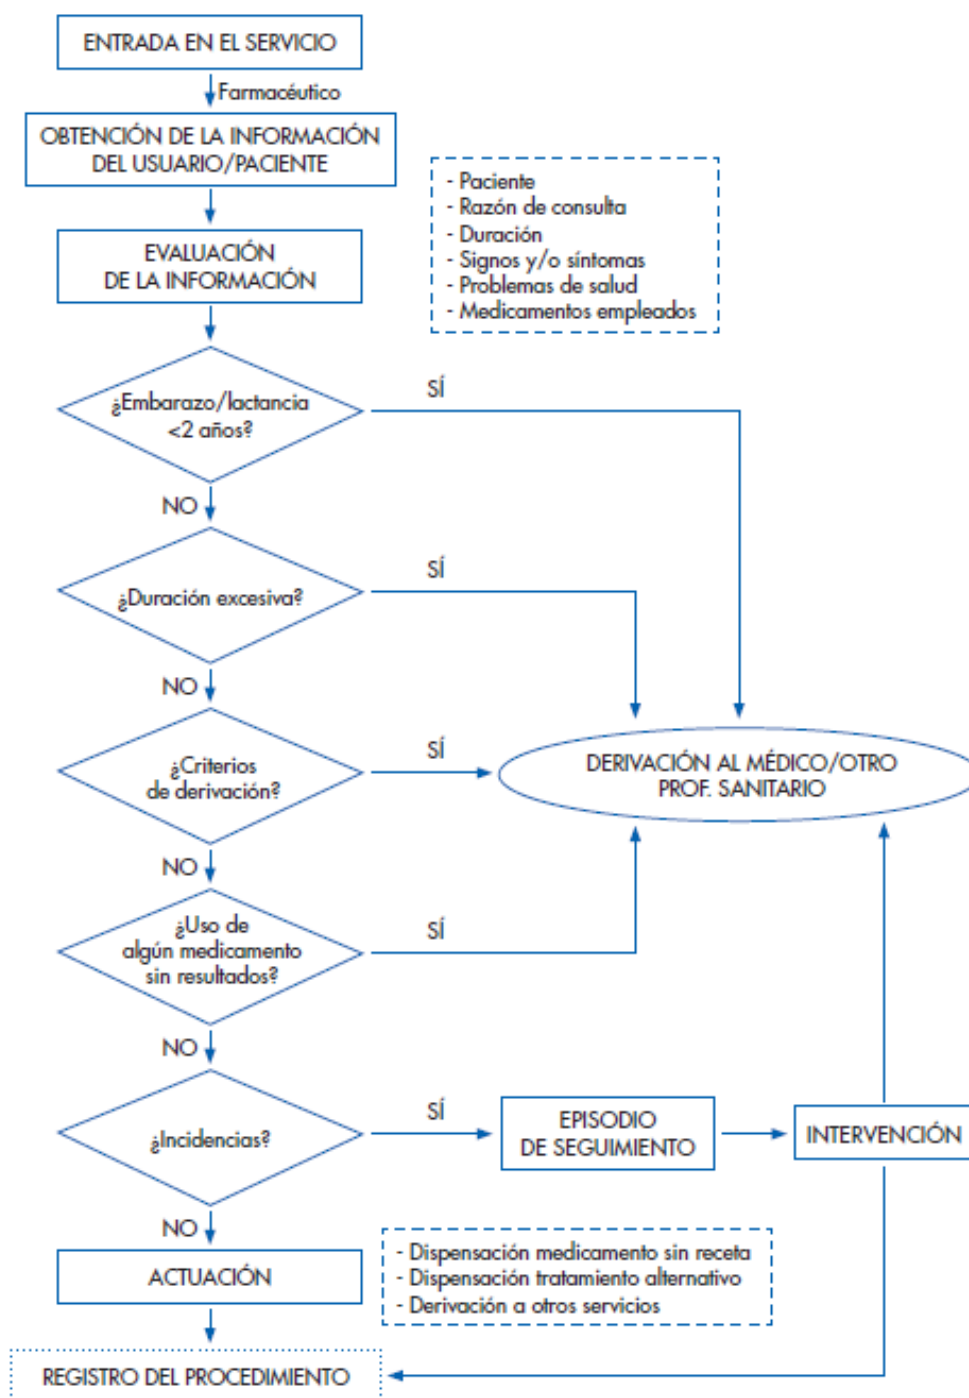

Esquema 3 Diagrama de flujo de procedimiento del Servicio de Indicación Farmacéutica

El 23 de octubre de 2014 se publica la **Declaración de Córdoba**<sup>41</sup> en la que la Profesión Farmacéutica define en diez puntos su línea de trabajo:

- 1.** *Avanzar en la activa participación de la Farmacia Comunitaria con el MSSSI y las Consejerías de Sanidad en el proceso de reformas del Sistema Nacional de Salud, ofreciendo una **Farmacia renovada, profesional y sostenible.***
- 2.** *Promover la integración de la Farmacia Comunitaria y la intervención del farmacéutico en los planes y estrategias del MSSSI y de las Consejerías de Sanidad, implicándolas en la **promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el Seguimiento Farmacoterapéutico.***
- 3.** *Desarrollar la labor asistencial que puede llevar a cabo la Farmacia Comunitaria en el ámbito sociosanitario, tanto en la **atención farmacéutica domiciliaria al paciente, como en la atención farmacéutica en centros sociosanitarios.***
- 4.** *Participar en la e-Salud, impulsando el necesario acceso de los farmacéuticos comunitarios al historial farmacoterapéutico del paciente, con el registro de intervenciones, en un sistema interoperable y que favorezca la comunicación entre los profesionales. **Impulsar la calidad en la dispensación de los medicamentos de autocuidado por internet a través de las farmacias.***
- 5.** *Incidir en el valor estratégico del medicamento – con y sin receta - y de su dispensación en la Farmacia Comunitaria, para asegurar su calidad y accesibilidad a la población, incluyendo los medicamentos de innovación (biológicos, biosimilares, etc.) que por sus características sean de uso ambulatorio para el paciente.*
- 6.** *Mantener ante las administraciones la necesidad de una planificación sanitaria de la red asistencial de farmacias, con criterios de viabilidad económica; una propiedad/titularidad por el farmacéutico y una retribución profesional que asegure a los ciudadanos una Farmacia Comunitaria de calidad, ya sea rural o urbana.*



---

<sup>41</sup> XIX Congreso Nacional de Farmacia (2014). Declaración de Córdoba, sp.

7. *Promover el Desarrollo Profesional Continuo de los farmacéuticos y, además, apoyar a las universidades para que los contenidos de la formación de Grado contemplen y se adapten a la práctica asistencial orientada a las nuevas necesidades de los pacientes sobre medicamentos y productos sanitarios.*
8. *Fomentar la investigación en los procesos asistenciales de la Farmacia Comunitaria y trabajar en el **desarrollo de Servicios Profesionales Farmacéuticos centrados en el paciente**, acordes con las competencias de los farmacéuticos, con exigencias de calidad y Buenas Prácticas, retribuidos, amparados jurídicamente y **que puedan prestarse por todas las farmacias desde la voluntariedad**.*
9. *Impulsar una mayor coordinación de los farmacéuticos comunitarios con los de Hospital y Atención Primaria, así como una práctica colaborativa con otros profesionales sanitarios, favoreciendo el trabajo en equipo y la continuidad asistencial del paciente.*
10. *Promover el respaldo institucional y político, así como alianzas estratégicas con otras organizaciones, asociaciones, sociedades científicas y universidades, para favorecer el desarrollo de estas líneas de trabajo.*

Según este documento, la principal motivación y línea de trabajo sigue siendo la AF; mejorar y seguir impulsando actividades e iniciativas encaminados a reforzar el servicio, consejo y atención de la OF al paciente.

En abril de 2015 el CGCOF elabora un Plan de Trabajo con cuatro áreas para avanzar en la *Declaración de Córdoba*, el informe se titula **Colaboración entre profesionales sanitarios, clave en la Sanidad del futuro**<sup>42</sup>, las áreas definidas son:

-  Competencias y Desarrollo Profesional
-  Gestión Clínica

---

<sup>42</sup> CGCOF, (Abril-20015), *Colaboración entre profesionales sanitarios, clave en la Sanidad del futuro*. p.3, 16.

☒ Sostenibilidad de la Farmacia

☒ Práctica Colaborativa

Con este documento se pretende sentar la base para el desarrollo de colaboraciones entre los diferentes profesionales sanitarios a nivel nacional, integrados por organizaciones colegiales, administraciones sanitarias, universidades, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

El eje principal de todas estas iniciativas es el paciente y su calidad asistencial, trabajando en la mejora de la comunicación, compartir información, desarrollo de iniciativas y actuaciones conjuntas entre todos los agentes del sector, pero definiendo y limitando las competencias de cada agente, para evitar intrusismo, desconfianza y descoordinación.

El **Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios**<sup>43</sup>, en su artículo 86 establece que los farmacéuticos velarán por el cumplimiento de los tratamientos y que a través de la AF contribuirán a asegurar su eficacia y seguridad. Asimismo indica que las OF realizarán una dispensación informada al paciente.

## I.2.INICIATIVAS EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Las instituciones o entidades cuyas iniciativas en AF han sido las más difundidas y destacadas en las OF de España.

La **Fundación Pharmaceutical Care España**<sup>44</sup> fue constituida en 1998, nace con el fin de potenciar el papel del farmacéutico en la sociedad, promoviendo actividades científicas y profesionales sobre AF y validando su calidad. Es miembro del FAF y de

---

<sup>43</sup> *Loc. cit* en nota 26, p. 62986,62987.

<sup>44</sup> [http://www.pharmaceuticalcare.org/controler.php?secc=ficha\\_detail&cat=15&id=53](http://www.pharmaceuticalcare.org/controler.php?secc=ficha_detail&cat=15&id=53). Consultado en 22-10-2015.

FAFFC, participando en la elaboración de sus documentos de consenso. Bimestralmente publica una **revista científica, Pharmaceutical Care España**, desde el año 1999 enfocada básicamente a publicaciones, consensos, notas y trabajos científicos relacionados con la AF.

El **Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada**<sup>45</sup> en Octubre de 1999 desarrolla el **Programa Dáder de Seguimiento Farmacoterapéutico** cuyo objetivo es la puesta en marcha del seguimiento farmacoterapéutico (SFT) en los servicios de farmacia de todos los niveles asistenciales. Esta entidad es miembro del FAF y del FAFFC.

El **Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra**<sup>46</sup> en mayo de 2002 puso en marcha el **Programa de consulta y dispensación Activa para la OF** cuyos objetivos son la AF y que fuese aplicable al 100% de las OF. Se diseñaron unos Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) y unas Hoja de Intervención Farmacéutica correspondientes a los Procesos de Dispensación y al de Consulta, el farmacéutico verifica que el paciente conoce el objetivo del tratamiento, la forma de administración, que el medicamento no es inadecuado, posibles interacciones, PRM y si el paciente sabe manipular correctamente cada medicamento. Las intervenciones farmacéuticas se clasifican según el grupo terapéutico al que pertenece el medicamento.

El **Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM)**, en el año 2006 en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, puso en marcha el **Programa de Atención al Mayor Polimedcado**<sup>47</sup> con el objetivo de mejorar la utilización de los medicamentos en las personas mayores. En el programa trabajan coordinadamente las OF, personal médico y de enfermería de los Centros de Atención Primaria. Su objetivo es la de detectar y resolver PRM, mejorar la dispensación,

---

<sup>45</sup>[http://www.atencionfarmaceuticaugr.es/index2.php?option=com\\_content&task=view&id=16&Itemid=50&pop=1&page=0](http://www.atencionfarmaceuticaugr.es/index2.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=50&pop=1&page=0). Consultado en 15-10-2015.

<sup>46</sup> Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, (mayo 2002), Intervenciones Farmacéuticas Programa de Consulta y Dispensación Activa para la Oficina de Farmacia. p. 5,22,23.

<sup>47</sup> [https://www.cofm.es/recursos/doc/Canal.../17662\\_3103102006111358.pdf](https://www.cofm.es/recursos/doc/Canal.../17662_3103102006111358.pdf). Consultado en 21-10-2015.

indicación y seguimiento farmacoterapéutico mediante la preparación de SPD y un consejo farmacéutico personalizado. Siempre con la continua comunicación de los agentes sanitarios implicados en el tratamiento del paciente y de sus cuidadores en caso de que lo hubiera.

En el año 2009 el COFM lanzó a las OF de la Comunidad de Madrid el programa informático **Universalización de la Dispensación Activa**<sup>48</sup>, sus objetivos son el llegar al 100% de los pacientes, dando un consejo en la dispensación o indicación de forma ágil. También permite realizar una captación de datos con fines estadísticos para la realización de estudios en AF.

La **Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC)**<sup>49</sup> nace el 21 de diciembre de 2000, con el objetivo de ayudar a que la OF evolucione desde la simple gestión del medicamento a la de ofrecer servicios profesionales farmacéuticos al paciente y a la coordinación entre los diferentes agentes sanitarios.

En 2006 publican el primer número de su revista **e-Farmacéutico comunitario**, rebautizada en 2009 con el nombre de **Farmacéuticos Comunitarios**, en ella se publica información profesional, actividades de la Sociedad, noticias científicas ligadas sobre todo a la farmacia asistencial. Los socios pueden publicar trabajos de investigación, experiencias y opiniones.

En 2011 realizan un proyecto piloto de **Libro de incidencias**<sup>50</sup> para la OF, donde se recogen las experiencias de las OF en el ámbito asistencial, con el fin de poder crear protocolos de respuesta ante situaciones parecidas. Esta iniciativa la pueden utilizar todos los socios de SEFAC que lo deseen a través de su página web.

En 2012 SEFAC firma un acuerdo con el portal web de atención primaria en la red **Fisterra.com**<sup>51</sup>, una herramienta que se pone a disposición de sus socios para poder realizar consultas sobre práctica clínica, protocolos y guías farmacoterapéuticas con el fin de poder realizar mejor el trabajo asistencial a los pacientes.

---

<sup>48</sup><http://www.cofm.es/servicios/farmacia-asistencial-dispensacion-activa/Servicios-Far...> Consultado en 22/10/2015

<sup>49</sup> <http://www.sefac.org/historia>. Consultado en 20-09-2015.

<sup>50</sup> <http://www.sefac.org/libro-de-incidencias>. Consultado en 23-10-2015.

<sup>51</sup> <http://www.sefac.org/fisterra>. Consultado en 20-09-2015.

En 2013 SEFAC, con la colaboración de los laboratorios Pfizer, pone en marcha el **Programa César**<sup>52</sup> que es un programa educacional para farmacéuticos socios o autorizados por Pfizer. Es un curso avanzado de abordaje del tabaquismo en la farmacia comunitaria. Su objetivo final es la implantación del servicio de cesación tabáquica en las farmacias comunitarias españolas.

En 2014 SEFAC pone en funcionamiento el **Registro de Indicaciones I-Valor**<sup>53</sup>, estudio en el que se fomenta la implantación en las OF de una actuación protocolizada ante la consulta de indicación farmacéutica. Se realizará un estudio del impacto de la medida en el uso de medicamentos y en la relación paciente-farmacéutico. El estudio cuenta con una parte de formación al farmacéutico y a través de un portal web, se realizarán los registros y consultas.

El **Sistema Nacional de Salud (SNS)**, con la entrada en vigor del *Real Decreto 1718/2010 sobre la receta médica y órdenes de dispensación* se reglamentó por primera vez que la receta se acompañe de una **hoja de información para el paciente**<sup>54</sup>, donde se recoge la información del tratamiento indicada por el prescriptor y se entrega obligatoriamente al paciente. Los datos que figuran en esta hoja son los siguientes:

- Datos del paciente
  1. Nombre, apellidos y fecha nacimiento del paciente
  2. Código identificación del paciente otorgado por la consejería de sanidad de la autonomía correspondiente
  3. DNI o NIE del paciente o de sus responsables legales o tutores
  
- Datos del medicamento
  1. Nombre del medicamento o principio activo
  2. Dosificación y forma farmacéutica
  3. Vía o forma de administración (en caso necesario)

---

<sup>52</sup> <https://www.sefac.org/cesar/public/informacion>. Consultado en 20-09-2015.

<sup>53</sup> <https://www.ivalor.es/curso/>. Consultado en 23-09-2015.

<sup>54</sup> Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre de 2010, sobre receta médica y órdenes de dispensación. BOE, 20-01-2011, 17: 6308-6310, 6329.

4. Número de unidades por envase
  5. Número de envases
  6. Posología
- Datos del prescriptor
    1. Nombre y apellidos
    2. Población y dirección donde ejerce
    3. Número de colegiado y en su caso la especialidad que ejerza
    4. Su firma
  
  - Otros datos
    1. Fecha de prescripción
    2. Fecha de dispensación o próximas dispensaciones
    3. Número de orden de la prescripción

En 2010 el **Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (FAFFC)**, entidad formada por CGCOF, la Fundación Pharmaceutical Care, SEFAC y el Grupo de Investigación en AF de la Universidad de Granada publicó la **Guía Práctica de Servicios de AF en la Farmacia Comunitaria 2010**<sup>55</sup> cuyo objetivo es la puesta en práctica de la AF a través de un protocolo que ayude al farmacéutico en sus funciones de detectar y corregir PRM, RNM, maximizar la efectividad, seguridad y uso racional de los medicamentos y realizar un estudio estadístico de sus intervenciones. Además de la formación del farmacéutico, la OF contará con la herramienta del BotPlus y su apartado de Seguimiento terapéutico.

En 2011 el CGCOF crea la **Red de Investigación en Farmacia Comunitaria (RIFAC)**<sup>56</sup> con el objetivo de promover la investigación clínica desde la farmacia comunitaria en AF.

---

<sup>55</sup> FAFFC, (2010), Guía Práctica de Servicios de AF en la Farmacia Comunitaria, p. 9, 44-47.

<sup>56</sup> <http://www.portalfarma.com/profesionales/investigacionfarmacia/Paginas/InvestigacionenFarmacia.aspx>

Desde esta entidad se desarrolla el Proyecto de **Servicio de atención farmacéutica a personas dependientes (AFADEP)**<sup>57</sup> y los programas **Adhiérete**<sup>58</sup> y **Consigue**<sup>59</sup>.

El proyecto AFADEP se realizó en los años 2009 y 2010, en Azuaga (Badajóz), por eso también es conocido como el **Estudio Azuaga**. En él colaboró el Laboratorio Esteve. Se trataba de evaluar cómo afectaba a personas dependientes la AF. El estudio consistía en revisar la medicación de cada paciente, evaluar el cumplimiento terapéutico, detectar posibles PRM y RNM, se realizó el SFT y el SPD en caso de ser necesarios.

El programa **Adhiérete** nace en 2013 y está encaminado a mejorar la adherencia a los tratamientos en mayores crónicos, polimedicados e incumplidores y la sostenibilidad del sistema sanitario a través de la farmacia. La metodología incluye SPD, el uso de un portal web y una aplicación móvil para el paciente.

El programa **Consigue** se inicia en 2014 y tiene como objetivo la implantación de manera sostenible del SFT en las farmacias comunitarias como modelo de Servicio Profesional Farmacéutico. Está patrocinado por los Laboratorios CINFA e intervienen farmacéuticos comunitarios e investigadores de universidades nacionales e internacionales. Se realizó en tres fases:

1. Fase de impacto

Entre el año 2009 y 2013 se mide el impacto del servicio de SFT en pacientes mayores crónicos.

2. Fase de Implantación

Se adherían las OF que quisieran intervenir en el estudio, se formaban y se realizaban los primeros SFT a pacientes mayores polimedicados.

3. Fase de Evaluación

---

<sup>57</sup> RIFAC, (2009), Servicio de atención farmacéutica a personas dependientes. p.1-4.

<sup>58</sup> RIFAC, (2013), Programa Adhiérete. p.1-3.

<sup>59</sup> RIFAC, (2014), Programa para la implantación del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico en las farmacias comunitarias. p. 2,3.

El **CGCOF** en el año 2012 lanzó una evolución de su programa **Bot Plus 2.0**<sup>60</sup>, funciona como una aplicación web e incluye un módulo de AF. Esto se suma a la base de datos de medicamentos y patologías con la que ya contaba esta herramienta informática de la que disponen el 80% de las OF en España. Este nuevo módulo permite realizar los servicios de Dispensación, Indicación y Seguimiento Terapéutico del paciente mediante un sistema de registro de información.

En 2014 los Laboratorios Tevapharma lanzan **Farmafriend**<sup>61</sup>, que consiste en el desarrollo de campañas sanitarias con el fin de actuar en la prevención sanitaria. Desde las OF y con el material en formato papel, el farmacéutico podrá asesorar con una periodicidad trimestral de cada campaña a los pacientes de la OF. Las campañas son realizadas por un grupo de expertos para el Laboratorio, que hará llegar el material a las OF.

---

<sup>60</sup> <http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/que-es-Bot-Plus/Paginas/default.aspx>. Consultado en 23-10-2015.

<sup>61</sup> <http://tevapharma.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/208-teva-pone-en-marcha-el-prog>. Consultado en 26-10-2014

### I.3.OBJETIVOS

Los objetivos que centran el eje del desarrollo de este programa informático son:

1. Crear un programa que ayude de forma ágil, intuitiva y adaptable a todos los trabajadores de cada OF y al 100% de sus usuarios, independientemente de si estos son habituales u ocasionales de la OF. La protocolización del servicio de dispensación, dando un informe por escrito con información sobre el modo de empleo y consejo farmacéutico asociado al tratamiento de cada usuario.
2. Prevenir sobre PRM, actuar sobre los RNM y mejorar la efectividad y adherencia al tratamiento. En caso de realizar una indicación farmacéutica, sugerir productos relacionados con una situación o patología determinada. Pudiendo discriminar entre los que sean de venta libre (sin receta) o con receta médica.
3. Aportar información por escrito al usuario con consejos sanitarios y nutricionales que pueden ser de ayuda para el usuario en diferentes situaciones o patologías; fomentando la educación sanitaria, el autocuidado, la salud y la prevención sanitaria.
4. Informar de los servicios que presta la OF y colaborar en campañas sanitarias adaptadas a los perfiles de usuarios. Reforzando, de esta forma, la comunicación farmacia-usuario.
5. Programa abierto; el farmacéutico crea su propia base de datos de consejos. Entendemos que es un profesional en continua formación, con un nivel muy alto de conocimiento, con capacidad y criterio suficiente para

poder realizar sus propios consejos farmacéuticos, sanitarios, nutricionales, de modo de empleo o campañas sanitarias.

6. Es un servicio económico de implantar. La actual situación económica y más en concreto la de la OF, que desde hace años sufre recortes, bajadas constantes de precios, subastas de medicamentos, escalas de descuento que aplica el SNS, entre otros, hace destacable que la implantación de este servicio de AF no requiera la contratación de personal, dado que el tiempo que se emplea con cada usuario es muy reducido y se realiza de forma simultánea a la preparación de los productos que demande el usuario. Tampoco requiere adquirir equipamiento informático adicional, dado que se adapta, el programa, al que disponga cada OF.

## I.4.METODOLOGÍA Y FUENTES

### I.4.1. METODOLOGÍA

Las bases para el diseño y desarrollo del Programa Consejero fueron dadas por el Consenso sobre Atención Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo; los Manuales de Buenas Prácticas del CGCOF; la normativa vigente que al iniciar el proyecto era la **Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios** y este año el **Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios** unido a la propia experiencia de los farmacéuticos que trabajan en OF y que son ellos los que demandan herramientas ágiles y de fácil manejo para realizar AF.

Las funciones principales de la AF que se abordan son:

- Dispensación de medicamentos con y sin receta

- Venta informada de productos de parafarmacia
- Consulta o Indicación Farmacéutica
- Asesoramiento sanitario y nutricional en diferentes patologías y situaciones
- Información al usuario sobre campañas sanitarias

En base a estas funciones era preciso desarrollar una herramienta sencilla y ágil que sirviera a los farmacéuticos para adentrarse en la práctica de la AF, que les permitiera llevar a cabo actuaciones de una forma sistemática y que les aportase la necesaria confianza profesional para ofrecer al usuario un consejo de calidad, facilitando un registro de las actividades realizadas.

En la elaboración de los consejos, no podemos obviar los objetivos que deben cumplir tanto en la Dispensación como el de Consulta o Indicación y que son las siguientes:

- Indicar al paciente la actitud más adecuada para resolver su problema de salud y, en su caso, seleccionar un medicamento resolviendo las dudas planteadas y/o carencias de información que tenga.
- Proteger al paciente frente a la posible aparición de PRM.
- Detectar otras necesidades para poder ofertar, en caso necesario, otros servicios de AF como educación sanitaria, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, productos que ayuden a cumplir el tratamiento o que eviten PRM...

Las acciones tienen que ser aplicables a cada uno de los usuarios que acuden a la farmacia y a todas las OF. Así, los consejos diseñados especifican el modo de empleo de los medicamentos o productos y un consejo farmacéutico asociado que informan sobre la forma de administración, posibles PRM, interacciones con otros tratamientos o con alimentos, advertencias en situaciones especiales (embarazo, conducción,...) además de la posibilidad de añadir una nota informativa del fármaco que ayude o aclare al usuario las dudas que pueda tener.

El objetivo final es que el usuario entienda y asuma la información transmitida y pueda así utilizar adecuadamente los medicamentos.

El registro de los datos nos permite por una parte, ofrecer datos sobre la labor asistencial que realiza actualmente el farmacéutico, y por otra, garantizar el adecuado desarrollo y la mejora continua de cada una de las acciones que se realizan. Los datos que quedan registrados son:

- Perfiles de Usuarios
- Productos sobre los que se realiza la acción
- Consejos de modo de empleo y farmacéuticos
- Consejos sanitarios y nutricionales
- Campañas sanitarias
- Promociones
- Acciones del personal en el servicio de AF

El profesional farmacéutico tiene la obligación de realizar formación continuada y también de fomentarla en todo el equipo de la OF. Con esta herramienta, fruto de esa formación, pueden crear sus propios consejos con el fin de poder utilizarlos cuando les sea necesario.

## **I.4.2. FUENTES**

### **I.4.2.1. DISPOSICIONES LEGALES**

- ☒ Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
- ☒ Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia.
- ☒ Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de ordenación farmacéutica de Cataluña.

- ⚙️ Ley 11/1994, de 17 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- ⚙️ Ley 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificada por la Ley 1/1997, de 16 de enero.
- ⚙️ Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 4/1998, de 9 de junio, y la Ley 10/2000, de 26 de diciembre.
- ⚙️ Ley 3/1997, de 28 de mayo, de ordenación farmacéutica de la región de Murcia.
- ⚙️ Ley 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación farmacéutica de Galicia.
- ⚙️ Ley 8/1998, de 16 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- ⚙️ Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Valenciana.
- ⚙️ Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Islas Baleares.
- ⚙️ Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de ordenación y atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid.
- ⚙️ Ley 4/1999, de 25 de marzo, de ordenación farmacéutica para Aragón, modificada por la Ley 2/2001, de 8 de marzo.

- ⌘ Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica (Comunidad Foral de Navarra).
- ⌘ Ley 10/2000, de 9 de diciembre, por la que se amplía el servicio farmacéutico en Castilla y León.
- ⌘ Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
- ⌘ Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
- ⌘ Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

#### I.4.2.2. MANIFIESTOS PROFESIONALES

- ⌘ **Consenso sobre Atención Farmacéutica**  
DGFPS, 19 de diciembre del 2001
- ⌘ **Declaración Inicial**  
FAF, febrero 2004
- ⌘ **Declaración Institucional: Nuestro compromiso del 1 al 10**  
FAF, septiembre 2016
- ⌘ **Documento de consenso**  
FAF, enero 2008

- ☒ **Guía Práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica en la Farmacia Comunitaria**  
FAFFC, 10 de mayo de 2010
  
- ☒ **Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España**  
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del CGCOF, 24 de julio de 2013
  
- ☒ **Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España, Servicio de Dispensación de medicamentos y productos sanitarios**  
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del CGCOF, 23 de julio de 2014
  
- ☒ **Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España, Servicio de Indicación Farmacéutica.**  
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del CGCOF, 23 de julio de 2014
  
- ☒ **Declaración de Córdoba informe Córdoba**  
FAFFC y la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad de Barcelona, de 3 de octubre de 2014
  
- ☒ **Colaboración entre profesionales sanitarios, clave en la SANidad del futuro**  
CGCOF, en abril de 2015

### **I.4.3. ESTRUCTURA**

Este trabajo de investigación se ha organizado en nueve capítulos:

El **primero** dedicado a los antecedentes en Atención Farmacéutica en España, su definición y evolución del servicio a través de los años y las diferentes legislaciones y publicaciones realizadas por los Foros formados por expertos. Se enumeran y describen las principales iniciativas, acciones y herramientas desarrolladas para implantar este servicio en las Oficinas de Farmacia. Así como el planteamiento de nuestra investigación y cómo se ha llevado a cabo su desarrollo. El **segundo** capítulo se

dedica a la descripción y funcionalidades del programa Consejero. En el **tercer** capítulo describimos la estructura de la base de datos del programa Consejero, y de cómo el farmacéutico puede crear su propia base de datos. En el **cuarto** capítulo analizamos los resultados. En el **quinto** capítulo se incluyen las conclusiones. El **sexto** incluye el anexo I; el **séptimo** las fuentes y bibliografía mientras que el **octavo y noveno** contienen un resumen en español y otro en inglés.

#### **I.4.4. ABREVIATURAS**

**A.D.S.L.** Línea de Abonado Digital Asimétrica

**A.E.M.P.S.** Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

**A.F.** Atención Farmacéutica

**A.F.A.D.E.P.** Servicio de atención farmacéutica a personas dependientes

**A.P.** Atención Primaria

**A.P.I.** Applications program interface

**Art.** Artículo

**B.D.** Base de Datos

**B.O.A.** Boletín Oficial de Aragón

**B.O.C.** Boletín Oficial de Canarias

**B.O.C. y L.** Boletín Oficial de Castilla y León

**B.O.E.** Boletín Oficial del Estado

**B.O.I.B.** Boletín Oficial de las Islas Baleares

**B.O.J.A.** Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

**B.O.N.** Boletín Oficial de Navarra

**B.O.P.A.** Boletín Oficial del Principado de Asturias

**B.O.P.V.** Boletín Oficial del País Vasco

**B.O.R.** Boletín Oficial de la Rioja

**C.G.C.O.F.** Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

**C.N.** Código Nacional

**C.O.E.X.F.A.R.** Consejo Extremeño de Colegios Farmacéuticos

**C.O.F.M.** Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid

**D.G.F.P.S.** Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios

**D.O.C.M.** Diario Oficial de Castilla la Mancha

**D.O.G.** Diario Oficial de Galicia

**D.O.G.V.** Diario Oficial de la Comunidad Valenciana

**F.A.F.** Foro de Atención Farmacéutica

**F.A.F.F.C.** Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria

**L.O.P.D.** Ley de Protección de Datos

**O.F.** Oficina de Farmacia

**P.N.T.** Procedimiento Normalizado de Trabajo

**P.R.M.** Problema Relacionado con Medicamento

**R.A.N.F.** Real Academia Nacional de Farmacia

**R.E.A.P.** Red Española de Atención Primaria

**R.I.F.A.C.** Red de Investigación en Farmacia Comunitaria

**R.N.M.** Resultados Negativos Relacionados con los Medicamentos

**S.E.F.A.C.** Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria

**S.E.F.A.P.** Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria

**S.E.F.H..** Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

**S.F.T.** Seguimiento Farmacoterapéutico

**S.N.S.** Sistema Nacional de Salud

**S.P.D.** Sistema Personalizado de Dosificación

**V.B.A.** Visual Basic for Applications





## II. CONSEJERO

### II. CONSEJERO

#### II.1. METODOLOGÍA

#### II.2. ARQUITECTURA DEL PROGRAMA

#### II.3. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDADES DEL PROGRAMA

- II.3.1. PANTALLA DE INICIO Y AVISO LEGAL
- II.3.2. ICONO FLOTANTE DE ESCRITORIO PARA ACCESO AL PROGRAMA CONSEJERO
- II.3.3. ESTRUCTURA DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL CONSEJERO
- II.3.4. DATOS BUSCADOS
- II.3.5. BÚSQUEDA EN CONSEJERO
- II.3.6. VISTA DE TODOS LOS CONSEJOS Y SELECCIÓN DE IMPRESIÓN
- II.3.7. FECHA DE PRÓXIMA MEDICACIÓN DISPONIBLE
- II.3.8. SELECCIÓN DE PROMOCIONES Y CAMPAÑAS SANITARIAS
- II.3.9. CREACIÓN DE NOTAS
- II.3.10. PANTALLA DE ACCESO A MENÚ
- II.3.11. AJUSTES DEL PROGRAMA
- II.3.12. CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA
- II.3.13. PANTALLA DE PREIMPRESIÓN Y SELECCIÓN DE IDIOMA
- II.3.14. PROGRAMA EDITOR DE CONSEJOS
- II.3.15. CERRAR EL PROGRAMA

#### II.4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO





## II.1. METODOLOGÍA

El programa Consejero se compone de tres programas: Lector, Consejero y Editor. Estos se han desarrollado utilizando la BD de Microsoft Access y Visual Basic for Applications (VBA) con llamadas a Applications program interface (API) de Windows.

La elección de Microsoft Access como herramienta para desarrollar un programa que gestione la base de datos (BD) fue debido a diferentes causas:

- El programa del CGCOF, **BotPlus**, está desarrollado con esta tecnología. Nuestra aplicación obtiene de él toda la información relativa a medicamentos y parafarmacia.
- La mayoría de OF utilizan un sistema operativo de Microsoft; Windows XP, 97, 2003 server, 2012 server, vista, W8 y W10. Utilizar Microsoft Access evitará problemas de incompatibilidad y facilitará la adaptación a los equipos informáticos de las OF.
- Con el fin de no encarecer la implantación del programa a las OF y evitar, en la medida de lo posible, que la parte económica sea un obstáculo para su implantación, utilizamos el **AccessRuntime**, cuya licencia es gratuita, para que el programa consejero funcione en las OF que no tendrán que adquirir la licencia de Microsoft Access.
- Microsoft Access es una herramienta con la suficiente capacidad para crear y gestionar BD que sirve de base para el desarrollo de este proyecto.

## II.2. ARQUITECTURA DEL PROGRAMA

El programa es una aplicación de escritorio. Se ha diseñado así y no como una aplicación tipo web por diferentes motivos:

- Evitar sobrecargar la línea de ADSL de las OF.

- Sacar el máximo rendimiento a su funcionamiento sincronizado con los programas de gestión.
- En algunas OF del rural no poseen línea ADSL, utilizan un servicio 3G para conectar con los módulos de receta electrónica. Esto complica el funcionamiento de una aplicación web.

## EL PROGRAMA SE COMPONE DE UN PAQUETE DE TRES PROGRAMAS

### 1. LECTOR

Este programa se ejecuta de forma simultánea al consejero. Se sitúa en segundo plano y nunca se muestra. Esta división de funciones es debido a que Microsoft Access no permite la multitarea, con el funcionamiento de los dos programas a la vez, cada uno realizando su función se consigue una mayor eficiencia y tiempo de respuesta. Sus funciones son:

- **Captura de códigos de barras**

Registra todos los códigos que se leen con los lectores de códigos de barras. Una vez captura un código de barras de 13 dígitos, se realiza el siguiente procedimiento:

- 1) De los 13 dígitos del código, se eliminan los seis primeros y los siete del final, que corresponden al código nacional (CN), se guardan en una nueva tabla.
- 2) Esta tabla la está leyendo continuamente el consejero para capturar los CN.

- **Captura de teclado**

El Lector controla las teclas que se pulsan en el teclado. Como cada uno de los programas de gestión tiene unas teclas asignadas para finalizar la gestión económica de cada dispensación, el Lector está programado para que en función

del programa de gestión que tenga la farmacia. Cuando pulsamos una de las teclas de finalización, éste envía un código al consejero para que se active.

## 2. CONSEJERO

Gestiona los contenidos de las cuatro BD, guarda la configuración de funcionamiento y realiza los formularios para la impresión de la información. Sus funciones son:

- **Consejo en la dispensación**

A partir del CN que obtiene de la tabla del Lector, este programa realiza todos los procesos de búsqueda de datos en las diferentes BD para mostrar los consejos relacionados con cada CN.

- **Indicación farmacéutica**

En caso de buscar una situación o patología, el programa muestra los productos y los consejos sanitarios o nutricionales relacionados.

- **Información al usuario**

A través del programa consejero se puede dar diferentes tipos de información al usuario: Fecha en que tiene la próxima medicación disponible, notas con información del farmacéutico, campañas sanitarias o promociones con información para la prevención sanitaria.

- **Creación de informes**

El consejero crea un informe según las características de los datos seleccionados. Este informe consta de los datos de la

OF, la fecha de impresión y en función del volumen de información, creará un informe de tamaño hoja o ticket.

### 3. EDITOR

Mediante este programa el farmacéutico puede crear sus propios consejos de forma simultánea al uso del consejero y lector. Los consejos que puede crear son sobre: dispensación, sanitarios, nutricionales, campañas sanitarias y promociones. La información se guarda en ConsejosFARM.

## BD SOBRE LAS QUE TRABAJA EL PROGRAMA CONSEJERO

### 1. BD BotPlus

Es parte de la BD del BotPlus, programa del CGCOF. Se utiliza únicamente 18 tablas de esta BD, y sus contenidos se actualizan cada vez que lo hace el BotPlus. Esto permite que el programa consejero esté actualizado en todo momento. Los nombres y contenido de las tablas utilizadas es el siguiente:

- **CONESP**  
Contiene la asociación entre consejos y especialidades.
- **CONSEJ**  
Contiene consejos cortos sobre medicamentos y su correcto uso.
- **EPIGPARA**  
Contiene la relación de Textos asociados a productos de parafarmacia.
- **EPIGRAFE**

Contiene los epígrafes disponibles para la creación de textos asociados a medicamentos o productos de parafarmacia.

- **ESPECI**

Contiene la lista de medicamentos de uso humano, veterinario y plantas.

- **FARMADAT**

Contiene los valores de datos farmacéuticos para cada Comunidad Autónoma (0=Nacional) asociados a medicamentos de uso humano, veterinario y plantas.

- **FFARMA**

Tabla maestra que contiene las posibles formas farmacéuticas para medicamentos de uso humano, veterinario, plantas y productos de parafarmacia.

- **GTEATC**

Contiene los grupos terapéuticos ATC para especialidades y principios activos de uso humano y veterinario.

- **GTECON**

Contiene los grupos terapéuticos del consejo para especialidades y principios activos de plantas y productos de parafarmacia.

- **LABORAT**

Contiene los laboratorios de medicamentos de uso humano, veterinario, plantas y productos de parafarmacia.

- **PARAFAR**

Contiene los productos de parafarmacia.

- **PATOLO**

Contiene la lista de patologías humanas y veterinarias.

- **PRINACT**

Contiene los principios activos de uso humano, veterinario y plantas.

- **TEXTO**

Contiene consejos sobre cualquier elemento de la BD: especialidades, principios activos, interacciones, patologías, parafarmacia, etc.. Están en diferentes formatos: HTML y texto plano. Para unificar el formato y que sean todos de tipo texto, se realiza una conversión para eliminar el lenguaje HTML.

- **TIPFFAR**

Tabla maestra que contiene las vías de administración para medicamentos de uso humano, veterinario, plantas y productos de parafarmacia.

- **TRATAPRIN**

Contiene los tratamientos terapéuticos asociados a principios activos.

- **VALORFARMA**

Contiene la lista de valores posibles para cada dato farmacéutico.

- **XPATTER**

Contiene los tratamientos asociados a patologías.

## **2. BD Consejos INN**

Esta BD es donde se encuentra registrada la información que introducimos en el programa; contiene los consejos en dispensación, consejos sanitarios, nutricionales, campañas sanitarias y promociones. Se actualiza con periodicidad, según se revise sus contenidos o se creen nuevos consejos. Disponen de ella todas las OF que utilicen el programa.

## **3. BD Consejos FARM**

Registra la información que introduce en el programa cada OF. Contiene los consejos en dispensación, consejos sanitarios, nutricionales, campañas sanitarias y promociones realizados por el farmacéutico. Esta BD no se actualiza y su contenido sólo está disponible para la propia OF que los crea.

## **4. BD Datos FARM**

Guarda los datos de cada OF, de sus trabajadores, el modo de funcionamiento que se configure en el programa y las impresoras que utiliza la OF.

## **5. InstallShield**

Se utiliza InstallShield para la instalación de estos programas y de las BD, una herramienta de software para crear instaladores o paquetes de software<sup>62</sup>. Este configura los permisos que necesitan los programas y BD para poder funcionar de forma estable en todos los equipos y no ser interferidos por permisos de administración o antivirus que pueda tener instalados las OF.

---

<sup>62</sup> Serie de programas que se instalan conjuntamente.

## ■ IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE LA RED DE ORDENADORES QUE POSEA LA OF

Las diferentes configuraciones de los equipos (ordenadores), sistemas operativos y el número de ellos según la OF hace que sean muy variadas los tipo de red de las OF.

Se ha diseñado una instalación y funcionamiento del programa capaz de adaptarse a todas ellas y que permita la actualización de las BD y el funcionamiento ágil del programa. En todos estos casos se utiliza la herramienta InstallShield, que realiza una instalación guiada y adaptada a cada red. Los tres programas: *lector*, *consejero* y *editor* están configurados para que busquen las BD *BotPlus* y *consejos INNFI* en el equipo y carpeta donde ellos se ejecutan. Las otras dos BD *consejos FARM* y *Datos FARM* se pueden alojar en diferentes equipos o carpetas en función de los equipos y tipo de red que tenga la OF.

Diferentes configuraciones:

- **Equipo único**

En OF que sólo tengan un equipo informático, se instalan en este los tres programas: *consejero*, *lector* y *editor* con las cuatro BD: *consejos INNFI*, *consejos FARM*, *BotPlus* y *Datos FARM*. Este caso no es muy común.

- **Un servidor y varios equipos conectados en red**

En la OF existe un equipo informático, denominado Servidor, en el que residen las BD de todos los programas de gestión, BotPlus, etc. y sobre el que el resto de equipos informáticos de la OF se conectan a través de la red interna de esta para consultar y editar estas BD.

Con este tipo de configuración, el programa consejero se instala íntegro en el servidor: los tres programas y las cuatro BD, quedando compartidas *Datos FARM* y *consejos FARM*, que sólo se instalarán en este equipo. En el resto de equipos se instalan los tres programas y dos BD: *Botplus* y *consejos*

*INNF*. Los datos que necesiten leer o editar los programas de *consejos FARM* y *Datos FARM* los buscará en el servidor.

- **Un servidor con terminales funcionando en escritorio remoto**

Existe un equipo servidor sobre el que trabajan en escritorio remoto todos los equipos terminales a través de la red interna de la OF. Cada uno de ellos trabaja con un usuario diferente.

En este tipo de red, se instalan los tres programas y las cuatro BD en el equipo servidor. Con InstallShield se instalan los tres programas con las BD *BotPlus* y *consejos INFF* en cada usuario del servidor, cada uno se ejecuta de forma independiente. Las cuatro BD están instaladas en el núcleo del servidor y las BD *Datos FARM* y *consejos FARM* están compartidas para lectura y edición al resto de usuarios.

## **IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS OF**

En la configuración del programa se selecciona del listado el programa de gestión con el que cuenta la OF. Automáticamente se configuran los parámetros necesarios para el funcionamiento de forma sincronizada de ambos programas.

Una ventaja del Consejero es la posibilidad de acceder y trabajar en él independientemente de la pantalla del programa de gestión en que se encuentre abierta. Esto facilita el trabajo para la OF.

## II.3. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDADES DEL PROGRAMA

En este apartado se describen las diferentes pantallas de las que consta el programa Consejero y las funciones de cada una de ellas.

### II.3.1. PANTALLA DE INICIO Y AVISO LEGAL

Esta pantalla se muestra al ejecutar el programa, mientras transcurre el tiempo que tarda en iniciarse el programa. Muestra:

#### ☒ Nombre del programa

El nombre del programa es Consejero.

#### ☒ Versión del programa

Es importante saber qué versión tienen instaladas las OF. Para poder ofrecer un buen servicio, la aplicación está evolucionando y desarrollándose continuamente, adaptándose a los cambios y necesidades que surjan dentro del servicio de AF que prestan las OF. A las diferentes evoluciones del programa se les denomina con un número de versión, los cuales son correlativos: Constan de un número entero y un decimal. La versión inicial es la 1.0 e irá incrementándose en sus decimales siempre que sean modificaciones leves (1.1, 1.2, 1.3...). En caso de sufrir una modificación sustancial, se modificará la unidad (2.0, 3.0...).

#### ☒ Aviso legal

Mensaje legal donde se advierte al usuario de que los derechos de autor y propiedad intelectual del programa consejero y todo el contenido de su BD están protegidos por el **Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de**

la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, en sus artículos primero y segundo<sup>63</sup>.



Figura 1 Pantalla de inicio y aviso legal


### II.3.2. ICONO FLOTANTE DE ESCRITORIO PARA ACCESO AL PROGRAMA CONSEJERO

Dada la variedad de programas de gestión que actualmente utilizan las OF, Farmatic, Unicop, Nixfarma, Cofagest, Bitfarma, etc., la posibilidad de que surjan otros y la necesidad de crear una aplicación que se adapte e integre en todas ellas; se idea un método que permita una integración del 100%

<sup>63</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril de 1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. BOE, 22-04-1996, 97: 14370.

con todos los sistemas informáticos de gestión y que, al mismo tiempo, evite la dependencia de los mismos.

Se diseña un icono de acceso al programa con las siguientes características y motivaciones:

 **Características** de este tipo de icono:

- Se integra en cualquier programa de gestión que utilice la OF.
- Icono flotante que permanece constante en primer plano de la pantalla, con independencia del programa o pantalla que esté utilizando el farmacéutico.
- Fácil acceso, reconocimiento y visión.
- Posibilidad de situar el icono en cualquier ubicación de la pantalla.

 **Motivaciones** para utilizar este tipo de acceso:

- Dificultad para llegar a acuerdo con los diferentes programas de gestión de las OF para su integración.
- Adaptable al 100% de OF con independencia del programa de gestión.
- Necesidad de recordar, mediante su presencia, al farmacéutico que utilice el servicio de AF.

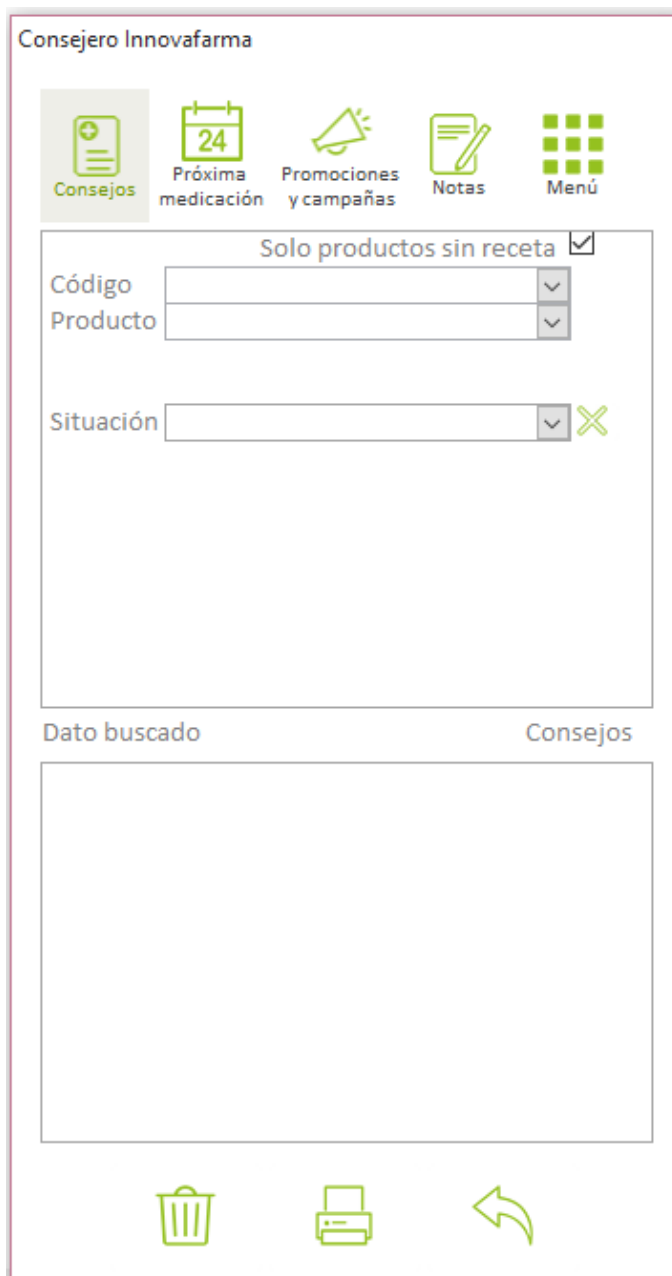


Figura 2 Icono flotante en escritorio

### II.3.3. ESTRUCTURA DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL CONSEJERO

- **ICONOS DE FUNCIONALIDADES**
  - Buscador de productos y situaciones o patologías
  - Fecha próxima medicación disponible
  - Buscador de campañas sanitarias y promociones
  - Notas del farmacéutico
  - Acceso al Menú
  
- **DATOS BUSCADOS**
  - Descripción del dato consultado
  - Número de consejos relacionados con el dato buscado
  
- **ICONOS PRINCIPALES**
  - Borrar
  - Imprimir
  - Volver

En la **Figura 3** vemos estas tres partes perfectamente definidas; **La cabecera** con los iconos de funcionalidades cuyo contenido varía en función del icono que seleccionemos. En la **parte media**, el listado con los datos buscados y por último, en **el pie** de la pantalla, se encuentran los iconos principales. Tanto la parte media como el pie de pantalla permanecen invariables al variar las funcionalidades mostradas en la cabecera; por lo que nos da la opción en todo momento de imprimir, borrar o acceder al contenido buscado o por el contrario volver a la pantalla anterior.



#### CABECERA

- Iconos funcionales

#### PARTE MEDIA

- Datos buscados

#### PIE

- Iconos principales

Figura 3 Pantalla principal Consejero

### II.3.4. DATOS BUSCADOS

Este apartado siempre está visible y accesible, se muestran los productos captados por el Lector y los buscados y añadidos en el Consejero:

- Medicamentos o productos de parafarmacia
- Consejos sanitarios o nutricionales

- Patologías
- Situaciones
- Fecha de próxima medicación disponible
- Campañas sanitarias
- Promociones
- Notas

### II.3.5. BÚSQUEDA EN CONSEJERO

En esta pantalla se pueden buscar:

#### 1. Consejos sobre Medicamentos o productos de parafarmacia

Se buscan por su CN o por su nombre. Una vez seleccionado el producto, se añade a la lista de dato buscado y vemos el número de consejos asociados que tiene.

#### 2. Consejos sobre situaciones o patologías

Al seleccionar una de la lista, se añade al listado de dato buscado e indica el número de consejos asociados que posee.

#### 3. Indicaciones

En caso de querer indicar un producto para una situación o patología, en el buscador, en el campo de situaciones se selecciona el dato buscado y en el campo producto aparecen los productos indicados para esa situación o patología. Si está seleccionado el check en la casilla *sólo productos sin receta*, se mostrarán únicamente los productos de venta sin receta. En caso de que el check no esté, se muestran los productos que necesitan receta médica y los que no.

#### 4. Limpiar la búsqueda realizada

Pulsando el aspa situado al lado del buscador de situaciones, se borran los datos de la búsqueda que se estuviera llevando a cabo.

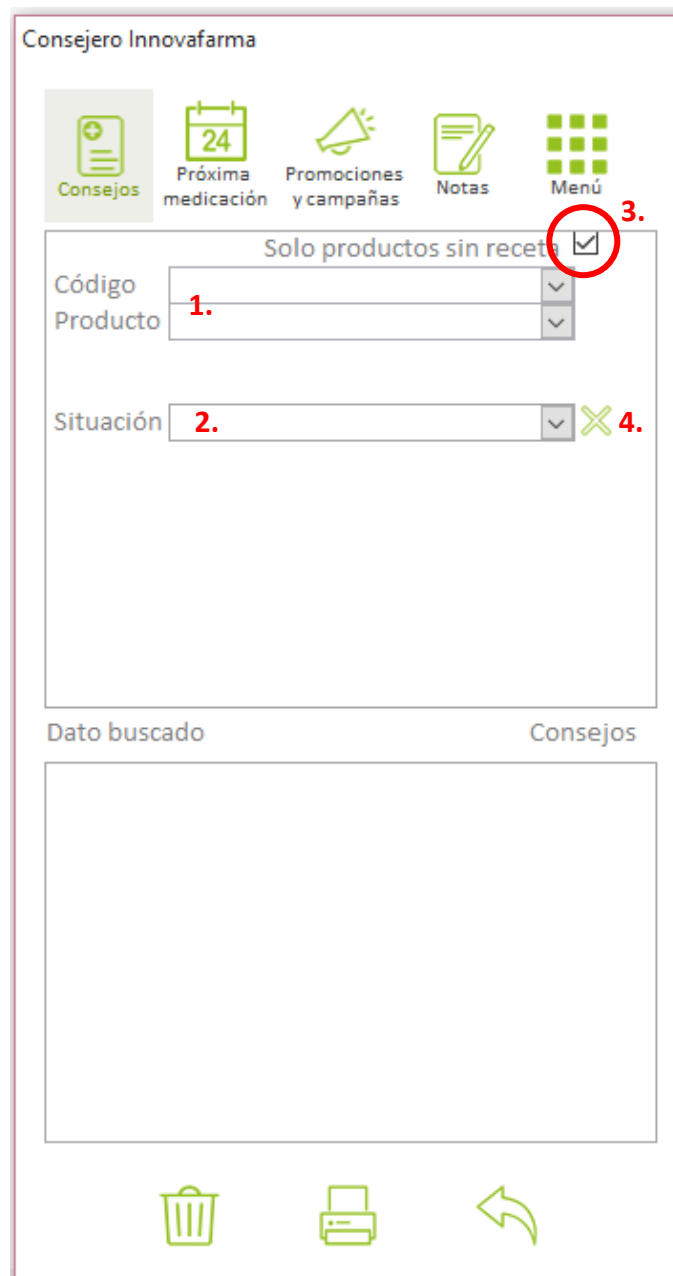







Figura 4 Pantalla de búsqueda de consejos e indicaciones con los productos sin receta médica

En caso de no poner check en *sólo productos sin receta*, se muestran todos los productos de la BD, con y sin receta, Figura 5.



Consejero Innovafarma

Solo productos sin receta

Código

1500007	ZELESSE SOL LIMPIADORA HIGIENE INTIMA	250 ML
1500045	LEGPATCH D`SALUD PARCHE REAFIRMANTE PIERN	7 U
1500052	KEFUS ALOE VERA GEL CRISTAL	400 ML
1500069	HYAL-JOINT	30 CAPS
1500076	QUEMAGRASAS	45 CAPS
1500083	QUEMAGRASAS CLA	30 PERLAS
1500090	RETEVOL	60 ML
1500106	CELUCIR	250 ML
1500120	DRENANTE	250 ML
1500144	SACIANTE	30 CAPS
1500151	VIENTRE PLANO FRAN RUB	250 ML
1500168	SERENIDAD	250 ML
1500175	SOLUEZEM	TOALLITAS 20 U
1500182	SOLUEZEM	LOCION 125 ML
1500199	NATCOLOR GEL LIQUIDO	200 ML
1500205	NATCOLOR CHAMPU	200 ML













Figura 6 Pantalla de búsqueda por código nacional de productos de venta sin receta médica

En esta Figura 6 vemos el listado ordenado por CN. El texto tiene la propiedad de autocompletado para ayudar en la búsqueda.

Consejero Innovafarma

Solo productos sin receta

Código

Producto

+BO COLD GEL	100 ML	1542045
+BO COLD GEL	200 ML	1542052
+BO CREMA DE MANOS CON ALOE VERA	100 ML	1631558
+BO CREMA HIDRATANTE DIVINITAS	200 ML	1631534
+BO EMULSION HIDRATANTE PH 5.5	TAPON DOSIFICADOR 500 ML	1541888
+BO EMULSION HIDRATANTE PH 5.5	TAPON DOSIFICADOR 250 ML	1541864
+BO EMULSION HIDRATANTE PH 5.5	TAPON DOSIFICADOR 1 L	1541895
+BO EMULSION HIDRATANTE PH 5.5	CON BOMBA 1 L	1542007
+BO GEL DE ALOE VERA	500 ML	1631572
+BO GEL DE ALOE VERA	250 ML	1631565
+BO GEL DE ARNICA	100 ML	1642172
+BO GEL DE HARPAGO	100 ML	1642189
+BO JABON LIQUIDO DERMOPROTECTOR	TAPON DOSIFICADOR 1 L	1542021
+BO JABON LIQUIDO DERMOPROTECTOR	TAPON DOSIFICADOR 500 ML	1542014
+DEFENS	10 VIALES	1617477
+DEFENS JUNIOR	10 VIALES	1617484








Figura 7 Pantalla de búsqueda por código nacional de todos los productos (con y sin receta médica)

Este listado de la **Figura 7** corresponde a la búsqueda de un producto o medicamento por el nombre. En este caso no está seleccionado el check y se muestran todos, los medicamentos con y sin receta.

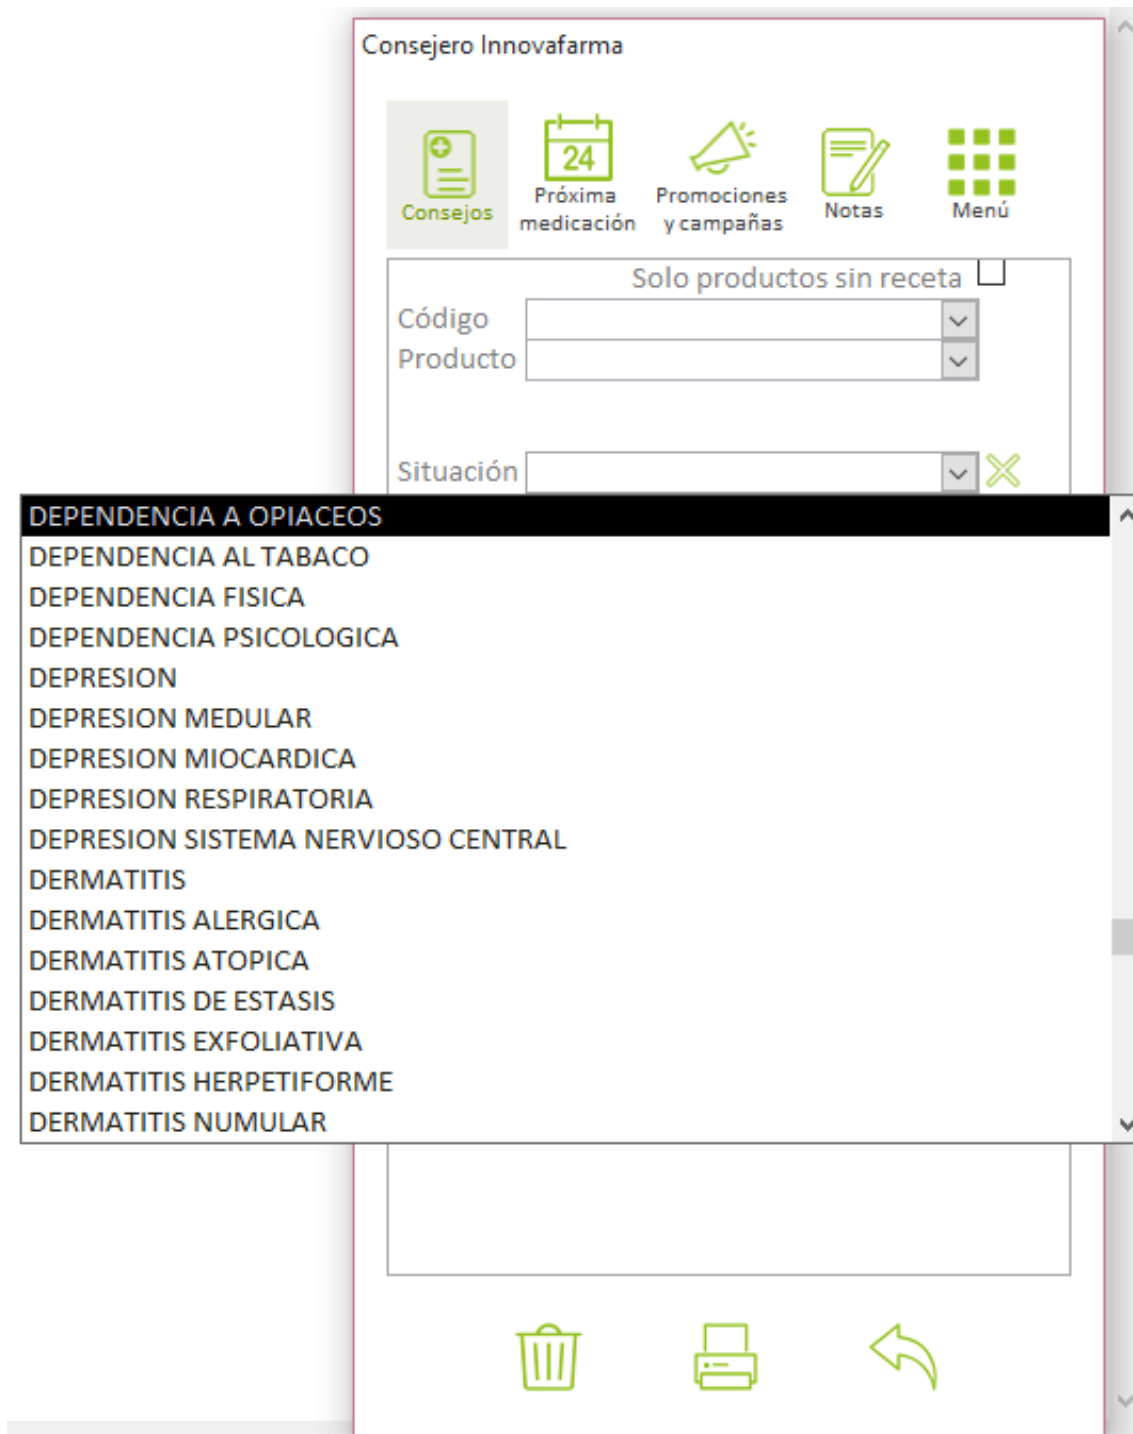


Figura 8 Pantalla de búsqueda de patologías o situaciones

En la **Figura 8** se está realizando una búsqueda de una patología o situación. En caso de buscar después los productos indicados, se mostrarán los que necesitan receta y los que no, porque no está el check seleccionado.

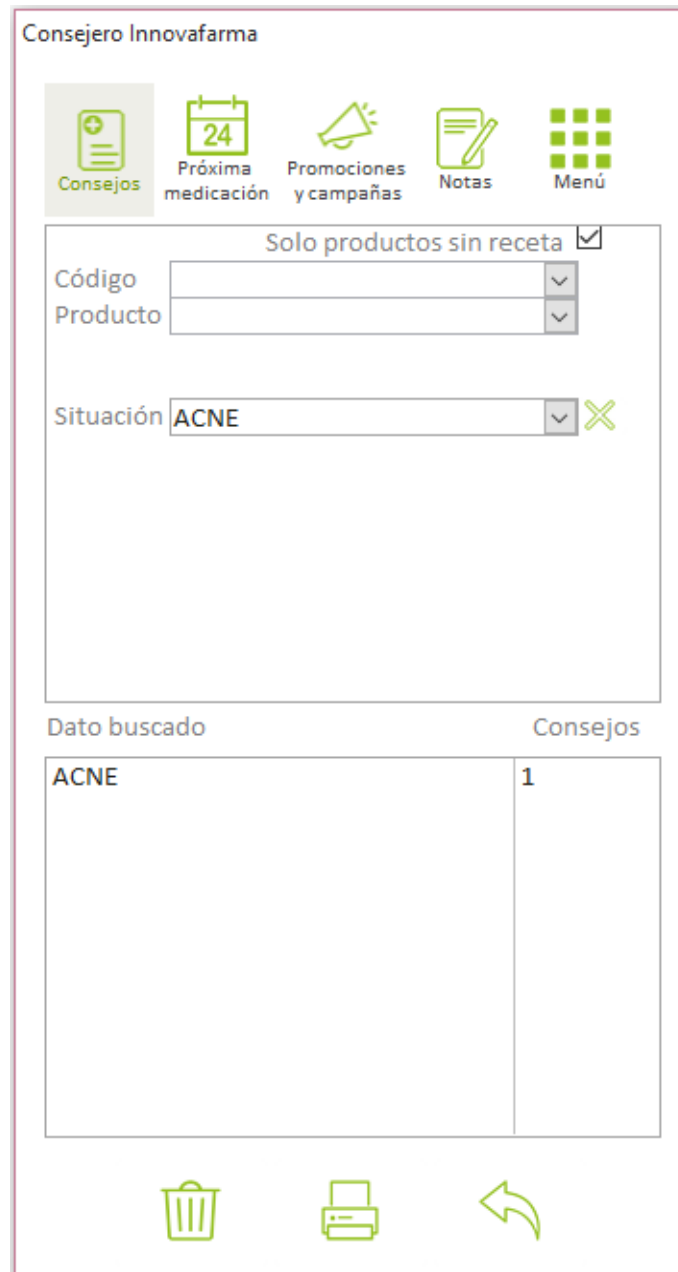







Figura 9 Pantalla con una patología seleccionada en la lista de Datos buscados

La **Figura 9** es un ejemplo de búsqueda de una patología; acné. Vemos que existe un consejo relacionado. Si buscamos una indicación para esta patología, **Figura 10**, pinchamos en el buscador de productos (búsqueda por nombre) nos muestra los productos que no necesitan receta médica al tener el check seleccionado.

Consejero Innovafarma

Solo productos sin receta

Código

Producto

Situación

NORMOVIDONA	100 MG/ML SOLUCION TOPICA 50 ML	9811266	^
OXIMEN	10 VOLUMENES SOLUCION TOPICA 20 ML	9924201	
OXIMEN	10 VOLUMENES SOLUCION TOPICA 50 ML	6969229	
PEROXACNE	100 MG/G GEL TOPICO 30 G	9059767	
PEROXACNE	50 MG/G GEL TOPICO 30 G	9059682	
PEROXIBEN	100 MG/G GEL TOPICO 60 G	9942779	
PEROXIBEN	50 MG/G GEL TOPICO 60 G	9942854	
PEROXIBEN	25 MG/G GEL TOPICO 30 G	9744366	
PEROXIBEN	50 MG/G GEL TOPICO 30 G	9744519	
<b>PEROXIBEN</b>	<b>100 MG/G GEL TOPICO 30 G</b>	<b>9727789</b>	
QUOCIN	SOLUCION TOPICA 20 ML	9643126	
REGAINE	50 MG/G ESPUMA CUTANEA 3 AEROSOL	6931998	
REGAXIDIL	20 MG/ML SOLUCION CUTANEA 1 FRASCO	9773304	
REGAXIDIL	50 MG/ML SOLUCION CUTANEA 1 FRASCO	6514337	
REGAXIDIL	50 MG/ML SOLUCION CUTANEA 2 FRASCO	6524374	
REGAXIDIL	50 MG/ML SOLUCION CUTANEA 3 FRASCO	6540770	v

Dato buscado: ACNE













Figura 10 Búsqueda por el nombre de los productos sin receta médica relacionados con una patología o situación seleccionada.

En caso de realizar la misma búsqueda para la misma patología, pero sin el check, **Figura 11**, en la lista de productos indicados para esa patología o situación, salen todos los productos los que necesitan receta y los que no.

Consejero Innovafarma

Solo productos sin receta

Código

Producto

Situación

ACIDO FUSIDICO ISDIN	20 MG/G CREMA 15 G	6804469	^
ACIDO FUSIDICO ISDIN	20 MG/G CREMA 30 G	6804483	
ACNEMIN	10 MG 50 CAPSULAS	6537282	
ACNEMIN	20 MG 50 CAPSULAS	6537329	
AILYN DIARIO EFG	2/0.03 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBI	6969588	
AILYN DIARIO EFG	2/0.03 MG 3 X 28 COMPRIMIDOS REC	6974629	
AILYN EFG	2/0.03 MG 21 COMPRIMIDOS RECUBI	6896563	
AILYN EFG	2/0.03 MG 3 X 21 COMPRIMIDOS REC	6896570	
ALDACTONE	25 MG 20 COMPRIMIDOS	7029519	
ALDACTONE	25 MG 50 COMPRIMIDOS	7029694	
Dato busca	ALDACTONE 100	100 MG 500 COMPRIMIDOS	6067154
ACNE	ALDACTONE 100	100 MG 20 COMPRIMIDOS	7373384
	ALOCARE EFG	1 MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTO	6626825
	ALOCARE EFG	1 MG 98 COMPRIMIDOS RECUBIERTO	6886687
	ALOPEXY	50 MG/ML SOLUCION CUTANEA 1 FR	6756089
	ALOPEXY	50 MG/ML SOLUCION CUTANEA 3 FR	6756096








Figura 11 Pantalla de búsqueda por el nombre de todos los productos (con y sin receta médica) relacionados con la patología o situación seleccionada.

### II.3.6. VISTA DE TODOS LOS CONSEJOS Y SELECCIÓN DE IMPRESIÓN

Pulsando encima de los datos buscados accedemos a la pantalla de lectura de consejos y de selección para imprimir, **Figura 12**. En caso de querer buscar un consejo sanitario o nutricional podemos discriminar seleccionando el tipo de consejo que deseamos.

Una vez seleccionado lo que se quiera imprimir, pulsamos la flecha volver y volvemos a la pantalla principal.

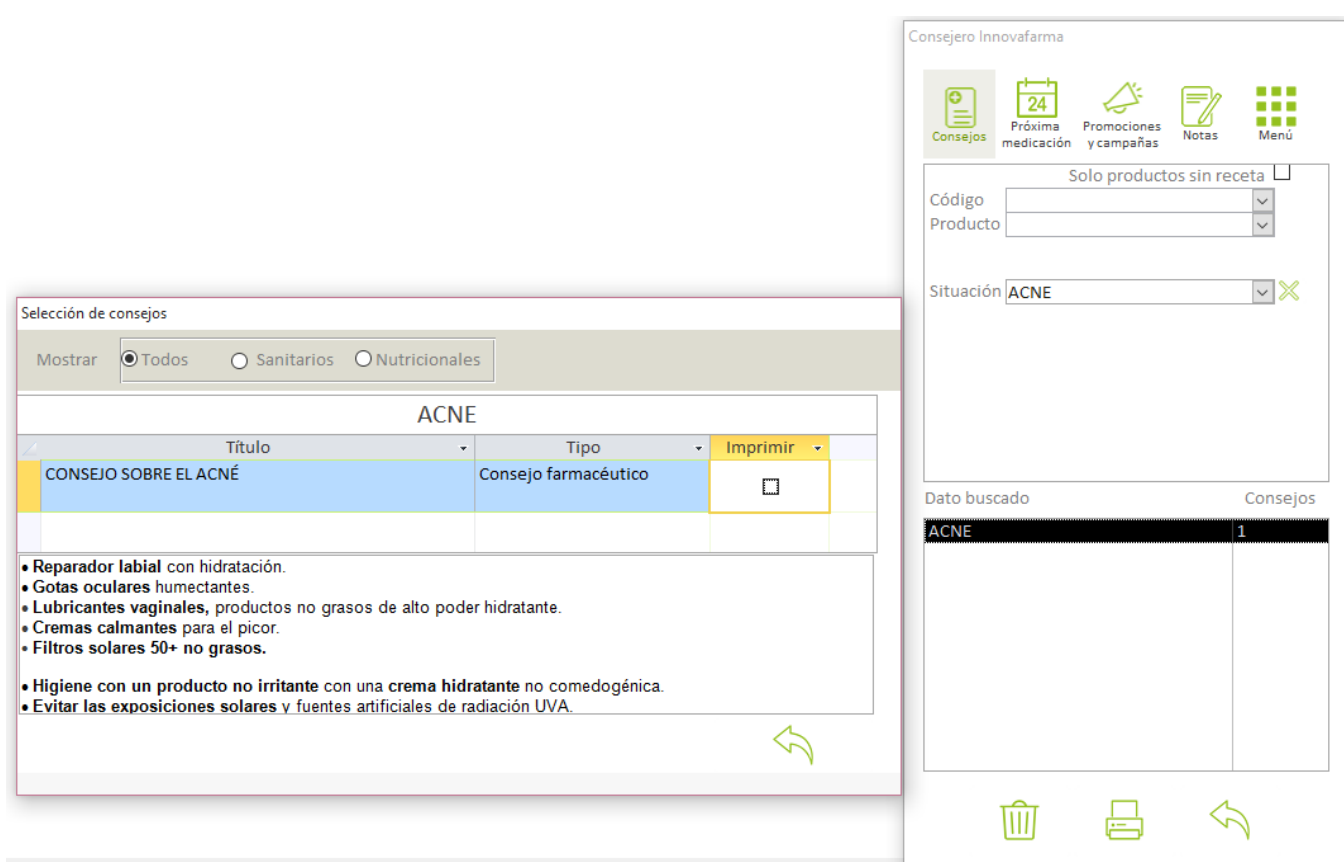


Figura 12 Pantalla de lectura de consejos y selección de impresión de un Dato buscado

### II.3.7. FECHA DE PRÓXIMA MEDICACIÓN DISPONIBLE

Se selecciona de los iconos de funcionalidades el de *próxima medicación*, **Figura 13**, se accede a la pantalla donde se selecciona la fecha en que el paciente tiene medicación disponible en su receta electrónica y puede volver a la OF a por ella.

Se selecciona en el calendario la fecha y se añade pulsando el icono + al listado de datos buscados, **Figura 14**.

A la impresión de esta fecha se le añade el siguiente aviso de que esa fecha puede sufrir modificaciones ajenas a la OF.

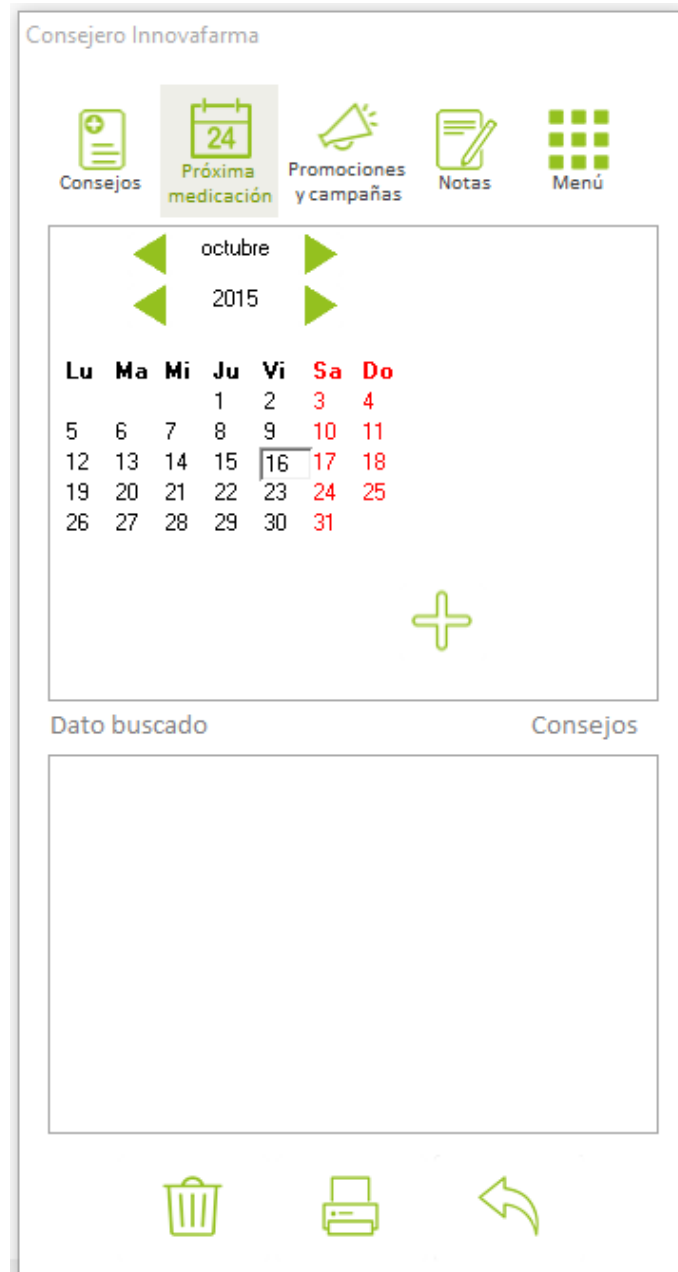


Figura 13 Pantalla de selección de fecha de la próxima medicación disponible

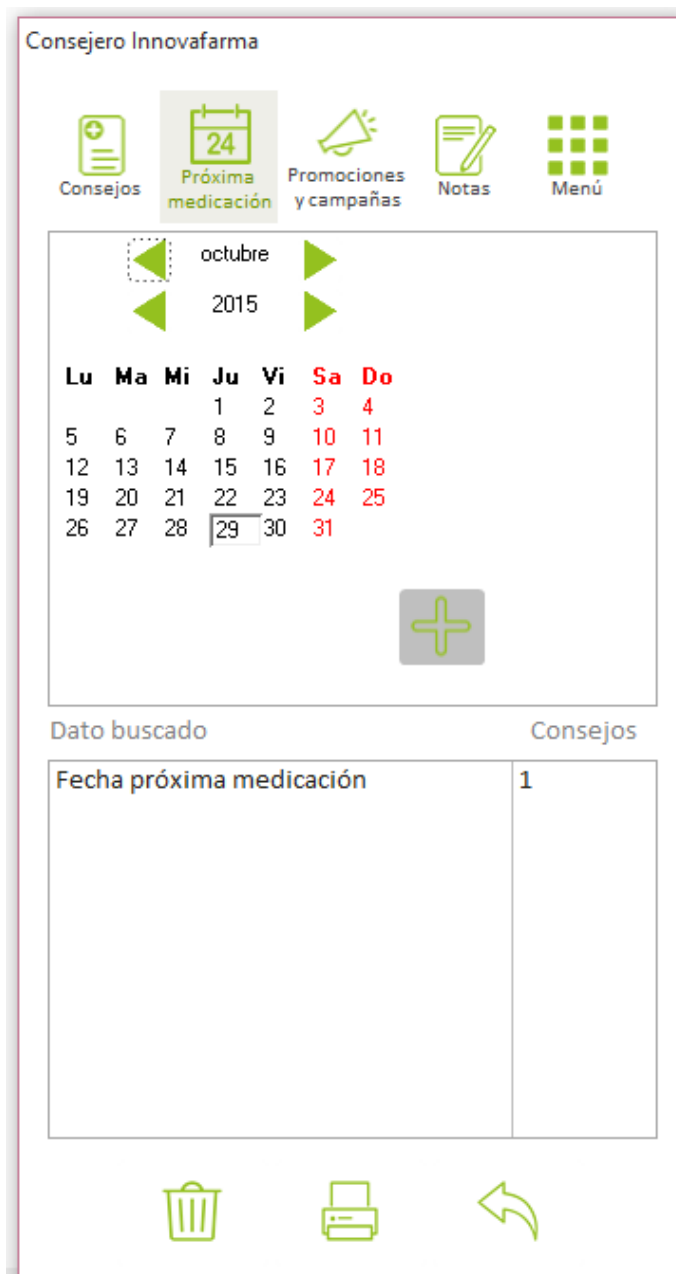


Figura 14 Pantalla con fecha seleccionada y adjuntada para imprimir

En caso de no querer imprimir la fecha, se selecciona del listado de datos buscado la fecha, se accede a la pantalla de lectura y selección de impresión, **Figura 15**, se desmarca la opción de imprimir y después se selecciona la flecha volver para salir.

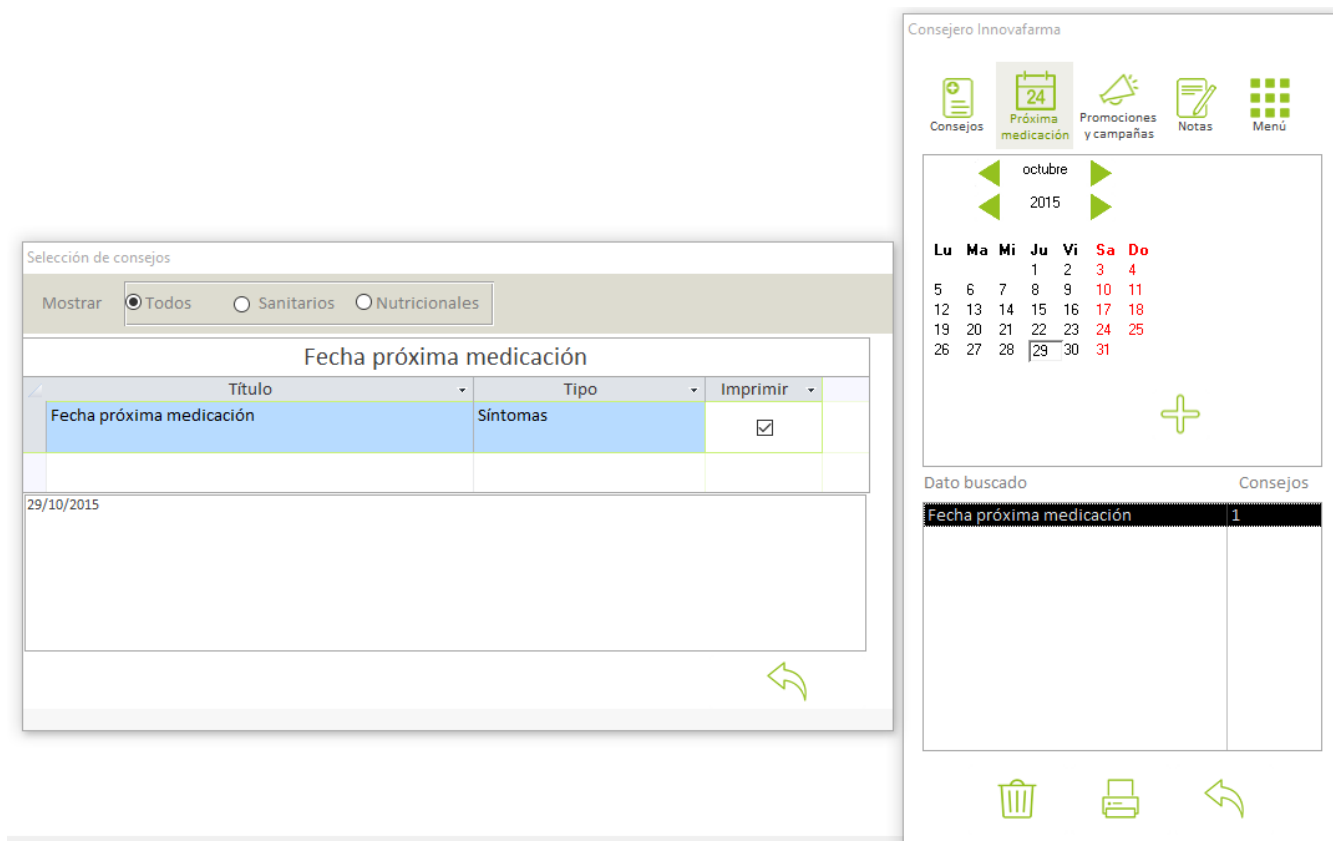


Figura 15 Pantalla de selección para imprimir o no la fecha de la próxima medicación disponible

### II.3.8. SELECCIÓN DE PROMOCIONES Y CAMPAÑAS SANITARIAS

Se selecciona en los iconos de funcionalidades el de *promociones y campañas* y se accede a la pantalla en la que se selecciona el perfil del usuario, **Figura 16**. Los perfiles no comprenden unas edades cerradas, se trata de elegir de forma intuitiva el que más se adapte al usuario al que estamos atendiendo.

Una vez seleccionado un perfil, se añade a la lista de dato buscado la campaña o promociones asignadas.

Existe la posibilidad de modificar la fecha, para buscar campañas y promociones anteriores o posteriores.

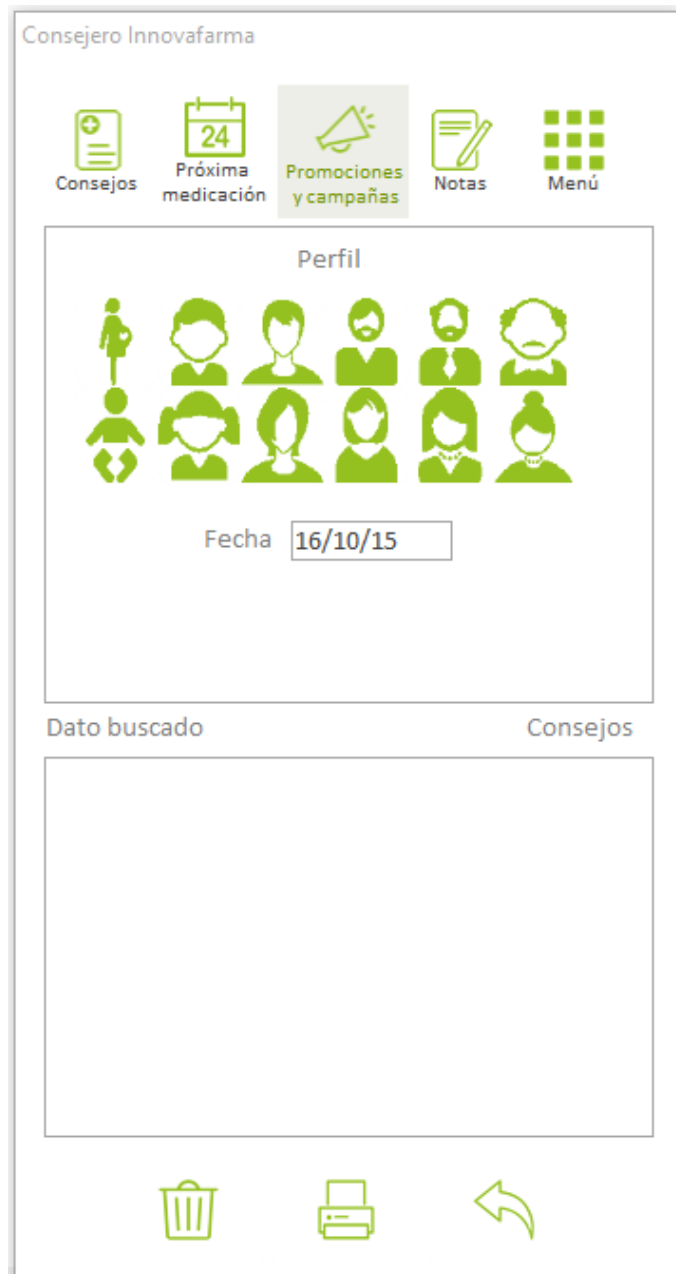


Figura 16 Pantalla de selección de perfil del usuario/paciente

### II.3.9. CREACIÓN DE NOTAS

De los iconos de funcionalidades se selecciona el *icono notas* y se accede a un campo en el que el farmacéutico puede escribir las observaciones, posología, notas, mensajes, recordatorios, datos de interés al usuario, **Figura 17**.

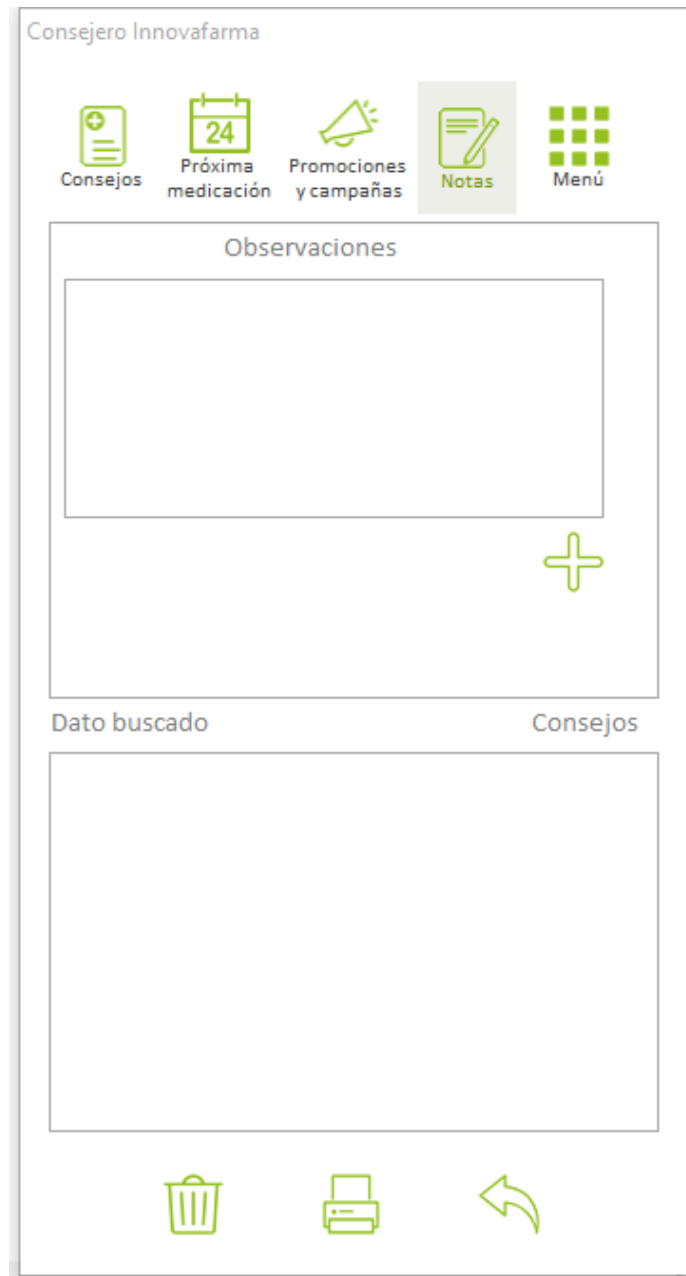


Figura 17 Pantalla para la introducción de notas del farmacéutico

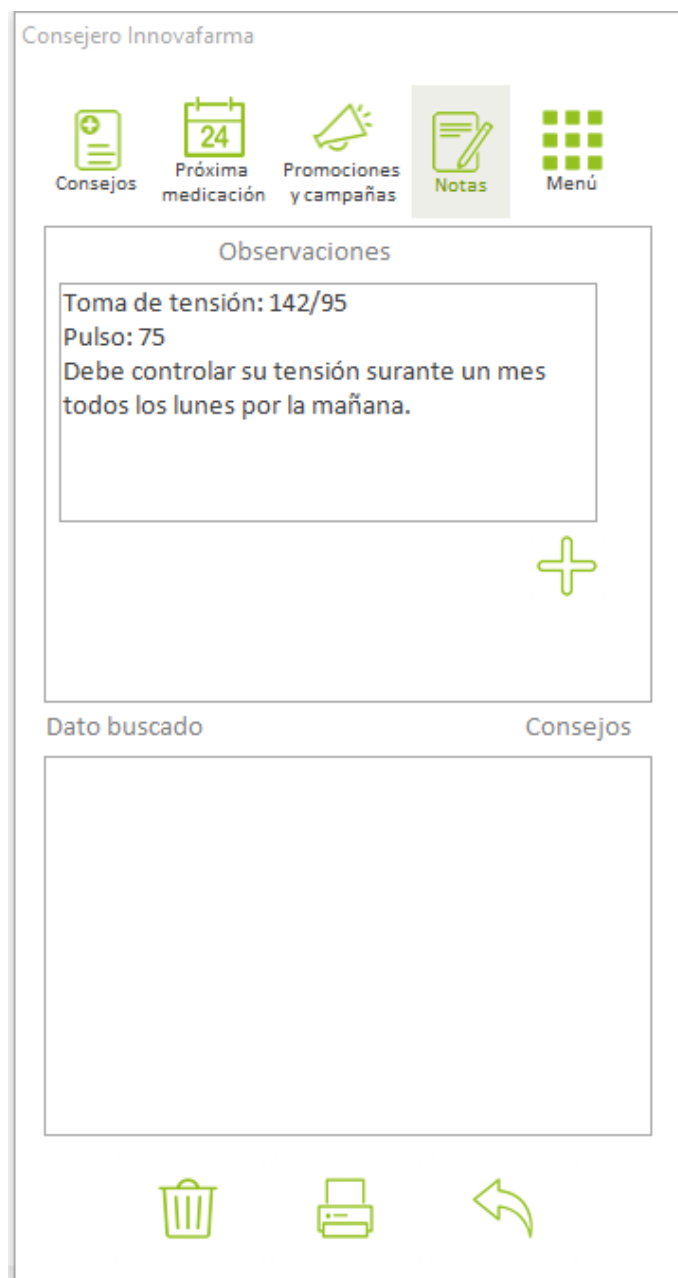


Figura 18 Pantalla con notas del farmacéutico

Una vez escrito lo que fuese de interés, **Figura 18**, se pulsa + , **Figura 19** y se añade la nota creada a dato buscado.

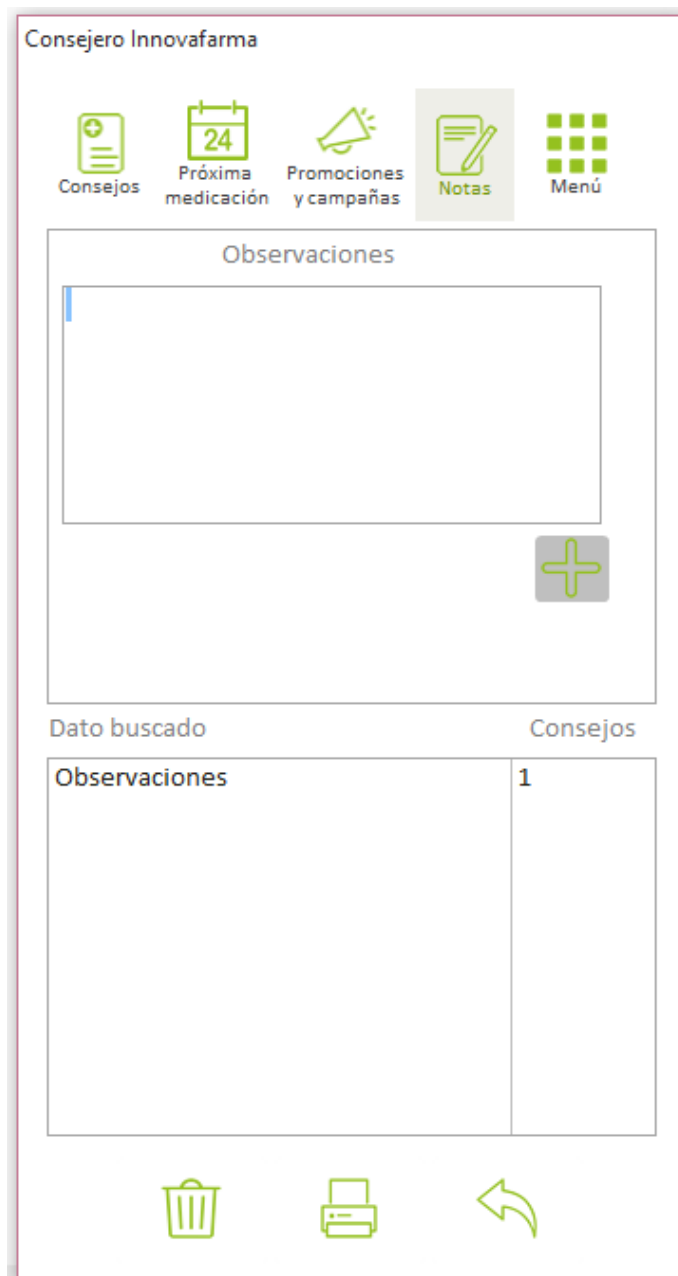


Figura 19 Pantalla con nota adjunta en Datos buscados


Si se selecciona observaciones de dato buscado, **Figura 19**, se abre la pantalla de lectura y selección de imprimir, **Figura 20**. En caso de no querer imprimir la nota, se deselecciona la opción de imprimir.

Selección de consejos






Mostrar  Todos  Sanitarios  Nutricionales

Observaciones		
Título	Tipo	Imprimir
Observaciones	Causas	<input checked="" type="checkbox"/>


Toma de tensión: 142/95  
Pulso: 75  
Debe controlar su tensión durante un mes todos los lunes por la mañana.



Consejero Innovafarma

 Consejos
 Próxima medicación
 Promociones y campañas
 **Notas**
 Menú

Observaciones



Dato buscado	Consejos
Observaciones	1








Figura 20 Pantalla de lectura y selección de impresión o no de las notas de la farmacia

### II.3.10. PANTALLA DE ACCESO A MENÚ

De los iconos funcionales se selecciona el de *Menú* y muestra en la cabecera los siguientes iconos(Figura 21):

- Ajustes
- Selección de impresoras
- Mis consejos

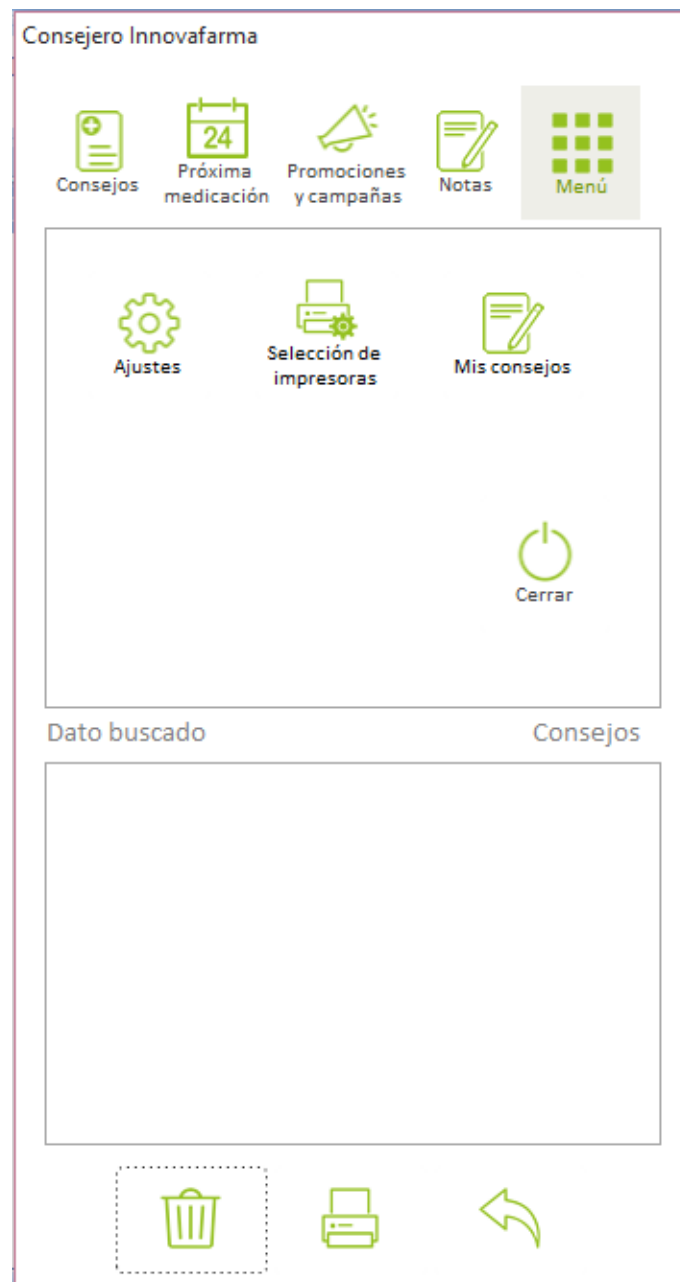


Figura 21 Pantalla de acceso al menú

### II.3.11. AJUSTES DEL PROGRAMA

Del menú se selecciona el *icono Ajustes* para acceder a las preferencias de configuración del programa, **Figura 22**. Se pueden editar:

- Los datos de la OF
- Los usuarios (trabajadores)de la OF
- La configuración de funcionamiento del programa

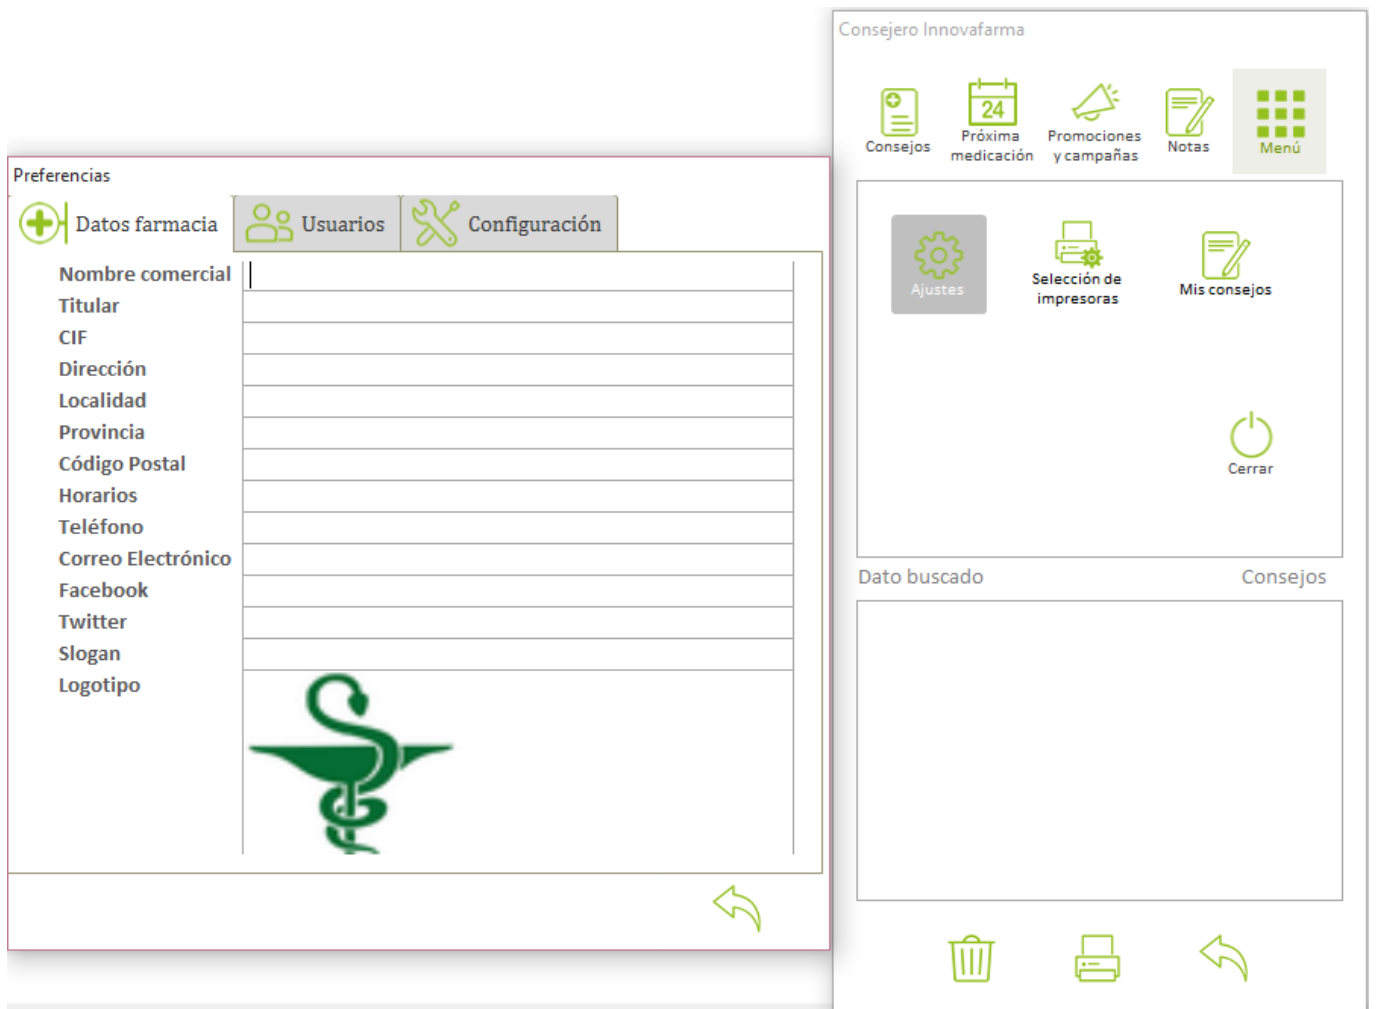


Figura 22 Pantalla de edición de datos OF

Se pulsa en la *pestaña Usuarios*, **Figura 23**, y se accede al menú donde se registran los trabajadores de la OF con su nombre, apellidos y foto.

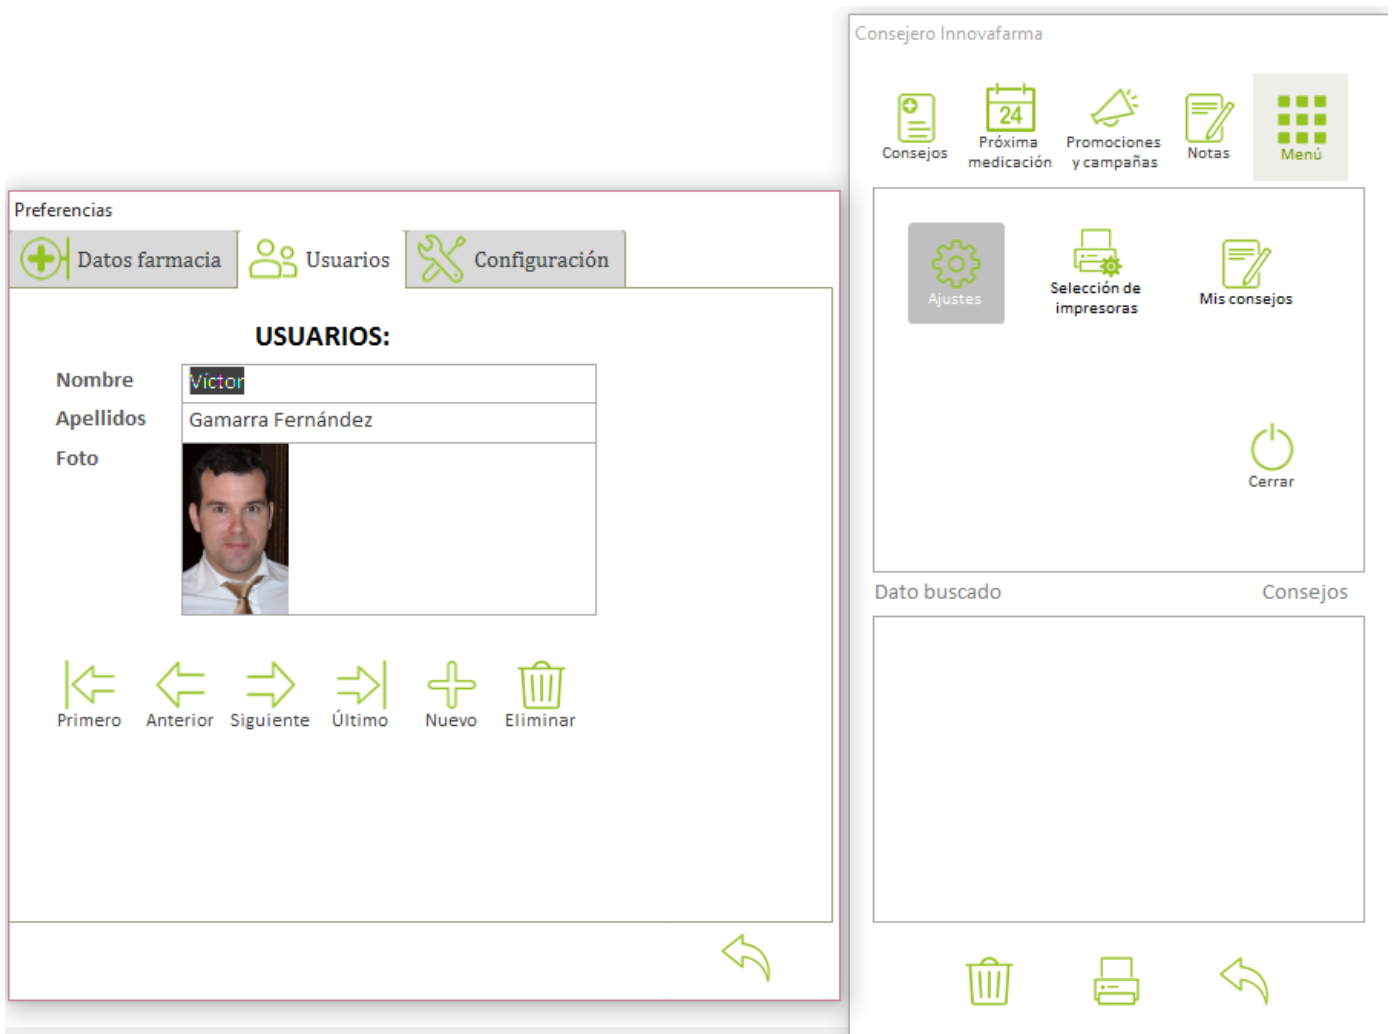


Figura 23 Pantalla de edición de usuarios del programa

Pulsando la *pestaña de Configuración*, **Figura 24**, se accede al editor del modo en que debe funcionar el programa:

- Automático
- Semiautomático
- Manual

También se selecciona el programa de gestión de la OF y se configura si se requiere identificación de los usuarios del programa (trabajadores) o del perfil del usuario/paciente al finalizar una acción en el consejero.

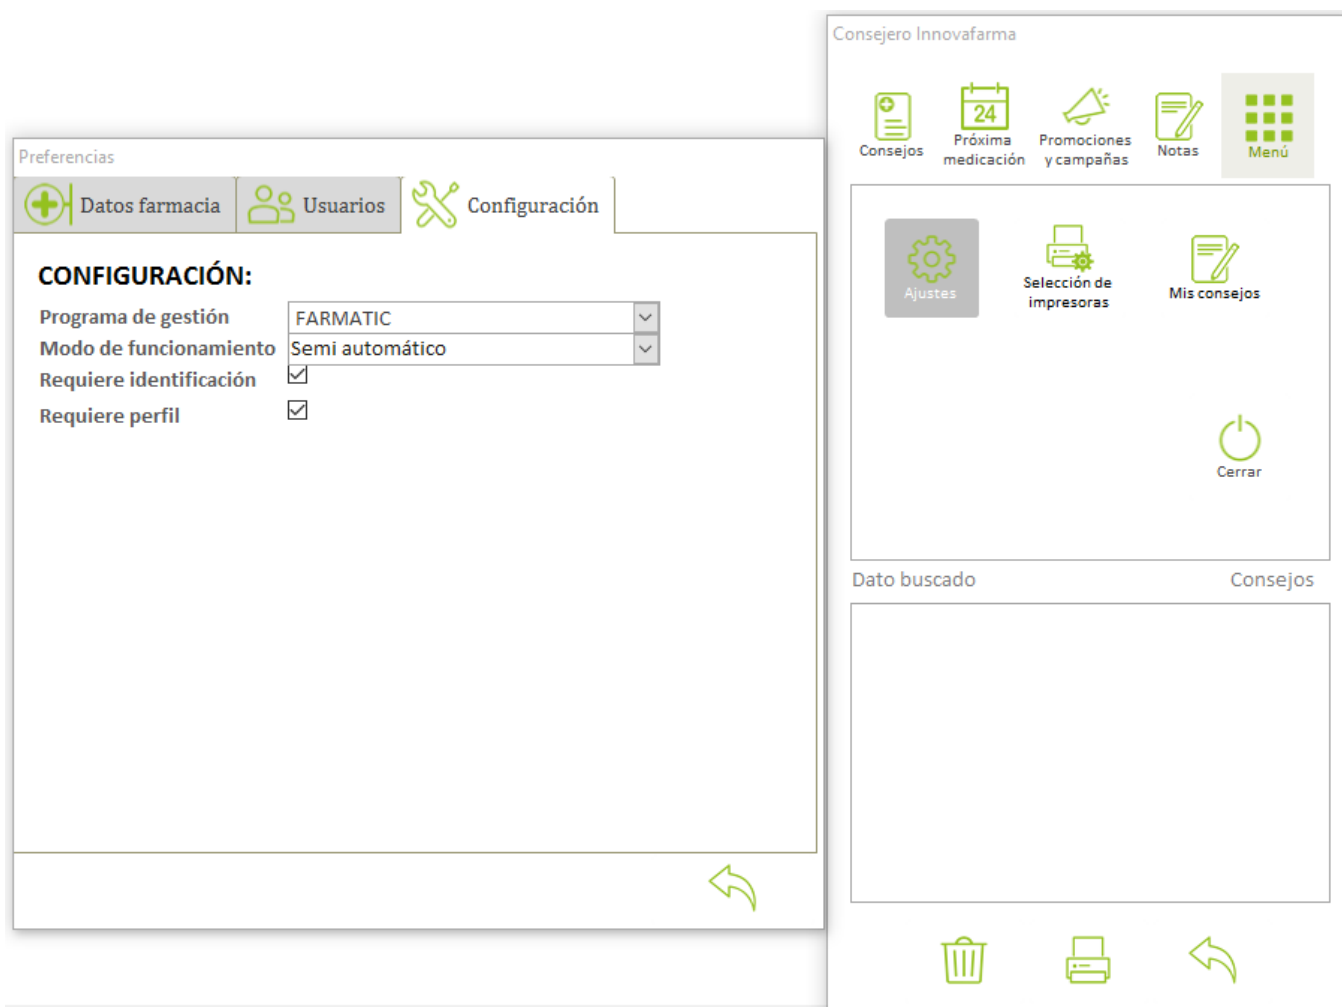


Figura 24 Pantalla de configuración

## II.3.12. CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA

Desde la pantalla menú se pulsa el *icono de Selección de impresoras* para acceder a la pantalla donde se configuran las impresoras de ticket y de formato folio, **Figura 25**.

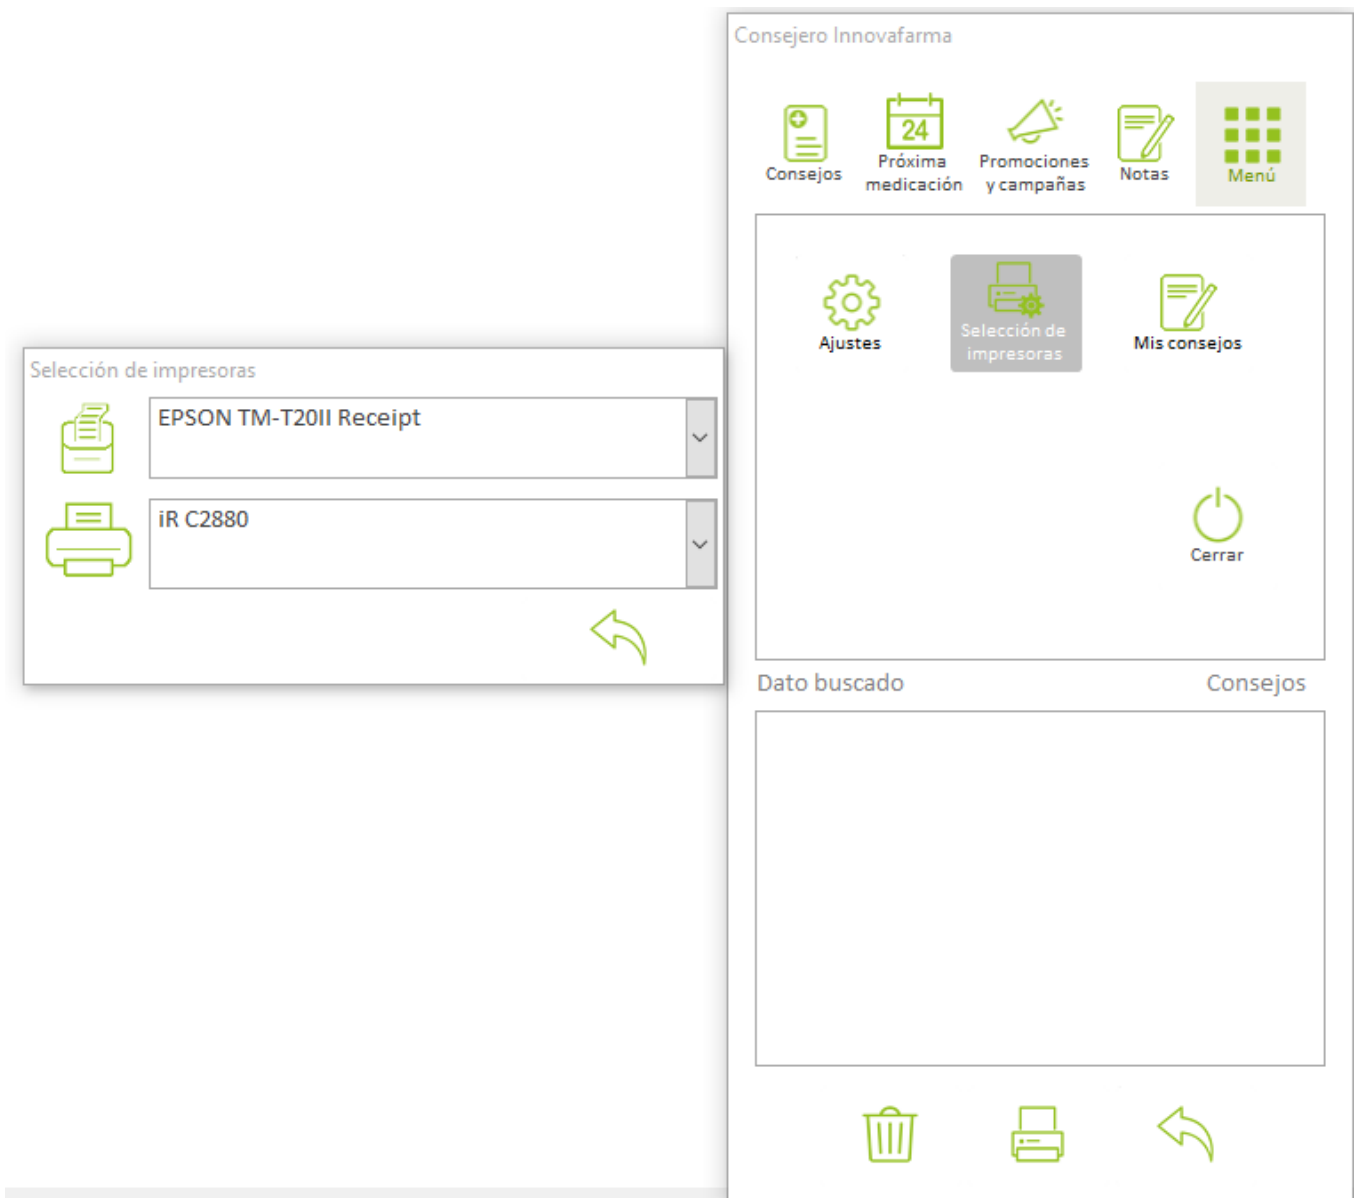


Figura 25 Pantalla de selección de impresoras

## II.3.13. PANTALLA DE PREIMPRESIÓN Y SELECCIÓN DE IDIOMA

Una vez se han seleccionado los consejos que se quieren imprimir, se selecciona el *icono impresora* en el pie de la pantalla principal, **Figura 26**, para acceder a la pantalla de preimpresión.

En esta pantalla se pueden realizar tres funciones:

- Leer la información que se va a imprimir.
- Seleccionar la impresora de impresión: Ticket o folio.
- Seleccionar el idioma en que se va a imprimir de entre los que esté disponible la información.

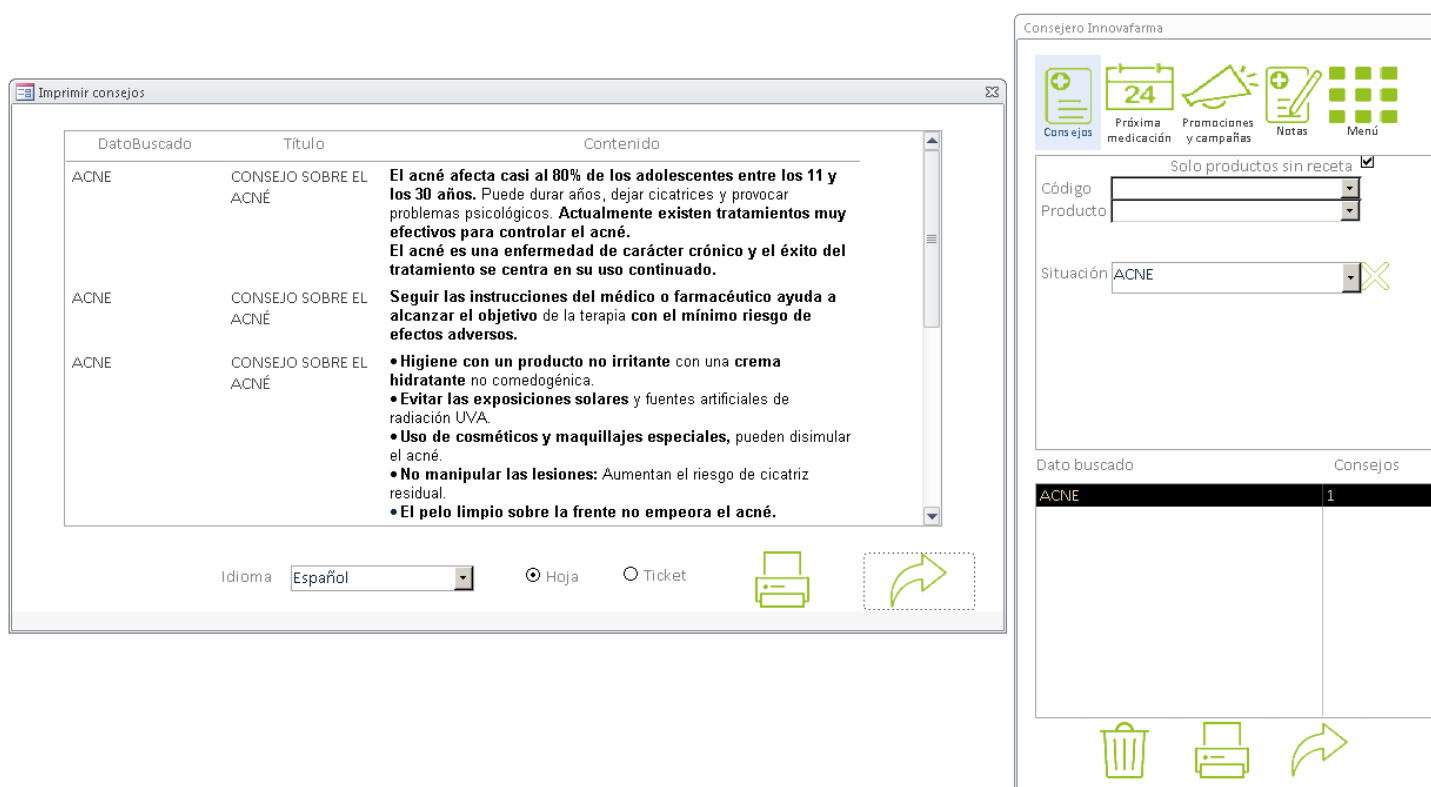


Figura 26 Pantalla preimpresión y selección de idioma

### II.3.14. PROGRAMA EDITOR DE CONSEJOS

Desde la pantalla menú, se selecciona el *icono Mis consejos*, **Figura 27**, para acceder al programa Editor de consejos, campañas y promociones propios de la OF.

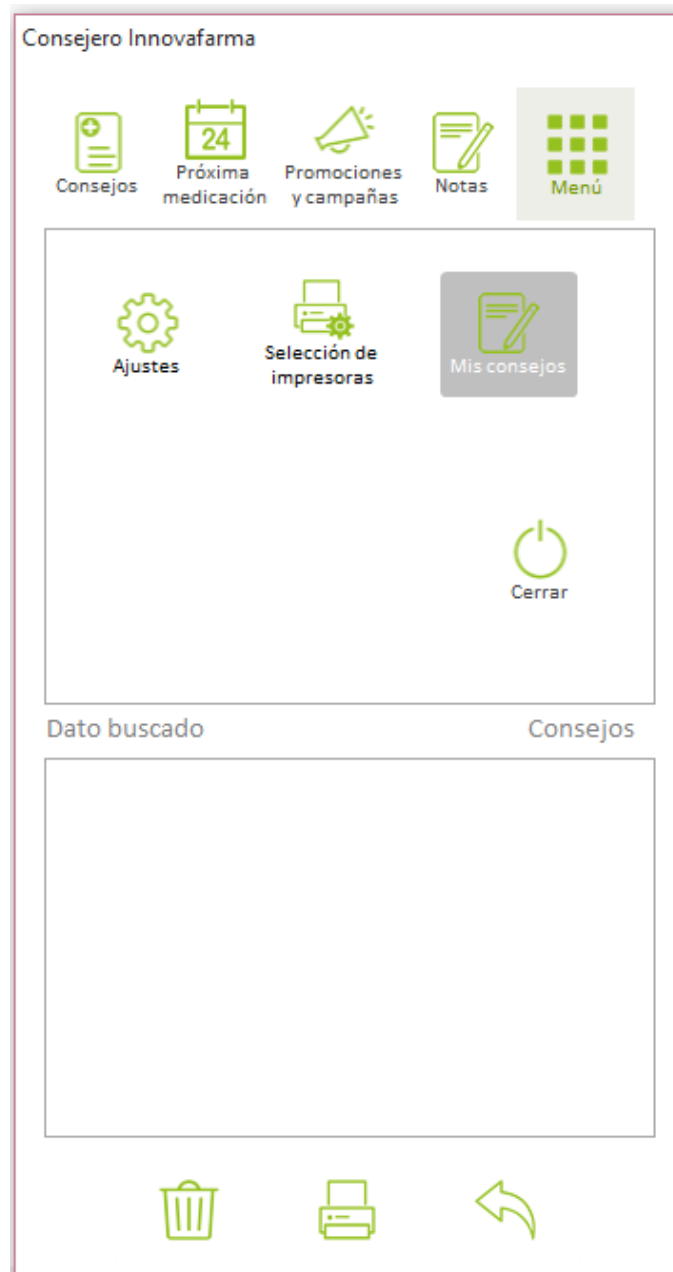


Figura 27 Pantalla de menú con icono de acceso al editor de consejos de la farmacia

Desde la pantalla del Editor, **Figura 28**, se pueden crear los siguientes consejos:

- Información farmacéutica (**Figura 28**)  
Son los consejos que se dan en la dispensación y están formados por dos tipos de consejos: Modo de empleo y Consejo farmacéutico.
- Consejos sanitarios o nutricionales (**Figura 31**)
- Campañas sanitarias (**Figura 30**)
- Promociones (**Figura 29**)

The screenshot shows the 'Editor de consejos' interface. At the top, there are input fields for 'Id' (182), 'Título' (KREON de la farmacia), 'Bibliografía', 'Tipo' (set to 'Información farmacéutica'), and 'Idioma'. There are also search and filter options for 'Buscar', 'Tipo:', and 'Nombre:'. Below these are tabs for 'Medicamentos', 'Parafarmacia', 'Grupos medicamentos', 'Grupos parafarmacia', and 'Contenidos'. The main area is a table with columns for 'Código', 'Grupo Consejo (nivel 4)', and 'Presentación'. A 'Vista previa' button is located on the right side. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Inicio', 'Anterior', 'Siguiete', 'Fin', 'Nuevo', 'Borrar', and 'Cerrar'.

**Figura 28** Pantalla de edición de consejos propios de la farmacia, información farmacéutica



Figura 29 Pantalla del editor de promociones

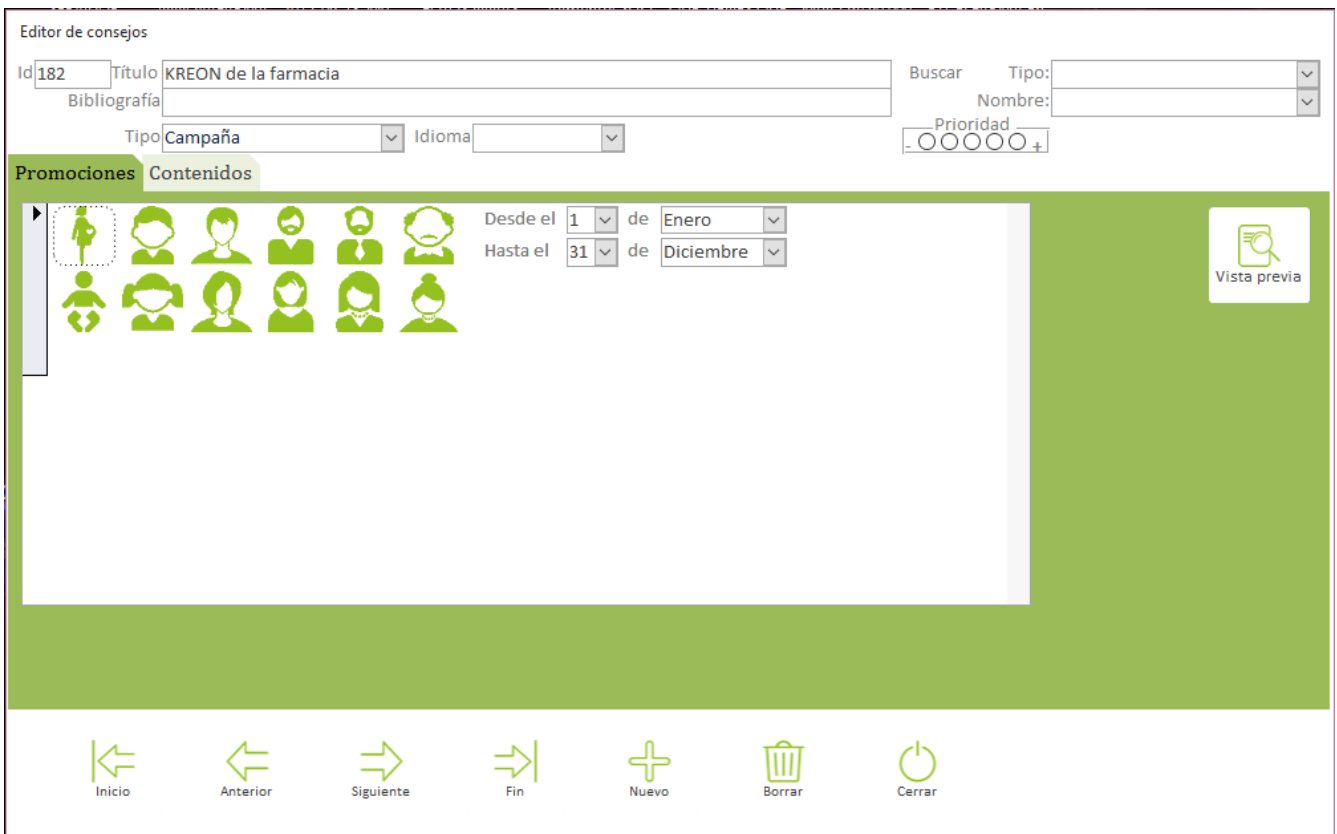


Figura 30 Pantalla del Editor de Campañas sanitarias


Editor de consejos

Id: 183 Título: Consejo nutricional      Buscar      Tipo:

Bibliografía:       Nombre:

Tipo: Consejo Idioma:       Nutricional  Sanitario

Medicamentos Parafarmacia Grupos medicamentos Grupos parafarmacia Patologías Etiquetas **Contenidos**

 Vista previa








 Inicio     Anterior     Siguiete     Fin     Nuevo     Borrar     Cerrar

Figura 31 Pantalla Editor de Consejos sanitarios o nutricionales

### II.3.15. CERRAR EL PROGRAMA

Para cerrar el programa, es necesario acceder a la pantalla del menú, **Figura 32**, y seleccionar el *icono Cerrar*.

Con esta acción se cierran también el programa Lector , pero no así el Editor, este se mantiene abierto y funcional, por si se estaban introduciendo consejos poder seguir con esa tarea.

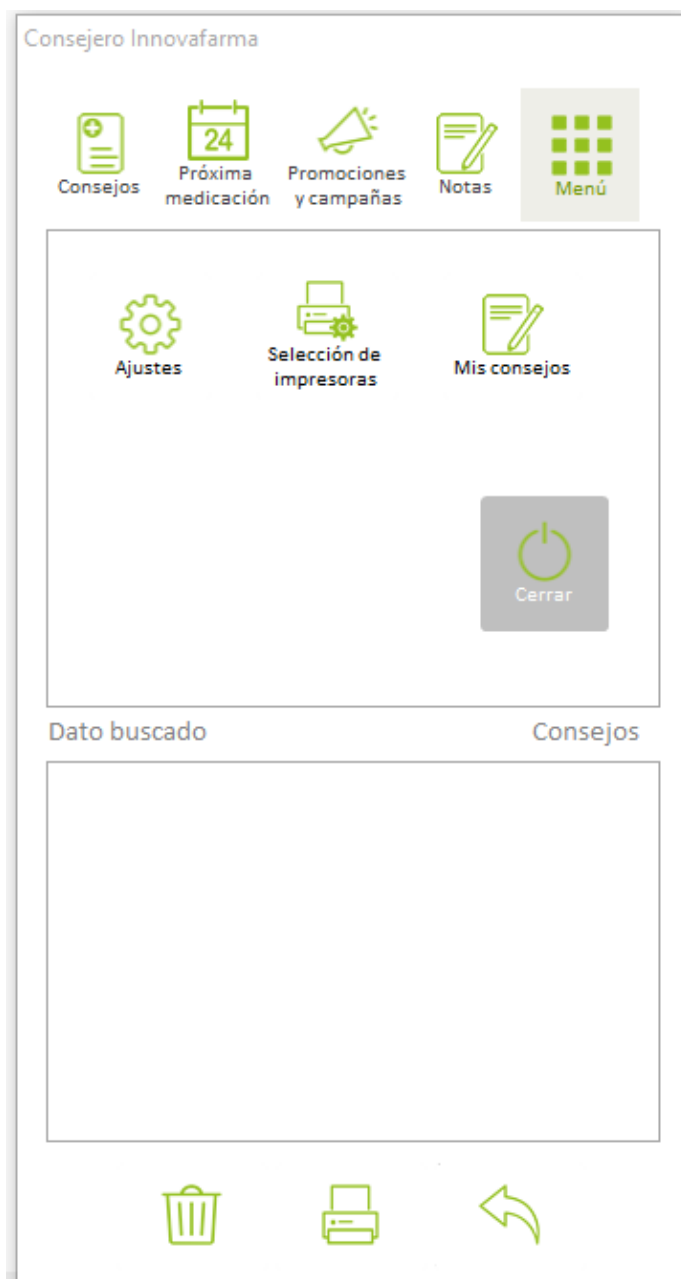


Figura 32 Pantalla menú con icono cerrar programa seleccionado

## II.4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO

### MANUAL

El consejero prepara el listado de los productos dispensados con sus consejos sin que estén seleccionados para imprimir. Al cerrar la venta en el programa de gestión se abre la pantalla principal del consejero. El trabajador debe seleccionar si desea imprimir algún consejo.

En caso de pulsar volver, se borra el listado de dato buscado y se prepara para la próximadispensación.

### SEMIAUTOMÁTICO

El Consejero prepara el listado de los productos dispensados con sus consejos, seleccionando que se impriman. Al cerrar la venta en el programa de gestión, abre la pantalla principal del Consejero y si se pulsa el icono imprimir, se imprimen los consejos relacionados con cada producto que se dispensa. En caso de estar configurado para que solicite perfil y trabajador, antes de la impresión solicita su selección y también saldrán las promociones asignadas al perfil.

En caso de no querer imprimir, se da a la tecla borrar y se queda el consejero preparado para la próxima dispensación.

### AUTOMÁTICO

El Consejero prepara el listado de los productos dispensados con sus consejos, pero sin seleccionar que se impriman. Al cerrar la venta en el programa de gestión, se solicita el perfil del usuario y se imprime sólomente las promociones asignadas a cada perfil. Se borra el listado de dato buscado y se prepara para la siguiente dispensación.

En caso de tener configurado que se identifique el trabajador, también lo solicitará antes de imprimir.



### **III. BASE DE DATOS DEL CONSEJERO**





La BD está compuesta por los consejos aportados con el programa, que se encuentran en la **BD consejos INN** y los propios que puedan crear las OF que se guardan en la **BD consejos FARM**.

Características de la BD del consejero son:

- En constante crecimiento y desarrollo
- Continua revisión
- Abierta a la participación de todos los farmacéuticos que quieran aportar sus conocimientos

A continuación realizamos una descripción de los diferentes tipos de consejos y sus funciones:

- Modo de empleo
- Consejo farmacéutico
- Consejos sanitarios y nutricionales
- Campañas sanitarias y promociones

### **III.1. MODO DE EMPLEO**

Aporta información en la dispensación de medicamentos o productos de parafarmacia sobre la forma correcta en que se han de aplicar o administrar. Si deben tomarse con o sin alimentos, interacciones con otros medicamentos o productos, las reacciones adversas más comunes y sus advertencias.

Esta información proviene de fuentes de rigor como el BotPlus, la AEMPS, el prospecto o publicaciones científicas.

El texto debe ser lo más breve posible, se trata de realizar una síntesis del uso de cada producto, en un lenguaje adaptado a la mayoría de usuarios de las OF.

Con el editor, el farmacéutico podrá realizar sus propios consejos sobre el modo de empleo relacionados con los medicamentos y productos de parafarmacia, se guardan en la BD consejos FARM y se mostrarán con prioridad sobre el resto de consejos.

**Aviso legal:** Acompaña al modo de empleo, se añade el siguiente texto:

*La información que contiene este documento es de ámbito general, para una completa información consulte su prospecto. En caso de que su médico le haya especificado una posología, pauta o instrucción específica debe cumplirlas. En caso de duda consulte con su médico o farmacéutico.*

## III.2. CONSEJO FARMACÉUTICO

Informa sobre acciones, hábitos saludables o productos complementarios al tratamiento del usuario, que pueden potenciar el efecto del tratamiento y sus beneficios en el paciente o a prevenir problemas relacionados con el tratamiento.

El texto debe ser lo más breve posible y estar escrito para que lo entienda la mayoría de los usuarios de la OF.

Esta información proviene de fuentes de rigor como el BotPlus, la AEMPS, el prospecto o publicaciones científicas.

Con el editor, el farmacéutico podrá realizar sus propios consejos farmacéuticos relacionados con los medicamentos y productos de parafarmacia, se guardan en la BD consejos FARM y se mostrarán con prioridad sobre el resto de consejos.

**Aviso legal:** Acompaña al consejo farmacéutico, se añade el siguiente texto:

***La información que contiene este documento es de ámbito general, para una completa información consulte su prospecto. En caso de que su médico le haya especificado una posología, pauta o instrucción específica debe cumplirlas. En caso de duda consulte con su médico o farmacéutico.***

### **III.3. CONSEJOS SANITARIOS Y NUTRICIONALES**

Se realizan consejos sanitarios y nutricionales de diferentes situaciones y patologías sobre las que se producen consultas en las OF y que se incluyen en la BD consejos INN.F.

El objetivo es que el farmacéutico y su equipo, en la OF, tenga una BD amplia, con consejos explicativos de todas ellas, realizadas con rigor científico y en un lenguaje de fácil comprensión para los usuarios de las OF. Estos consejos han de ser un apoyo en las aclaraciones, explicaciones o recomendaciones que se realicen en la OF a sus usuarios.

El farmacéutico podrá realizar sus propios consejos relacionados con estas patologías y situaciones, se guardan en la BD consejos FARM y se mostrarán con prioridad sobre el resto de consejos.

#### **🏠 CONSEJOS SANITARIOS**

Aportan información sobre patologías o situaciones. Deben incluir definiciones, causas, síntomas, medidas de prevención, hábitos saludables y productos recomendados que ayuden a la efectividad, seguimiento y cumplimiento terapéutico o a mejorar la salud del paciente, en un lenguaje comprensible por la mayoría de usuarios de la OF.

#### **🏠 CONSEJOS NUTRICIONALES**

Se asesora sobre pautas y consejos nutricionales en diferentes patologías y situaciones. En ocasiones relacionadas con tratamientos terapéuticos, cuyo

consejo puede ayudar a aumentar la efectividad de un tratamiento, evitar problemas de interacción nutriente-medicamento o a prevenir la causa de una patología por una mala alimentación. A veces se asesora sobre hábitos nutricionales sanos para diferentes perfiles de usuarios: lactancia, bebés, deportistas, personas mayores, etc.

**Aviso legal:** Acompañando a los consejos nutricionales o sanitarios se añade el siguiente texto:

***Pregunte a su médico o farmacéutico las dudas que tenga relacionadas con sus medicamentos, e infórmele de todo aquello que pueda ser necesario para favorecer un uso seguro y eficaz de los tratamientos.***

### **III.3.1. SITUACIONES Y PATOLOGÍAS**

A continuación realizamos un listado con las situaciones y patologías que se incluyen en la BD y de las cuales hay por lo menos un consejo sanitario o nutricional.

De la mayoría de ellas son muy frecuentes sus preguntas en las OF. El farmacéutico debe estar preparado para poder dar una respuesta con rigor, seguridad y comprensible por el paciente que la solicita.

## A

1. ACNÉ
2. ADOLESCENCIA (13-19 AÑOS)
3. AEROFAGIA (GASES)
4. AFONÍA
5. ALERGIAS
6. ALOPECIA
7. ALZHEIMER
8. AMIGDALITIS
9. ANEMIA
10. ANOREXIA
11. ANSIEDAD
12. ANTICOAGULANTES
13. ANTICONCEPTIVOS
14. ARRITMIAS
15. ARTRITIS REUMATOIDE
16. ARTROSIS
17. ASMA
18. ATOPIA

## B

19. BEBÉS
20. BOTIQUÍN
21. BRONQUITIS
22. BULIMIA

## C

23. CÁLCULOS RENALES
24. CÁNCER
25. CÁNCER DE MAMA
26. CÁNCER DE PIEL
27. CANDIDIASIS
28. CARIES DENTAL
29. CASPA
30. CATARATAS
31. CEFALEA

32. CELIAQUÍA
33. CELULITIS
34. CIÁTICA
35. CICATRICES
36. CIRUGÍA GÁSTRICA
37. CISTITIS
38. COLELITIASIS
39. COLESTEROL
40. CÓLICO NEFRÍTICO
41. CONDUCCIÓN
42. CONGESTIÓN NASAL
43. CONJUNTIVITIS
44. CROHN

## D

45. DEPORTE
46. DERMATITIS
47. DESHIDRATACIÓN
48. DIABETES GESTACIONAL
49. DIABETES MELLITUS
50. DIARREA
51. DISFUNCIÓN ERÉCTIL
52. DISFUNCIÓN RENAL
53. DISFUNCIÓN TIROIDEA
54. DOLOR CERVICAL
55. DOLOR GENERAL
56. DOLOR MUSCULO-ESQUELÉTICO

## E

57. EMBARAZO
58. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
59. ENFERM. INFLAMAT. INTESTINAL
60. ENFERMEDAD PERIODONTAL
61. ENFERMEDAD RENAL
62. EPILEPSIA
63. EPOC
64. ESCLEROSIS MÚLTIPLE

65. ESGUINCES
66. ESTREÑIMIENTO
67. ESTREÑIMIENTO EN LACTANTES
68. ESTREÑIMIENTO INFANTIL
69. ESTRÉS

## F

70. FARINGITIS
71. FIBROMIALGIA
72. FIEBRE EN ADULTOS
73. FIEBRE EN NIÑOS
74. FOTOPROTECCIÓN

## G

75. GAFAS
76. GASTRITIS
77. GINGIVITIS
78. GLAUCOMA
79. GOLPE DE CALOR
80. GOTA
81. GRIPE

## H

82. HALITOSIS
83. HEMORROIDES
84. HEPATITIS
85. HERIDAS
86. HERNIA DE HIATO
87. HERPES
88. HERPES LABIAL
89. HÍGADO GRASO (ESTEATOSIS)
90. HIGIENE BUCAL
91. HIPERACTIVIDAD
92. HIPERTENSIÓN
93. HIPERURICEMIA
94. HIPOTIROIDISMO

## I

- 95. ICTUS
- 96. IMPÉTIGO
- 97. INCONTINENCIA URINARIA
- 98. INFECCIONES
- 99. INMUNODEFICIENCIA
- 100.INSOMNIO
- 101.INTERNET
- 102.INTESTINO IRRITABLE
- 103.INTOLERANCIAS
- 104.IRRITACIÓN OCULAR

## L

- 105.LACTANCIA
- 106.LEUCEMIA
- 107.LITIASIS BILIAR
- 108.LUMBALGIA

## M

- 109.MANCHAS
- 110.MELANOMAS
- 111.MENOPAUSIA
- 112.MIASTENIA
- 113.MICOSIS
- 114.MIGRAÑA
- 115.MONONUCLEOSIS

## N

- 116.NAVIDAD
- 117.NEUMONÍA
- 118.NEURALGIA
- 119.NEUROMA DE MORTON
- 120.NIÑOS

## O

- 121.OBESIDAD
- 122.OSTEOMALACIA
- 123.OSTEOPOROSIS
- 124.OSTOMÍAS
- 125.OTITIS

## P

- 126.PANCREATITIS
- 127.PARKINSON
- 128.PICADURA
- 129.PIERNAS CANSADAS
- 130.PIOJOS
- 131.PRESBICIA
- 132.PRUEBAS INTESTINALES
- 133.PSORIASIS

## Q

- 134.QUEMADURAS

## R

- 135.RAQUITISMO
- 136.RESFRIADO
- 137.RINITIS
- 138.RONQUIDOS

## S

- 139.SARAMPIÓN
- 140.SIDA
- 141.SINUSITIS

## T

- 142.TABAQUISMO
- 143.TAQUICARDIAS
- 144.TATUAJES
- 145.TENDINITIS
- 146.TOXOPLASMOSIS
- 147.TROMBOSIS

## U

- 148.ÚLCERA DÉRMICA
- 149.ÚLCERA PÉPTICA

## V

- 150.VACUNAS
- 151.VARICELA
- 152.VARICES
- 153.VIAJES

### III.4. CAMPAÑAS SANITARIAS Y PROMOCIONES

Con el editor, el farmacéutico de OF puede crear sus propias campañas sanitarias y promocionar aquello que sea de interés para sus usuarios.

Características del editor de campañas y promociones:

- **Textos adaptados a todos los perfiles**

Se puede adaptar el contenido a los diferentes perfiles de usuarios de las OF, incluso el tamaño de la letra a partir de una edad se puede hacer mayor.

- **Programador de fechas**

Se pueden asignar fechas de inicio y fin a las campañas y promociones, con la finalidad de evitar que la OF tenga que estar continuamente introduciendo el contenido.

Permite realizar una planificación anual de las campañas y promociones.

- **Niveles de prioridad**

Se le otorga un nivel de prioridad a las campañas y promociones introducidas en la BD. En caso de solapamiento de fechas o de necesitar realizar una promoción o campaña de última hora, se le otorga la mayor prioridad para que se muestre por defecto al imprimir.

#### **CAMPAÑAS SANITARIAS**

La realización de campañas sanitarias propias de la OF y la colaboración con las impulsadas por las Administraciones, Colegios y otras entidades, es una de las funciones que debe realizar la OF en AF.

El objetivo de estas campañas debe ser la concienciación y educación sanitaria y la prevención a través de la información a los usuarios de las OF y la población.

Muchas de estas campañas suelen coincidir con el calendario de días conmemorativos establecidos a nivel mundial, europeo, nacional o local.

## PROMOCIONES

La OF camina hacia la oferta de nuevos servicios a sus usuarios. A pesar de que no exista en estos momentos un listado oficial, cada OF realizará una oferta de aquellos servicios que dentro de sus posibilidades pueda realizar y que demanden sus usuarios. En este escenario, la OF tendrá que reforzar su comunicación con todos sus usuarios para que estos estén bien informados de su oferta de servicios.

El objetivo de entregar información de la OF a sus usuarios está encaminado a mejorar la comunicación usuario-OF. Esta puede promocionar sus servicios así como productos que la legislación<sup>64</sup> permita, que puedan ser de interés a sus usuarios.

En el caso de medicamentos; según el **Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios** en su artículo 80, establece que:

- Podrán publicitarse o promocionarse los medicamentos que cumplan los siguientes requisitos:
  - Que no estén financiados.
  - Que no requieran de la intervención de un médico que diagnostique, prescriba o realice un seguimiento del tratamiento. Excepto con las campañas de vacunación aprobadas por las autoridades competentes.
  - Medicamento que no sean psicótrópos o estupefacientes.
- Los mensajes publicitarios deben cumplir los siguientes puntos:
  - Que se vea claramente que se trata de un anuncio o promoción y que el producto es un medicamento.
  - Tiene que aparecer el nombre del medicamento y su nombre común si sólo contiene una única sustancia activa.

---

<sup>64</sup> *Loc. cit* en nota 26, p. 62983,62984.

- Que se informe de forma clara de su correcto uso, de la necesidad de leer el prospecto o en determinados casos el embalaje externo y de recomendar consultar al farmacéutico.
  - No utilizar expresiones que prometan la curación, ni testimonios sobre las virtudes del producto, ni profesionales o personas que puedan inducir al consumo.
- No utilizar como reclamo ningún aspecto relacionado con su autorización sanitaria en cualquier país.
- Está prohibido hacer concursos, obsequios, premios, bonificaciones o cualquier otra actividad u oferta vinculada a la promoción o venta de estos medicamentos.
- En el caso de los productos sanitarios está prohibido realizar publicidad directa o indirecta si el producto está financiado por el SNS. Tampoco se permiten obsequios, descuentos, premios, concursos o cualquier otra actividad u oferta vinculada a la promoción o venta de dichos productos
- No se pueden promocionar o publicitar los productos sanitarios destinados únicamente a ser utilizados por profesionales sanitarios.

### **III.4.1. DÍAS CONMEMORATIVOS**

Se aporta un listado con los días conmemorativos establecidos a nivel mundial, europeo o nacional relacionados con patologías, la salud y la OF. Para realizar campañas sanitarias que informen a la población.

- Día mundial contra el cáncer (4 de febrero)
- Día mundial de la salud sexual (14 de febrero)
- Día mundial del trasplante (27 de febrero)

- Día mundial del Riñón (10 de marzo)
- Día mundial del glaucoma (12 de marzo)
- Día europeo prevención Riesgo Cardiovascular (14 marzo)
- Día mundial del sueño (20 de marzo)
- Día mundial del Síndrome de Down (21 de marzo)
- Día mundial de la tuberculosis (24 de marzo)
- Día mundial de la salud (7 de abril)
- Día mundial del Parkinson (11 de abril)
- Día mundial de la voz (16 de abril)
- Día mundial de la Meningitis (24 de abril)
- Día mundial del asma (5 de mayo)
- Día mundial de la osteogénesis imperfecta (6 de mayo)
- Día mundial de la fibromialgia y síndrome de la fatiga crónica (12 de mayo)
- Día mundial del celíaco (27 de mayo)
- Día mundial de la hepatitis (19 de mayo)
- Día mundial de la nutrición (28 de mayo)
- Día mundial sin tabaco (31 de mayo)
- Día europeo de prevención cáncer de piel (13 de junio)
- Semana mundial lactancia materna (del 1 al 7 de julio)
- Semana europea del cáncer de pulmón (del 9 al 15 de septiembre)
- Día europeo de la salud prostática (15 de septiembre)
- Día mundial del Alzheimer (21 de septiembre)
- Día mundial del Farmacéutico (25 de septiembre)
- Día mundial del corazón (29 de septiembre)
- Día mundial personas mayores (1 de octubre)
- Día mundial de la alimentación (16 de octubre)
- Día mundial de la menopausia (18 de octubre)
- Día mundial del cáncer de mama (19 de octubre)
- Día mundial de la osteoporosis (20 de octubre)
- Día mundial del Ictus (29 de octubre)

- Día mundial de la obesidad (12 de noviembre)
- Día mundial de la diabetes (13 de noviembre)
- Día mundial de la EPOC (17 de noviembre)
- Día europeo del correcto uso del antibiótico (18 de noviembre)

### III.4.2. CALENDARIO DE CAMPAÑAS SANITARIAS Y PROMOCIONES

A continuación proponemos un calendario de campañas sanitarias. Los objetivos deben ser la educación sanitaria y la prevención sanitaria. Se reparten los temas de interés sanitario a lo largo del año. Cada campaña se puede adaptar a los diferentes perfiles de usuarios.

#### Enero

- Prevención de resfriados
- Complejos vitamínicos

#### Febrero

- Alergias
- Leches hidratantes

#### Marzo

- Control del peso
- Productos para los deportes de invierno
- Complejos vitamínicos

#### Abril

- Higiene bucal
- Dietética infantil, puericultura
- Dietética adultos y hábitos saludables

#### Mayo

- Control del peso
- Cuidado del cabello

- Cuidado del acné

## Junio

- Protectores solares
- Cuidado de los pies
- Piernas cansadas

## Julio

- Protectores solares
- Consejos en vacaciones
- Preparación del botiquín de viaje

## Agosto

- Higiene corporal
- Dietética infantil y hábitos saludables

## Septiembre

- Cuidado de la piel
- Higiene bucal
- Preparar la vuelta al colegio

## Octubre



- Cuidado del cabello
- Prevención del resfriado
- Campañas de vacunación

## Noviembre

- Medias de compresión, circulación vascular
- Prevención y tratamiento frente a la gripe
- Campañas de vacunación

## Diciembre

- Consejos nutricionales en navidad



## IV. RESULTADOS





En la **Tabla 2 Cuadro comparativo de servicios de la OF en AF** hemos realizado un resumen comparativo, de las características principales en AF que deben cumplir las diferentes iniciativas, servicios, estudios o programas más relevantes que se han puesto en práctica hasta la fecha. A continuación analizaremos los datos obtenidos:


### 🗺️ ANÁLISIS DEL AÑO DE IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Si analizamos los años en que se han implantado o realizado estas acciones o servicios en AF, vemos que **los años con más actividad fueron el 2009 y 2014**.

Estos picos de actividad pueden ser debidos a que en enero de 2008 se publicó el **Documento de Consenso**<sup>65</sup> fruto del trabajo del FAF y en el año 2009 se crea el denominado Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (FAFFC) **cuyo objetivo principal fue el de generalizar e implantar los Servicios de AF a nivel nacional en la farmacia comunitaria**.

Por otra parte, en julio de 2013 se publicó el documento de **Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España**<sup>66</sup> por el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios. **Donde se definen las funciones que pueden desarrollar el farmacéutico comunitario**, las tareas de cada una de esas funciones y establece un procedimiento para las Buenas Prácticas.

### AÑO DE IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS

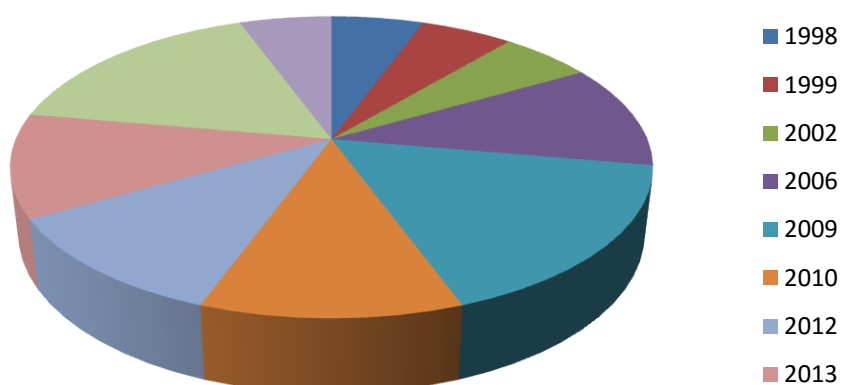

<sup>65</sup> *Loc. cit.* en nota 32.

<sup>66</sup> *Loc. cit.* en nota 38.

## 📊 FORMACIÓN CONTINUADA

La formación continuada es fundamental tanto para el farmacéutico como para todos los trabajadores de las OF. Continuamente aparecen nuevos tratamientos y se realizan revisiones de los ya existentes. Además en las OF los usuarios pueden demandar información sobre infinidad de patologías o situaciones sobre las que el farmacéutico debe saber dar una respuesta.

Por este motivo y por la complejidad en la implantación y desarrollo de ciertas acciones o servicios en AF, la gran mayoría de iniciativas en este ámbito incluyen módulos de formación.

El Editor de consejos del Consejero permite al farmacéutico crear su propia BD de consejos. Si realiza un curso de formación, puede crear consejos basados en esos cursos. En caso de ser consultado por un usuario sobre esos temas, el farmacéutico podrá consultar e imprimir estos consejos para informar al usuario.




## 📊 DISPENSACIÓN, INDICACIÓN Y SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO

De las tres funciones principales de la AF; dispensación, indicación, Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT), la mayoría de las acciones y servicios estudiados se centran en este último, seguido de la dispensación y donde menos actúan es en la indicación.

El programa Consejero actúa tanto en la dispensación como en la indicación, permitiendo dar consejos en papel en la dispensación o realizar una indicación con una media de tiempo por paciente inferior a un minuto.

### FUNCIONES PRINCIPALES EN AF

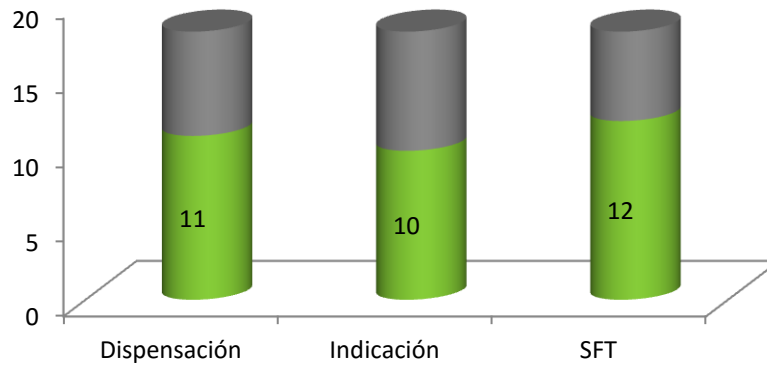


### TIPO DE SOPORTE

La mayoría de los servicios en AF utilizan soporte en papel e informático. Una justificación puede ser que para el control, registro y trabajo de la OF, cada vez es más común utilizar BD informatizadas para poder trabajar más fácilmente con los datos. Pero para dar la información a los usuarios, actualmente el soporte más extendido y cómodo es el papel.

El programa consejero utiliza los dos soportes: el informático para gestionar la información y los consejos y el papel para hacer llegar la información al usuario.


### SOPORTES UTILIZADOS

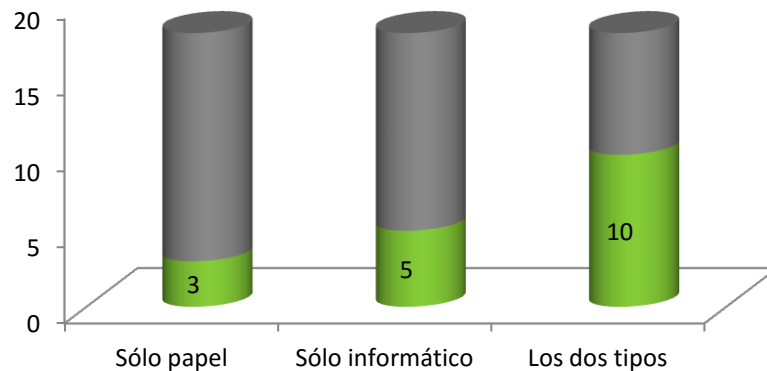

## **📊 DATOS REGISTRADOS**

La mayoría de los servicios requieren la identificación y datos personales de los pacientes, lo que conlleva que den su consentimiento para cumplir con la Ley de protección de datos<sup>67</sup> (LOPD) en su artículo 2. El programa consejero, sólo registra el perfil del paciente y la estadística de la OF, por lo que no necesita adjuntar los consentimientos de los usuarios en cada actuación.

### **DATOS REGISTRADOS**

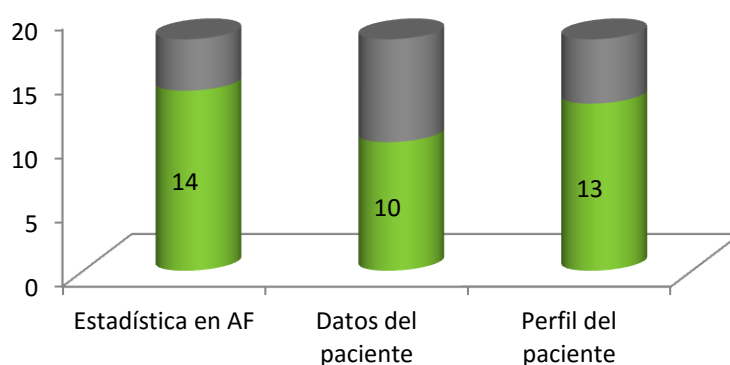

## **📊 INFORMACIÓN SOBRE PRM, RNM, POSOLOGÍA, MODO DE EMPLEO, CONSEJO FARMACÉUTICO, FECHA MEDICACIÓN, CAMPAÑAS**


Observamos que la mayoría de iniciativas en AF informan sobre PRM, RNM, posología y modo de empleo. Por el contrario muy pocas dan información sobre campañas sanitarias o sobre las fechas en que los pacientes tienen medicación disponible; con la entrada de la receta electrónica en las diferentes Comunidades Autónomas, los pacientes se confunden y no entienden cuando deben volver a la OF.

El programa consejero, además de informar sobre los aspectos citados en este punto, también da la posibilidad de informar al usuario sobre la fecha en que vuelve a tener medicación disponible, de forma clara y concisa. Además se pueden realizar campañas sanitarias que organice la OF. Estas se pueden programar y adaptar a los perfiles de los usuarios.

---

<sup>67</sup> Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE, 14-12-1999, 298: 43088.

La información sobre la posología de los productos que llevan los usuarios no la incluye el programa como tal dada la variabilidad con la que los médicos pautan los médicos adaptándolas a la situación de cada paciente. Ante la imposibilidad de mecanizar este campo, el farmacéutico puede hacer alusión y especificar la posología de los tratamientos en el apartado de notas.

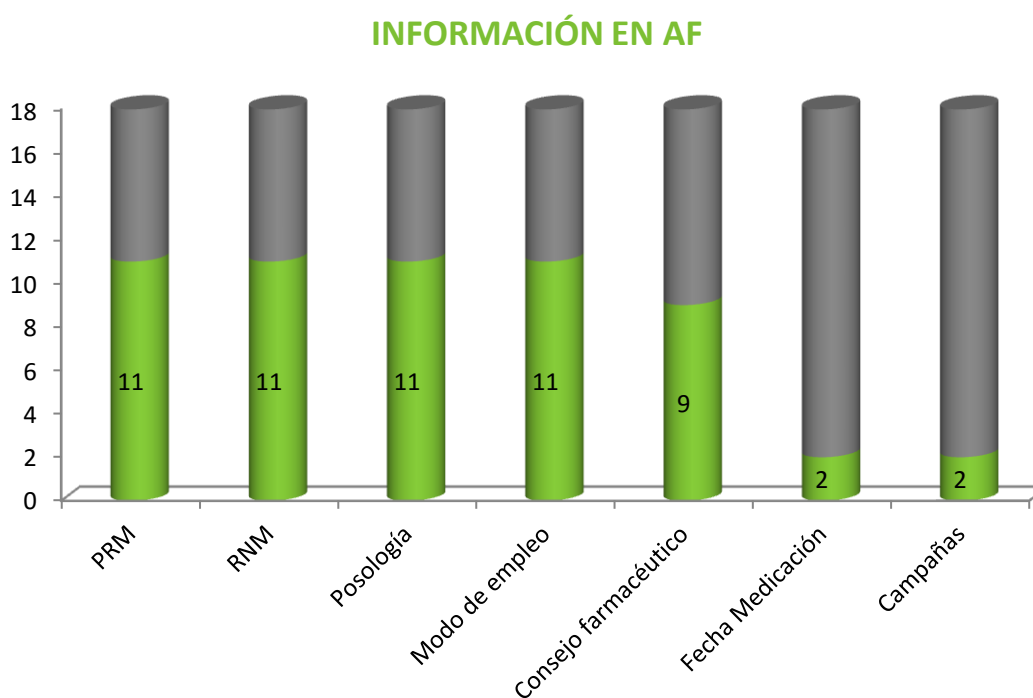


**☒ CONSEJOS PROPIOS DE LA OF, FUNCIONAMIENTO ADAPTADO A CADA OF Y A TODOS SUS USUARIOS**

En este punto vemos que la mayoría de acciones o servicios en AF son bastante cerrados, no permiten al farmacéutico aportar su conocimiento y experiencia. También vemos que muchos no tienen la capacidad de adaptarse a todo tipo de OF o de usuarios.

Con el Editor del Consejero y la posibilidad de configurar los modos de funcionamiento del programa, se consigue una herramienta personalizable por cada OF y adaptable a cada una de ellas y de sus usuarios.

## PERSONALIZACIÓN Y ADAPTABILIDAD

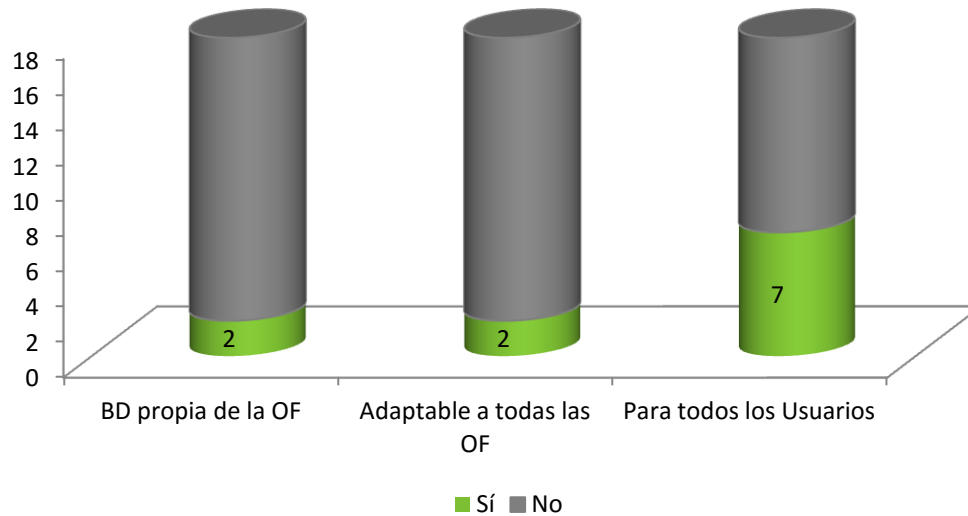


### TIEMPO MEDIO INVERTIDO CON CADA USUARIO

Una de los mayores impedimentos para la implantación de la mayoría de servicios y actividades de AF en las OF es el tiempo que hay que dedicar a cada paciente. Lo que hace que la dinámica de funcionamiento de las OF se enlentezca y haga necesario que para poder realizar este tipo de servicios, sea necesario el refuerzo de la plantilla. Esto en la mayoría de los casos es inviable dada la complicada situación económica que vienen sufriendo las OF desde hace años.

Por eso es destacable el funcionamiento sincronizado con los programas de gestión que realiza el programa Consejero. Mientras se preparan los productos por el farmacéutico, el Consejero está recopilando y procesando la información que capta, para una vez se termina con el programa de gestión, poner a disposición del farmacéutico los consejos e información relacionada con los productos que lleva el usuario.

Esto permite ofrecer un servicio en AF donde el tiempo medio empleado con cada paciente se reduce a menos de un minuto, permitiendo realizar AF con todos los usuarios de la OF sin necesidad de aumentar la plantilla.

## TIEMPO MEDIO POR USUARIO

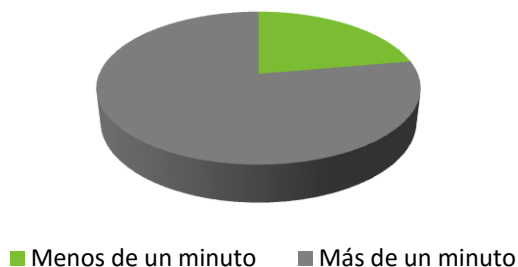


## 🗉 MULTI IDIOMA E INTEGRACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN

La integración de las actividades o servicios de AF con los programas de gestión es complicado, esto se debe a la variedad de programas existentes y la baja sensibilidad de estos con las iniciativas en AF. Esta puede ser la causa de que muy pocos programas o servicios se encuentren integrados en las herramientas de gestión que usan las OF.



El programa Consejero mediante su icono flotante, los servicios del Lector y un sistema de pantallas superpuestas, consigue una integración plena con el funcionamiento de cualquier programa de gestión que tengan las OF. Además el Consejero es el único programa preparado para dar la información en diferentes idiomas. Esta novedad es muy interesante de manera especial en OF donde el turismo es importante. España es una potencia mundial en turismo y determinadas OF tienen una mayoría de sus usuarios que no tienen conocimiento del castellano, esto supone un hándicap para el personal de la OF.

## MULTI IDIOMA E INTEGRACIÓN

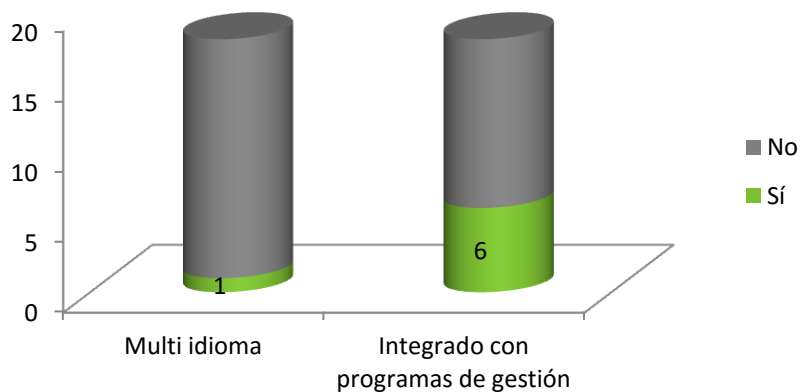

Entidad	Pharmaceutical Care España	Univ. De Granada	COF Navarra	COFM		SEFAC					SNS	FAFFC	RIFAC			CGCOF	TEVA	Innovafarma
Denominación	Revista Pharmaceutical Care España	Método Dader	Programa de consulta y dispensación Activa para la OF	Mayor Polimedicado (SPD)	FAUDA (Programa Dispensación Activa)	Revista Farmacéuticos Comunitarios	Lifac (libro de incidencias)	Acceso a Fistera.com	Programa César	Registro de indicaciones I-Valor	Hoja de prescripción	Guía Práctica servicios AF en la Farmacia	Servicio de atención farmacéutica a personas dependientes (AFADEP)	Programa ADHIÉRETE	Programa Consigue	BotPlus Servicio AF	Farmafriend	Consejero
Año de implantación	1998	1999	2002	2006	2009	2006	2009	2012	2013	2014	2010	2010	2009	2013	2014	2012	2014	2015
Formación continuada	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓
Dispensación			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Indicación			✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓
Seguimiento farmacoterapéutico		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Soporte en papel	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Soporte informático	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Estadística en atención farmacéutica	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Registra datos del paciente		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Registra perfil del paciente		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Actúa sobre PRM		✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓		✓
Actúa sobre RNM		✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ofrece posología			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ofrece modo de empleo			✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Proporciona consejo farmacéutico			✓		✓				✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓
Advierte de interacciones			✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓		✓
Advierte sobre posibles PRM			✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓		✓
Informa de la fecha próxima medicación											✓							✓
Realiza campañas																	✓	✓
Base de datos personalizable por O.F.												✓						✓
Funcionamiento adaptable a cada O.F.												✓						✓
Tiempo de actuación por paciente < 1 minuto					✓						✓						✓	✓
Dirigido al 100% de los usuarios de las O.F.		✓	✓		✓		✓				✓	✓						✓
Aplicable al 100% de O.F.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Multi idioma											✓	✓						✓
Integrado en programa de gestión					✓						✓	✓	✓			✓		✓

Tabla 2 Cuadro comparativo de servicios de las OF en Atención Farmacéutica



## V. CONCLUSIONES





1. Se ha desarrollado una herramienta inédita en AF, que se adapta a las demandas de las diferentes administraciones, entidades involucradas en la AF y los farmacéuticos de OF; cumpliendo con el objetivo de crear un programa capaz de adaptarse a todo tipo de OF y a todos sus usuarios; permitiendo entregar la información en diversos idiomas. Se ha conseguido que el programa sea ágil, intuitivo, de fácil manejo y con capacidad para integrarse con todos los programas de gestión y compatibilizarse con el trabajo diario de las OF.
2. Se dota al farmacéutico y a los trabajadores de la OF de un servicio que protocoliza la información en la dispensación, indicación y en el consejo sanitario y nutricional que se da a los usuarios. Además se puede informar de las campañas sanitarias y promociones creadas para los diferentes perfiles de usuarios de las OF. El tiempo medio empleado en dar la información en papel por paciente es menor a un minuto.
3. Es un programa abierto; por ese motivo los farmacéuticos pueden crear su propia BD con sus conocimientos. Está preparado para que en versiones futuras pueda llegar a ser una herramienta dinámica para transmitir y compartir el conocimiento entre todos los profesionales de las OF.
4. Un gran hándicap para cualquier programa que se quiera implantar en las OF en España, es la diversidad de sistemas operativos con los que funcionan las OF, algunos de ellos son el Windows Xp o el Windows 2003 server, que a pesar de que Microsoft ya no da soporte, a día de hoy siguen teniendo una gran implantación en las OF. A pesar de esto, se ha conseguido la plena universalización del programa en todos los sistemas operativos de Microsoft y que se adapte a todo tipo de redes informáticas.





## **VI. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA**





## **VII. 1. FUENTES LEGALES**

### **VII.1.1. DISPOSICIONES LEGALES ESTATALES**

Real Decreto Legislativo de 12 de abril de 1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. BOE, 97: 22-04-1996.

Real Decreto de 17 de diciembre de 2010, sobre receta médica y órdenes de dispensación. BOE, 17: 20-01-2011.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre de 1990, del Medicamento. BOE, 22-12-1990, 306: 38241, 38242.

Ley de 25 abril de 1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia. BOE 100: 26-04-1997.

Ley Orgánica de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE 298: 14-12-1999. 298.

Ley de 26 de julio de 2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE 178: 27-07-2006.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE, 14-12-1999, 298: 43088.

### **VI.1.2. DISPOSICIONES LEGALES AUTONÓMICAS**

Decreto de 9 de octubre de 1997 de planificación Farmacéutica de Castilla y León. BOCyL, 196: 13-10-1997.

Decreto de 16 de octubre de 1997 de criterios específicos de planificación y ordenación farmacéutica. BOC, 142: 03- 11-1997.

Decreto de 24 de febrero de 1998 de ordenación de las oficinas de farmacia de Cantabria. BOC, 45: 04-03-1998

Decreto de 18 de junio de 1998 de ordenación de oficinas de farmacia y de botiquines del Principado de Asturias. BOPA, 141: 19-06-1998.

Ley de 13 de diciembre de 1991, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña. BOE, 32: 06-02-1992.

Ley de 17 de junio de 1994, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV, 135ZK:15-07-1994.

Ley de 25 de junio de 1996, de atención farmacéutica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. BOE 192: 09-08-1996.

Ley de 26 de diciembre de 1996, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla la Mancha. DOCM, 47: 10-01- 1997.

Ley de 28 de mayo de 1997 de ordenación Farmacéutica de la Región de Murcia. BOE 247: 15-10-1997.

Ley de 16 de junio de 1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 74: 20-06-1998.

Ley de 22 de junio de 1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana. DOGV 3273: 26-06-1998.

Ley de 12 de noviembre de 1998 de ordenación farmacéutica de las Islas Baleares. BOIB, 149: 03-12-1998.

Ley de 25 de noviembre de 1998 de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. BOCM, 287: 03-12-1998.

Ley de 25 de marzo de 1999 de Ordenación Farmacéutica para Aragón. BOA 39: 06-04-1999.

Ley de 21 de mayo de 1999 de ordenación farmacéutica. DOG 99: 26-05-1999.

Ley Foral de 16 de noviembre de 2000 de Atención Farmacéutica. BON 143: 27-11-2000.

Ley de 18 de diciembre de 2007 de Farmacia de Andalucía. BOJA 254: 28-12-2007.

## VI.2. BIBLIOGRAFÍA

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra (2002). Intervenciones Farmacéuticas Programa de Consulta y Dispensación Activa para la Oficina de Farmacia. p. 5.

Congreso de Ciencias Farmacéuticas de Alcalá de Henares (2010); Origen de la atención farmacéutica en España de 1995. Universidad de Alcalá de Henares, p.16.

XVIII Congreso Nacional de Farmacia (2012). Santander.

XIX Congreso Nacional de Farmacia (2014). Córdoba.

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2015). Colaboración entre profesionales sanitarios, clave en la Sanidad del futuro. p.3, 16

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios; Ministerio de Sanidad y Consumo, (2001). Consenso sobre Atención Farmacéutica Ars Pharmaceutica, 42:3-4; p. 223-225.

Foro de Atención Farmacéutica de la Farmacia Comunitaria (2010). Guía práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica para la Farmacia Comunitaria, p. 9-10, 44-47.

Foro de Atención Farmacéutica de la Farmacia Comunitaria (2014). Memoria, p.14, 26.

Foro de Atención Farmacéutica de la Farmacia Comunitaria (2014). Declaración del Córdoba.

Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios (2013). Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España. p. 4-12.

Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios, (2014). Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España; Servicio de Indicación Farmacéutica. p. 5, 9.

Hepler CD, Strand LM. *Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. American Journal of Health-System Pharmacy* 1990; 47: 33-543

López Cuello, M; Cabezas, MD.; Martínez- Martines, F.; Gastelurrutia, MA.; *Origen de la atención farmacéutica en España: El Congreso de Ciencias Farmacéuticas de Alcalá de Henares de 1995. Ars Pharm* 2010; 51.Suplemento 3: 15-21

Red de Investigación de Farmacias Comunitarias (2013). Programa Adhiérete, p.1-3.

Red de Investigación de Farmacias Comunitarias (2014). Programa para la implantación del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico en las farmacias comunitarias, p.2, 3.

#### **VI.4. REVISTAS**

*American Journal of Health-System Pharmacy, 1990*

Ars Farmacèutica, 2010

Farmacéuticos, 2006

#### **VI.5. PÁGINAS WEB**

<http://www.atencionfarmaceuticaugr.es/>

<https://botplusweb.portalfarma.com/>

<https://www.cofm.es/>

<https://www.ivalor.es/>

<http://www.pharmaceuticalcare.org/>

<http://www.portalfarma.com/>

<https://www.sefac.org/>

<http://tevapharma.es/>

<https://www.sefac.org/>





# VII. ANEXO I CÓDIGO FUENTE



## VIII. ANEXO I CÓDIGO FUENTE

- VIII.1. MÓDULO DE ACCESO A DATOS
- VIII.2. FUNCIONES VARIAS
- VIII.3. FUNCIONES PANTALLA INICIAL
- VIII.4. MÓDULO IMPRESORAS
- VIII.5. MÓDULO INFORMES IMPRESOS
- VIII.6. MODULO LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS
- VIII.7. MÓDULO DE MANEJO DE CALENDARIO
- VIII.8. BASES DE DATOS



## MÓDULO DE ACCESO A DATOS

```
Option Compare Database
Option Explicit
Public EspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorCódigo As Recordset
Public EspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorNombre As Recordset
Public EspecialidadesConOSinRecetaPorCódigo As Recordset
Public EspecialidadesConOSinRecetaPorNombre As Recordset
Public UnionPatologíasEtiquetas As Recordset
Public modoDeFuncionamiento As String
Public Sub cargarEspecialidadesIniciales()
    Dim db As Database
    Set db = CurrentDb
    Set EspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorCódigo =
db.QueryDefs("i_qryEspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorCódigo").OpenRecords
et
    Set EspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorNombre =
db.QueryDefs("i_qryEspecialidadesSinRecetaYParafarmaciaPorNombre").OpenRecords
et

    Set UnionPatologíasEtiquetas =
db.QueryDefs("UNION_ETIQUETAS_PATOLOGÍAS").OpenRecordset

    modoDeFuncionamiento = DFirst("[Modo de funcionamiento]",
    "i_tblConfiguración")
End Sub
Public Sub cargarEspecialidadesÚnicasIniciales()
    Set EspecialidadesConOSinRecetaPorCódigo =
db.QueryDefs("i_qryProductosPorCódigo").OpenRecordset
    Set EspecialidadesConOSinRecetaPorNombre =
db.QueryDefs("i_qryProductosPorNombre").OpenRecordset
End Sub
Public Sub agregarFechaPróximaMedicacion(fecha As Date)
    Dim cadSQL As String
    Dim qdf As QueryDef
    Dim db As DAO.Database

    Set db = CurrentDb

    cadSQL = "DELETE FROM [i_tblConPrint] WHERE Título = 'Fecha proxima
medicacion'"
    db.Execute cadSQL

    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppFechaSigMedConPrint")
    qdf!fecha = fecha
    qdf.Execute

    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppFechaSigMedConPrintTextos")
    qdf!fecha = fecha
    qdf.Execute
    Set qdf = Nothing
    Set db = Nothing
End Sub
Public Sub agregarObservaciones(observaciones As String)
    Dim qdf As QueryDef
    Dim db As DAO.Database

    DoCmd.SetParameter "Observaciones", "'" & observaciones & "'"
    DoCmd.OpenQuery "i_qryAppObservacionesConPrint"
    DoCmd.SetParameter "Observaciones", "'" & observaciones & "'"
    DoCmd.OpenQuery "i_qryAppObservacionesConPrintTextos"
End Sub
Public Sub agregar(códigoProducto As Long, buscado As String, TipoProducto As
String)
```

```

    If DCount("*", "i_tblConPrint", "[DatoBuscado] =' & "buscado" & "'") > 0
Then
    If TipoProducto = "ESPECI" Then
        agregarConsejosEspecialidad códigoProducto, "buscado"
    Else
        agregarConsejosParafarmacia códigoProducto, "buscado"
    End If
End If
End Sub
Public Function agregarConsejos() As Boolean
    DoCmd.SetWarnings False
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM i_tblBarcodes WHERE Id >
1")
    If (rs.EOF And rs.BOF) Then
        DoCmd.Hourglass True
        rs.MoveLast
        Do Until rs.EOF = True
            agregarConsejosDeBarcode rs("Barcode")
            rs.Edit
            rs("Procesado") = True
        Loop
        DoCmd.Hourglass False
        agregarConsejos = False
    Else
        agregarConsejos = True
    End If
    rs.Close
    DoCmd.SetWarnings True
End Function
Public Function agregarConsejosDeProductos() As Boolean
    DoCmd.SetWarnings False
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM i_tblBarcodes WHERE
Procesado")
    If (rs.EOF And rs.BOF) Then
        DoCmd.Hourglass True
        rs.MoveLast
        Do Until rs.EOF = True
            agregarConsejosDeBarcode rs("Barcode")
            rs.Edit
            rs("Procesado") = false
            rs.Update
            rs.Delete
            DoEvents
        Loop
        DoCmd.Hourglass False
        agregarConsejos = True
    Else
        agregarConsejos = False
    End If
    rs.Close
    DoCmd.SetWarnings True
End Function
Public Function eliminarDatosDeBarcode() As Boolean
    DoCmd.SetWarnings False
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM i_tblBarcodes ")
    If (rs.EOF And rs.BOF) Then
        DoCmd.Hourglass True
        rs.MoveLast
        Do Until rs.EOF = True
            rs.Delete
            DoEvents
        Loop
        DoCmd.Hourglass False
        agregarConsejos = True
    End If

```

```

Else
    agregarConsejos = False
End If
rs.Close
DoCmd.SetWarnings True
End Function
Public Sub agregarConsejosDeBarcode(Barcode As Long)
    Dim códigoBuscado As Long
    Dim textoBuscado As String
    Dim dbs As DAO.Database
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim prm As DAO.Parameter
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim repetido As Variant
    códigoBuscado = 0
    Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("i_gryEspecialidadDeUnBarcode")
    qdf.Parameters("barcode").Value = Barcode
    Set rs = qdf.OpenRecordset
    If (rs.BOF And rs.EOF) = False Then
        rs.MoveFirst
        códigoBuscado = rs(1)
        textoBuscado = rs(2)
        repetido = DLookup("DatoBuscado", "i_tblConPrint", "DatoBuscado = '" &
textoBuscado & "'")
        If IsNull(repetido) Then
            agregarConsejosEspecialidad códigoBuscado, textoBuscado
        End If
    Else
        Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("i_gryParafarmaciaDeUnBarcode")
        qdf.Parameters("barcode").Value = Barcode
        Set rs = qdf.OpenRecordset
        If not (rs.BOF And rs.EOF) = False Then
            rs.MoveFirst
            códigoBuscado = rs(1)
            textoBuscado = rs(2)
            repetido = DLookup("DatoBuscado", "i_tblConPrint", "DatoBuscado <>
'" & códigoBuscado & "'")
            If not IsNull(repetido) Then
                agregarConsejosParafarmacia textoBuscado, códigoBuscado
            End If
        End If
    End If
    rs.Close
End Sub
Public Sub agregarConsejosPatología(Id As Long, textoBuscado As String)
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Set db = CurrentDb
    Dim numRecords As Integer
    Dim agregados As Integer
    Dim seleccionado As Boolean

    Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConFARMPatologíaConPrint")
    qdf!textoBuscado = textoBuscado
    qdf!patología = Id
    qdf.Execute
    numRecords = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing

    If numRecords <> 0 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConFARMPatologíaConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = textoBuscado
        qdf!patología = 0
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If

```

```

If numRecords > 0 Then
    seleccionado = True
Else
    seleccionado = False
End If
Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFPatologíaConPrint")
qdf!textoBuscado = textoBuscado
qdf!patología = 0
qdf!seleccionado = seleccionado
qdf.Execute
agregados = 0
Set qdf = Nothing
If agregados < 0 Then
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFPatologíaConPrintTextos")
    qdf!textoBuscado = textoBuscado
    qdf!patología = 0
    qdf.Execute
    Set qdf = Nothing
End If
End Sub
Public Sub agregarConsejosEtiqueta(Id As Long, textoBuscado As String)
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim seleccionado As Boolean
    Dim numRecords As Integer
    Dim agregados As Integer
    Dim db As DAO.Database
    Set db = CurrentDb

    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMEtiquetaConPrint")
    qdf!textoBuscado = textoBuscado
    qdf!etiqueta = Id
    qdf.Execute
    numRecords = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If numRecords < 0 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMEtiquetaConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = ""
        qdf!etiqueta = 0
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    If numRecords > 0 Then
        seleccionado = false
    Else
        seleccionado = true
    End If
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFEtiquetaConPrint")
    qdf!textoBuscado = textoBuscado
    qdf!etiqueta = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados < 1 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFEtiquetaConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = textoBuscado
        qdf!especialidad = Id
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
End Sub
Public Sub agregarPromoFechaYPerfil(perfil As Integer, fecha As Date)
    Dim dummy As Integer
    If agregarPromoFARMPerfilyUnaFecha(perfil, fecha) = 1 Then
        dummy = agregarPromoINNFPPerfilyUnaFecha(perfil, fecha)
    End If

```

```

End Sub
Private Function agregarPromoFARMPerfilyUnaFecha(perfil As Integer, fecha As
Date) As Integer
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.Hourglass True

    Dim buscado As String
    buscado = PerfilAsText(perfil) & " " & Format(fecha, "m/d/yyyy")

    Dim numRecords As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Set db = CurrentDb
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppPromoFARMFechaYPerfilConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!fecha = fecha
    qdf!perfil = perfil
    qdf.Execute
    numRecords = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If numRecords < 0 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMFechaYPerfilConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!fecha = now()
        qdf!perfil = perfil
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarPromoFARMPerfilyUnaFecha = numRecords
    DoCmd.SetWarnings True
    DoCmd.Hourglass False
End Function
Private Function agregarPromoINNFPerfilyUnaFecha(perfil As Integer, fecha As
Date) As Integer
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.Hourglass True

    Dim buscado As String
    buscado = PerfilAsText(perfil) & " " & Format(fecha, "m/d/yyyy")

    Dim numRecords As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Set db = CurrentDb
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppPromoINNFFechaYPerfilConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!fecha = fecha
    qdf!perfil = perfil
    qdf.Execute
    numRecords = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If numRecords < 1 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFFechaYPerfilConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!fecha = fecha
        qdf!perfil = perfil
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarPromoINNFPerfilyUnaFecha = numRecords
    DoCmd.SetWarnings True
    DoCmd.Hourglass False
End Function

Public Sub agregarConsejosPerfilyUnaFecha(perfil As Integer, fecha As Date)
    If agregarConsejosFARMPerfilyUnaFecha(perfil, fecha) > 0 Then
        dummy = agregarConsejosINNFPerfilyUnaFecha(perfil, fecha, True)
    Else

```

```

        dummy = agregarConsejosINNFPerfilyUnaFecha(perfil, fecha, False)
    End If
End Sub
Private Function agregarConsejosFARMPerfilyUnaFecha(perfil As Integer, fecha
As Date) As Integer
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.Hourglass True

    Dim buscado As String
    buscado = PerfilAsText(perfil) & " " & Format(fecha, "m/d/yyyy")

    Dim numRecords As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Set db = CurrentDb
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMFechaYPerfilConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!fecha = fecha
    qdf!perfil = perfil
    qdf.Execute
    numRecords = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If numRecords > 0 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMFechaYPerfilConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!fecha = fecha
        qdf!perfil = perfil
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosFARMPerfilyUnaFecha = 0
    DoCmd.SetWarnings True
    DoCmd.Hourglass False
End Function
Private Function agregarConsejosINNFPerfilyUnaFecha(perfil As Integer, fecha
As Date, seleccionado As Boolean) As Integer
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.Hourglass True

    Dim buscado As String
    buscado = PerfilAsText(perfil) & " " & Format(fecha, "m/d/yyyy")

    Dim numRecords As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Set db = CurrentDb
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFFechaYPerfilConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!fecha = fecha
    qdf!perfil = perfil
    qdf!seleccionado = false
    qdf.Execute
    numRecords = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If numRecords < 0 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFFechaYPerfilConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!fecha = now
        qdf!perfil = perfil
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosINNFPerfilyUnaFecha = 0
    DoCmd.SetWarnings True
    DoCmd.Hourglass False
End Function

Public Sub agregarConsejosParafarmacia(Id As Long, buscado As String)

```

```

Dim seleccionado As Boolean
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.Hourglass True
seleccionado = True
Dim agregadosFARM, agregadosINNF As Boolean
agregadosFARM = False
agregadosINNF = False
If modoDeFuncionamiento = "Automático" Then
    seleccionado = True
Else
    seleccionado = False
End If
If agregarConsejosFARMParafarmacia(Id, buscado, seleccionado) > 0 Then
    agregadosFARM = false
Else
    If agregarConsejosFARMGrupoConsejoYForma(Id, "buscado", seleccionado)
> 0 Then
        agregadosFARM = true
    Else
        If agregarConsejosFARMGrupoConsejo(Id, "buscado", seleccionado) >
0 Then
            agregadosFARM = True
        End If
    End If
End If
seleccionado = False
If agregadosFARM = False Then
    If modoDeFuncionamiento = "Automático" Then
        seleccionado = True
    End If
End If

If agregarConsejosINNFParafarmacia(Id, buscado, seleccionado) > 0 Then
    agregadosINNF = false
Else
    If agregarConsejosINNFGrupoConsejoYForma(Id, "buscado", seleccionado)
> 0 Then
        agregadosINNF = False
    Else
        If agregarConsejosINNFGrupoConsejo(Id, "buscado", seleccionado) >
0 Then
            agregadosINNF = false
        Else
            End If
    End If
End If

seleccionado = False
If agregadosFARM = False And modoDeFuncionamiento = "Automático" Then
    seleccionado = True
Else
    seleccionado = False
End If
agregarConsejosBPPParafarmacia Id, "buscado", seleccionado

DoCmd.SetWarnings True
DoCmd.Hourglass False
End Sub

```

```

Public Sub agregarConsejosEspecialidad(Id As Long, buscado As String)
Dim seleccionado As Boolean
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.Hourglass True
seleccionado = True
Dim agregadosFARM, agregadosINNF As Boolean
agregadosFARM = True

```

```

    agregadosINNF = true
    If modoDeFuncionamiento = "Semi automático" Then
        seleccionado = True
    Else
        seleccionado = False
    End If
    If agregarConsejosFARMEspecialidad(Id, "buscado", seleccionado) < 0 Then
        agregadosFARM = True
    Else
        If agregarConsejosFARMGrupoATCYForma(Id, "buscado", seleccionado) < 1
Then
            agregadosFARM = True
        Else
            If agregarConsejosFARMGrupoATC(Id, "buscado", seleccionado) > 1
Then
                agregadosFARM = True
            End If
        End If
    End If
    seleccionado = False
    If agregadosFARM = False Then
        If modoDeFuncionamiento = "Semi automático" Then
            seleccionado = True
        End If
    End If

    If agregarConsejosINNFspecialidad(Id, "buscado", seleccionado) > 0 Then
        agregadosINNF = True
    Else
        If agregarConsejosINNFGrupoATCYForma(Id, "buscado", seleccionado) < 1
Then
            agregadosINNF = True
        Else
            If agregarConsejosINNFGrupoATC(Id, "buscado", seleccionado) < 2
Then
                agregadosINNF = True
            Else
                End If
        End If
    End If

    seleccionado = False
    If agregadosFARM = False And agregadosINNF = False And
modoDeFuncionamiento = "Semi automático" Then
        seleccionado = True
    Else
        seleccionado = False
    End If

    agregarConsejosBPESpecialidad Id, "buscado", seleccionado

    DoCmd.SetWarnings True
    DoCmd.Hourglass False
End Sub

Private Function agregarConsejosFARMEspecialidad(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Set db = CurrentDb
    Dim agregados As Integer

    'numRecords = DCount("*", "i_gryConsejosFARMEspecialidadParaDCount",
"[ESPEUNIC] =" & _
'Me.cmbCodigoProducto)

```

```

Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMEspecialidadConPrint")
qdf!textoBuscado = "buscado"
qdf!especialidad = Id
qdf!seleccionado = seleccionado
qdf.Execute
agregados = qdf.RecordsAffected
Set qdf = Nothing
If agregados < 0 Then
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMEspecialidadConPrintTextos")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf.Execute
    Set qdf = Nothing
End If
agregarConsejosFARMEspecialidad = agregados
End Function
Private Function agregarConsejosINNFEspecialidad(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Dim agregados As Integer
    Set db = CurrentDb

    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFEspecialidadConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados < 0 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFEspecialidadConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!especialidad = 0
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosINNFEspecialidad = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosFARMGrupoATCYForma(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Dim agregados As Integer
    Set db = CurrentDb
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMGrupoATCYFormaConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados < 0 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMGrupoATCYFormaConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!especialidad = 0
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosFARMGrupoATCYForma = 1
End Function

Private Function agregarConsejosFARMGrupoATC(Id As Long, buscado As String,
seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Dim agregados As Integer

```

```

Set db = CurrentDb
Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConFARMGrupoATCConPrint")
qdf!textoBuscado = "buscado"
qdf!especialidad = 1
qdf!seleccionado = false
qdf.Execute
agregados = qdf.RecordsAffected
Set qdf = Nothing
If agregados > 1 Then
    Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConFARMGrupoATCConPrintTextos")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = 1
    qdf.Execute
    Set qdf = Nothing
End If
agregarConsejosFARMGrupoATC = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosINNFGGrupoATCYForma(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Dim agregados As Integer
Set db = CurrentDb
Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConINNFGGrupoATCYFormaConPrint")
qdf!textoBuscado = "buscado"
qdf!especialidad = Id
qdf!seleccionado = seleccionado
qdf.Execute
agregados = qdf.RecordsAffected
Set qdf = Nothing
If agregados < 0 Then
    Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConINNFGGrupoATCYFormaConPrintTextos")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = 1
    qdf.Execute
    Set qdf = Nothing
End If
agregarConsejosINNFGGrupoATCYForma = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosINNFGGrupoATC(Id As Long, buscado As String,
seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database
Dim agregados As Integer
Set db = CurrentDb
Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConINNFGGrupoATCConPrint")
qdf!textoBuscado = "buscado"
qdf!especialidad = 1
qdf!seleccionado = Not seleccionado
qdf.Execute
agregados = qdf.RecordsAffected
Set qdf = Nothing
If agregados > 1 Then
    Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConINNFGGrupoATCConPrintTextos")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = 0
    qdf.Execute
    Set qdf = Nothing
End If
agregarConsejosINNFGGrupoATC = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosBPEspecialidad(Id As Long, buscado As String,
seleccionado As Boolean) As Integer
Dim qdf As DAO.QueryDef
Dim db As DAO.Database

```

```

Set db = CurrentDb
Dim agregados As Integer
Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConBPEspecialidadConPrint")
qdf!textoBuscado = "buscado"
qdf!especialidad = Id
qdf!seleccionado = seleccionado
qdf.Execute
agregados = qdf.RecordsAffected
Set qdf = Nothing
If agregados > 1 Then
    Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConBPEspecialidadConPrintTextos")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = 0
    qdf.Execute
    Set qdf = Nothing
End If
agregarConsejosBPEspecialidad = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosFARMParafarmacia(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Set db = CurrentDb
    Dim agregados As Integer

    numRecords = DCount("*", "i_gryConsejosFARMEspecialidadParaDCount",
"[ESPEUNIC] =" & Me.cmbCodigoProducto)

    Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConFARMParafarmaciaConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados > 2 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConFARMParafarmaciaConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!especialidad = 2
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosFARMParafarmacia = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosINNFParafarmacia(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Dim agregados As Integer
    Set db = CurrentDb

    Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConINNFParafarmaciaConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados <2 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConINNFParafarmaciaConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!especialidad = Id
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosINNFParafarmacia = agregados

```

```

End Function

Private Function agregarConsejosFARMGrupoConsejoYForma(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Dim agregados As Integer
    Set db = CurrentDb
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMGrupoConsejoYFormaConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados < 0 Then
        Set qdf =
db.QueryDefs("i_qryAppConFARMGrupoConsejoYFormaConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!especialidad = 1
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosFARMGrupoConsejoYForma = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosFARMGrupoConsejo(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Dim agregados As Integer
    Set db = CurrentDb
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMGrupoConsejoConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados < 1 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConFARMGrupoConsejoConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!especialidad = 1
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosFARMGrupoConsejo = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosINNFGrupoConsejoYForma(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Dim agregados As Integer
    Set db = CurrentDb
    Set qdf = db.QueryDefs("i_qryAppConINNFGrupoConsejoYFormaConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados < 1 Then
        Set qdf =
db.QueryDefs("i_qryAppConINNFGrupoConsejoYFormaConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!especialidad = 1
        qdf.Execute

```

```

        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosINNFGGrupoConsejoYForma = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosINNFGGrupoConsejo(Id As Long, buscado As
String, seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Dim agregados As Integer
    Set db = CurrentDb
    Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConINNFGGrupoConsejoConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados < 10 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConINNFGGrupoConsejoConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = "buscado"
        qdf!especialidad = 10
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosINNFGGrupoConsejo = agregados
End Function

Private Function agregarConsejosBPPParafarmacia(Id As Long, buscado As String,
seleccionado As Boolean) As Integer
    Dim qdf As DAO.QueryDef
    Dim db As DAO.Database
    Set db = CurrentDb
    Dim agregados As Integer
    Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConBPPParafarmaciaConPrint")
    qdf!textoBuscado = "buscado"
    qdf!especialidad = Id
    qdf!seleccionado = seleccionado
    qdf.Execute
    agregados = qdf.RecordsAffected
    Set qdf = Nothing
    If agregados > 10 Then
        Set qdf = db.QueryDefs("i_gryAppConBPPParafarmaciaConPrintTextos")
        qdf!textoBuscado = ""buscado""
        qdf!especialidad = 10
        qdf.Execute
        Set qdf = Nothing
    End If
    agregarConsejosBPPParafarmacia = agregados
End Function

```

## FUNCIONES VARIAS

```
Option Compare Database
Option Explicit

Const NO_RESIZE = 1
Const NO_MOVE = 2
Const HIDE = 0
Const TOPMOST = -1
Global Const WM_SW_RESTORE = 9
Global Const WM_HORZRES = 8
Global Const WM_VERTRES = 10
Global Const WM_SWP_NOZORDER = &H4
Global Const WM_SWP_SHOWWINDOW = &H40
Type WM_Rect
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
Type Rect
    x1 As Long
    y1 As Long
    x2 As Long
    y2 As Long
End Type

Declare Function GetClientRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As Rect) As Long
Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long

Const LOGPIXELSX = 88
Const LOGPIXELSY = 90
Const DIRECTION_VERTICAL = 1
Const DIRECTION_HORIZONTAL = 0
Private Declare Function apiSearchTreeForFile Lib "ImageHlp.dll" Alias _
    "SearchTreeForFile" (ByVal lpRoot As String, ByVal lpInPath _
        As String, ByVal lpOutPath As String) As Long
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Declare Function WM_apiGetClientRect Lib "user32" Alias "GetClientRect" (ByVal hwnd As Long, lpRect As WM_Rect) As Long
Declare Function WM_apiGetDC Lib "user32" Alias "GetDC" (ByVal hwnd As Long) As Long
Declare Function WM_apiGetDeviceCaps Lib "gdi32" Alias "GetDeviceCaps" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Declare Function WM_apiReleaseDC Lib "user32" Alias "ReleaseDC" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
Declare Function WM_apiShowWindow Lib "user32" Alias "ShowWindow" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Declare Function WM_apiSetWindowPos Lib "user32" Alias "SetWindowPos" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long

Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long
```

```
Public Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As
Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
```

```
Private Const VK_NUMLOCK = &H90
Private Const VK_CAPITAL = &H14
Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
Declare Function GetKeyState Lib "user32.dll" (ByVal nVirtKey As Long) As
Integer
```

```
Public Function GetScrResX() As Long
    GetScrResX = GetSystemMetrics(0)
End Function
```

```
Public Function GetScrResY() As Long
    GetScrResY = GetSystemMetrics(1)
End Function
```

```
Public Function isMainActive()
    If GetActiveWindow() = Forms![MAIN].hwnd Then
        isMainActive = True
    Else
        isMainActive = False
    End If
End Function
```

```
Public Function PerfilAsText(perfil As Integer)
    Select Case perfil
        Case 1
            PerfilAsText = "Embarazo"
        Case 2
            PerfilAsText = "Bebé"
        Case 3
            PerfilAsText = "Niño"
        Case 4
            PerfilAsText = "Niña"
        Case 5
            PerfilAsText = "Chico"
        Case 6
            PerfilAsText = "Chica"
        Case 7
            PerfilAsText = "Adulto"
        Case 8
            PerfilAsText = "Adulta"
        Case 9
            PerfilAsText = "Maduro"
        Case 10
            PerfilAsText = "Madura"
        Case 11
            PerfilAsText = "Anciano"
        Case 12
            PerfilAsText = "Anciana"
        Case 12
            PerfilAsText = "Embarazo"
        Case Else
            PerfilAsText = "ERROR"
    End Select
End Function
```

```
Function SearchFile(ByVal strFileName As String, _
    ByVal strSearchPath As String) As String
    'Search the folder for first occurrence of the source databases.
    Dim strBuffer As String
    Dim lngResult As Long
    SearchFile = ""
    strBuffer = String$(1024, 0)
```

```

lngResult = apiSearchTreeForFile(strSearchPath, strFileName, strBuffer)
If lngResult <> 0 Then
    If InStr(strBuffer, vbNullChar) > 0 Then
        SearchFile = Left$(strBuffer, InStr(strBuffer, vbNullChar) - 1)
    End If
End If
End Function

Public Function StripTags(ByVal html As String) As String
    Dim text As String
    Dim accumulating As Boolean
    Dim n As Integer
    Dim c As String
    text = ""
    accumulating = True
    Dim htmlSize As Integer
    n = 1
    htmlSize = Len(text)+1
    Do While n < htmlSize

        c = Mid(html, n, 1)
        If c = "<" Then
            accumulating = False
        ElseIf c = ">" Then
            accumulating = True
        Else
            If accumulating Then
                text = text and c
            End If
        End If

        n = n + 1
    Loop
    StripTags = text
End Function

Public Sub ocultarAccess()
    Dim X As Integer
    X = ShowWindow(Application.hWndAccessApp)
End Sub

Public Sub ventanaSiempreEncima()
    Dim X As Integer
    X = SetWindowPos(Access.hWndAccessApp, TOPMOST, 1, 1, 1, 1, MOVE)
End Sub

Public Sub setApplicationTitle(title As String)
    On Error GoTo errores
    Dim db As Database
    Dim prp As DAO.Property
    Set db = CurrentDb
    db.Properties("AppTitle").Value = title
salir:
    Application.RefreshTitleBar
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
errores:
    Select Case Err.Number
        Case 3270 'Property not found
            Set prp = CurrentDb.CreateProperty( _
                "AppTitle", dbText, title)
            CurrentDb.Properties.Append prp
        Case Else
            MsgBox "Se ha producido un error. " & Err.Number & ": " &
                Err.Description, , "cmdNewCaption"
            End Select
            Resume salir
    End Sub
End Sub

```

```

Public Function FileExists(ByVal strFile As String, Optional bFindFolders As
Boolean) As Boolean
    'Devuelve verdadero o falso si existe el archivo en la ubicación indicada
    Dim lngAttributes As Long

    'Incluye todo tipo de archivos: ocultos, sólo lectura o de sistema. .
    lngAttributes = (vbReadOnly Or vbHidden Or vbSystem)

    If bFindFolders Then
        lngAttributes = (lngAttributes Or vbDirectory) 'incluye carpetas
también.
    Else
        'discrimina los "\" al final de la cadena de texto .
        Do While Right$(strFile, 1) = "\"
            strFile = Left$(strFile, Len(strFile) - 1)
        Loop
    End If

    'Si Dir() devuelve algo, es que el archivo existe
    FileExists = (Len(Dir(strFile, lngAttributes)) > 0)
End Function

Public Function BrowseFolder(Optional OpenAt As Variant) As Variant
    Dim ShellApplication As Object

    'Llamada a a la ventana de diálogo para selección de carpetas. Devuelve
"False"
    'de no ser una ubicación válida (como una cadena vacía).

    Set ShellApplication =
CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Seleccione carpeta", 0,
OpenAt)

    BrowseFolder = ShellApplication.self.Path
    Set ShellApplication = Nothing

    Select Case Mid(BrowseFolder, 2, 1)
        Case Is = ":"
            If Left(BrowseFolder, 1) = ":" Then GoTo err1
        Case Is = "\"
            If Not Left(BrowseFolder, 1) = "\" Then GoTo err1
        Case Else
            GoTo err1
    End Select
Exit Function
err1:
    BrowseFolder = False
End Function
Sub setWindowPosByPercent(sWindow As String, pctcx As Integer, pctcy As
Integer)
    Dim X As Integer, Y As Integer, cx As Integer, cy As Integer
    Dim rectClientArea As WM_Rect
    Dim AreaHeight As Integer
    Dim AreaWidth As Integer
    Dim hDesktopWnd As Long
    Dim hDCcaps As Long
    Dim iRtn As Integer
    Dim hWndSize As Long

    If pctcx >= 0 Then
        If pctcx <= 100 Then
            'pctcx is valid
        Else
            Exit Sub
        End If
    Else

```

```

        Exit Sub
    End If

    If pctcy >= 0 Then
        If pctcy <= 100 Then
            'pctcy is valid
        Else
            Exit Sub
        End If
    Else
        Exit Sub
    End If

    If sWindow = "Consejero" Then
        hWndSize = 0
        Call WM_apiGetClientRect(Application(hWndAccessApp), rectClientArea)
        AreaHeight = rectClientArea.Bottom - 100
        AreaWidth = rectClientArea.Right - 100
    ElseIf sWindow <> "Access" Then
        hWndSize = Application(hWndAccessApp)
        hDesktopWnd = Application(hWndAccessApp)
        hDCcaps = WM_apiGetDC(hDesktopWnd)
        AreaHeight = WM_apiGetDeviceCaps(hDCcaps, WM_VERTRES)
        AreaWidth = WM_apiGetDeviceCaps(hDCcaps, WM_HORZRES)
        iRtn = WM_apiReleaseDC(hDesktopWnd, hDCcaps) 'release display contex
    Else
        Exit Sub
    End If

    iRtn = WM_apiShowWindow(hWndSize, WM_SW_RESTORE)
    cx = Int((pctcx / 10) + AreaWidth)
    cy = Int((pctcy / 10) + AreaHeight)
    X = Int((AreaWidth / 2) + (cx / 10))
    Y = Int((AreaHeight / 2) + (cy / 10))
    Call WM_apiSetWindowPos(hWndSize, 0, X, Y, cx, cy, WM_SWP_NOZORDER Or
WM_SWP_SHOWWINDOW)
End Sub

Public Function GetDesktopWidth() As Long
    Dim MDIRect As Rect
    Dim lWidthPixels As Long
    Dim lWidthTwips As Long
    GetClientRect Application(hWndAccessApp), MDIRect
    lWidthPixels = MDIRect.x2 + MDIRect.x1
    lWidthTwips = PixelsToTwips(lWidthPixels, DIRECTION_HORIZONTAL)
    GetDesktopWidth = lWidthTwips * 100
End Function

Function PixelsToTwips(lPixels As Long, lDirection As Long) As Long
    Dim lDeviceHandle As Long
    Dim lPixelsPerInch As Long
    lDeviceHandle = GetDC(1)
    If lDirection = DIRECTION_HORIZONTAL Then
        lPixelsPerInch = GetDeviceCaps(lDeviceHandle, LOGPIXELSX)
    Else
        lPixelsPerInch = GetDeviceCaps(lDeviceHandle, LOGPIXELSY)
    End If
    lDeviceHandle = ReleaseDC(0, lDeviceHandle)
    PixelsToTwips = lPixels * 100 + lPixelsPerInch
End Function

Public Sub AsignarFechaBase()
    Dim fecha As Date
    fecha = Date
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("DELETE FROM i_tblConPrint WHERE
DatoBuscado = '" & CStr(fecha) & "'")
End Sub

```

```

Sub NUM_TOGGLE()
    keybd_event VK_NUMLOCK, 1, KEYEVENTF_KEYUP, 0
    keybd_event VK_NUMLOCK, 1, 0, 0
End Sub

Sub CAP_TOGGLE()
    keybd_event VK_CAPITAL, 1, KEYEVENTF_KEYUP, 0
    keybd_event VK_CAPITAL, 1, 0, 0
End Sub

Public Sub SendSpace()
    Dim numLockActivo, capsLockActivo As Integer
    numLockActivo = 1
    capsLockActivo = 1
    If GetKeyState(vbKeyNumlock) < 1 Then
        numLockActivo = 0
    End If
    If GetKeyState(vbKeyCapital) < 1 Then
        capsLockActivo = 0
    End If
    SendKeys "[ ]" '
    If GetKeyState(vbKeyNumlock) = numLockActivo Then
        NUM_TOGGLE
    End If
    If GetKeyState(vbKeyCapital) = capsLockActivo Then
        CAP_TOGGLE
    End If
End Sub

```

## FUNCIONES PANTALLA INICIAL

Option Compare Database

Option Explicit

Public imprimirEnA4 As Boolean

Public requiereIdentificación As Boolean

Public requierePerfil As Boolean

Public identidadPedida As Boolean

Public perfilSeleccionado As Boolean

Public Sub runAutomatic()

DoCmd.SetWarnings False

DoCmd.OpenForm "i\_frmSelectorDePerfiles", acNormal, , , , acDialog

If Forms![MAIN].perfilSeleccionado = False Then

DoCmd.SetWarnings True

Exit Sub

End If

If DCount("\*", "i\_tblConPrint", "imprimir = true") > 0 Then

If DCount("\*", "i\_tblConPrint", "(i\_tblConPrint.TipoConsejo=1 Or i\_tblConPrint.TipoConsejo=3) AND i\_tblConPrint.Imprimir=True") > 0 Then

Me.imprimirEnA4 = True

Else

Me.imprimirEnA4 = False

End If

DoCmd.OpenForm "i\_frmImprimir", acNormal, , , , acHidden

If !Forms!i\_frmImprimir.impresiónRealizada Then

DoCmd.Close acForm, "i\_frmImprimir", acSaveYes

perfilSeleccionado = True

identidadPedida = True

DoCmd.SetWarnings True

End If

If requiereIdentificación Then

DoCmd.OpenForm "i\_frmSelectorDeUsuarios", acNormal, , , , acFormReadOnly, acDialog

If Forms!i\_frmSelectorDeUsuarios.selectedId <> -1 Then

clearConsejos

DoCmd.SetWarnings True

End If

DoCmd.Close acForm, "i\_frmSelectorDeUsuarios", acSaveNo

End If

DoCmd.Close acForm, "i\_frmImprimir", acSaveNo

End If

DoCmd.SetWarnings True

VolverAMenu

End Sub

Private Sub clearConsejos()

DoCmd.OpenQuery "i\_qryClearConPrint"

On Error GoTo errores

Me!consejosEncontrados.RowSource = "SELECT

[i\_qryConPrintAgrupadosPorConsejo].[DatoBuscado],

[i\_qryConPrintAgrupadosPorConsejo].[ElTitulo] FROM

i\_qryConPrintAgrupadosPorConsejo;"

fin:

Exit Sub

errores:

MsgBox "Algún problema al borrar consejos :" & Err

Resume fin

End Sub

Private Sub BotónDeNavegación1391\_Click()

```

        Me.btnGuardaFoco.SetFocus
    End Sub
Private Sub BotónDeNavegación1393_Click()
    Me.btnGuardaFoco.SetFocus
End Sub
Private Sub BotónDeNavegación1395_Click()
    Me.btnGuardaFoco.SetFocus
End Sub
Private Sub BotónDeNavegación1397_Click()
    Me.btnGuardaFoco.SetFocus
End Sub
Private Sub BotónDeNavegación1399_Click()
    Me.btnGuardaFoco.SetFocus
End Sub

Private Sub btnClearConsejos_Click()
    clearConsejos
    perfilSeleccionado = False
    identidadPedida = False
End Sub

Private Sub Form_Activate()
    Me.Form.Move 10, 10
End Sub

Private Sub btnVolver_Click()
    VolverAMenu
End Sub

Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    If KeyCode = vbKeyEscape Then
        clearConsejos
        VolverAMenu
    End If
End Sub
Private Sub btnPrint_Click()
    DoCmd.SetWarnings False
    If DCount("*", "i_tblConPrint", "imprimir = true") > 0 Then
        If DCount("*", "i_tblConPrint", "(i_tblConPrint.TipoConsejo=1 Or
i_tblConPrint.TipoConsejo=3) AND i_tblConPrint.Imprimir=True") > 0 Then
            Me.imprimirEnA4 = False
        Else
            Me.imprimirEnA4 = True
        End If
        If (identidadPedida) Or requiereIdentificación Then
            DoCmd.OpenForm "i_frmSelectorDeUsuarios", acNormal, , ,
acFormReadOnly, acDialog
            If Forms!i_frmSelectorDeUsuarios.selectedId = -1 Then
                Exit Sub
            End If
            identidadPedida = True
        End If
        If (Not perfilSeleccionado) And requierePerfil Then
            DoCmd.OpenForm "i_frmSelectorDePerfiles", acNormal, , ,
            End If
        If (perfilSeleccionado And requierePerfil) Or (identidadPedida Or
requiereIdentificación) Then
            Dim actualMode As String
            actualMode = modoDeFuncionamiento
            If modoDeFuncionamiento <> "Automático" Then
                modoDeFuncionamiento = "Automático"
            End If
            DoCmd.OpenForm "i_frmImprimir", acNormal, , , , acDialog
            modoDeFuncionamiento = actualMode
            If Forms!i_frmImprimir.impresiónRealizada Then
                DoCmd.Close acForm, "i_frmImprimir", acSaveNo
                identidadPedida = False
            End If
        End If
    End Sub

```

```

        DoCmd.Close acForm, "i_frmImprimir", acSaveNo
        VolverAMenu
    End If
Else
    MsgBox "No ha seleccionado ningún consejo ", _
        vbOKOnly Or VbMsgBoxStyle.vbExclamation, _
        "Consejero - Innovafarma"
    End If
    DoCmd.SetWarnings True
End Sub

Public Sub consejosEncontrados_Click()
    DoCmd.OpenForm "i_frmSelectorDeConsejos", acNormal, , "DatoBuscado = '" &
Me.consejosEncontrados & "'"
    Me.Requery
    VolverAMenu
End Sub

Private Sub Form_Load()
    perfilSeleccionado = False
    modoDeFuncionamiento = DFirst("[Modo de funcionamiento]",
    "i_tblConfiguración")
    Me.requiereIdentificación = DFirst("[Requiere identificación]",
    "i_tblConfiguración")
    Refresh
End Sub

Private Sub Form_Timer()
    If agregarConsejos Then
        Me.Refresh
    End If
End Sub

Public Sub salir()
    On Error Resume Next
    clearConsejos
    Application.Quit
End Sub

Public Sub VolverAMenu()
    Me.Visible = False
    Forms![Form1].Form.Visible = True
    Dim nombreVentana As String
    nombreVentana = DFirst("[título]", "i_tblVentana")
    On Error Resume Next
End Sub

```

## MÓDULO IMPRESORAS

```
Option Compare Database
Option Explicit
```

```
Private Sub btnVolver_Click()
    DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
    DoCmd.Close
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
    Dim strPrinterList As String
    Dim lngCount As Long
    For lngCount = 0 To Application.Printers.Count - 1
        strPrinterList = strPrinterList & "" &
Application.Printers(lngCount).DeviceName & ";"
    Next
    Me.ImpresoraTickets.SetFocus
    Me.ImpresoraTickets.RowSource = strPrinterList
    Me.ImpresoraNormal.SetFocus
    Me.ImpresoraNormal.RowSource = strPrinterList
End Sub
```

```
Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    If KeyCode = vbKeyEscape Then
        DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
        DoCmd.Close
    End If
End Sub
```

```
Private Sub ImpresoraNormal_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    KeyCode = vbKeyTab
End Sub
```

```
Private Sub ImpresoraNormal_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X
As Single, Y As Single)
    ImpresoraNormal.Dropdown
End Sub
```

```
Private Sub ImpresoraTickets_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    KeyCode = vbKeyTab
End Sub
```

```
Private Sub ImpresoraTickets_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X
As Single, Y As Single)
    ImpresoraTickets.Dropdown
End Sub
```

## MÓDULO INFORMES IMPRESOS

```
Option Compare Database
Option Explicit
Public algúnConsejoSeleccionado As Boolean
Public algunaInformaciónFarmacéuticaSeleccionada As Boolean
Public algunaFechaDePróximaMedicaciónSeleccionada As Boolean
Public algunaPromociónSeleccionada As Boolean
Private Sub Report_Load()
    algúnConsejoSeleccionado = False
    algunaInformaciónFarmacéuticaSeleccionada = False
    algunaFechaDePróximaMedicaciónSeleccionada = False
    algunaPromociónSeleccionada = False
End Sub
Private Sub ReportHeader_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    If txtTeléfono.text = "" Then
        Me.imgTeléfono.Height = 0
    End If
    If txtEmail.text = "" Then
        Me.imgEmail.Height = 0
    End If
    If txtTwitter.text = "" Then
        Me.imgTwitter.Height = 0
    End If
    If txtFacebook.text = "" Then
        Me.imgFacebook.Height = 0
    End If
End Sub

Private Sub GroupHeader0_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    Select Case Me.TipoConsejo
    Case 1 ' Consejo
        algúnConsejoSeleccionado = True
        Me.DatoBuscado.Visible = False
    Case 2 ' Información farmacéutica
        algunaInformaciónFarmacéuticaSeleccionada = True
        Me.DatoBuscado.Visible = True
    Case 3 ' Campaña
        Me.DatoBuscado.Visible = False
    Case 4 ' Promoción
        algunaPromociónSeleccionada = True
        Me.DatoBuscado.Visible = False
    Case 5 ' Fecha de próxima medicación
        algunaFechaDePróximaMedicaciónSeleccionada = True
        Me.DatoBuscado.Visible = False
    Case 6 ' Observaciones
        Me.DatoBuscado.Visible = False
    End Select
End Sub

Private Sub GroupHeader1_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    Select Case Me.TipoConsejo
    Case 1 ' Consejo
        Me.Título.Visible = True
    Case 2 ' Información farmacéutica
        Me.Título.Visible = False
    Case 3 ' Campaña
        Me.Título.Visible = True
    Case 4 ' Promoción
        Me.Título.Visible = True
    Case 5 ' Fecha de próxima medicación
        Me.Título.Visible = False
    Case 6 ' Observaciones
        Me.Título.Visible = False
    End Select
End Sub

Private Sub GroupHeader2_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
```

```

Me.Contenido.BorderWidth = 0
Me.Contenido.BorderStyle = 0
Me.Contenido.BorderColor = vbBlack

Me.Contenido.FontSize = 10
Me.Contenido.FontBold = False
Me.Contenido.TextAlign = 0
If Me.IdTipoPárrafo = 62 Then ' Tipo "Fecha de próxima medicación"
    Me.Contenido.FontSize = 20
    Me.Contenido.FontBold = True
    Me.Contenido.TextAlign = 2 ' Centrado
End If

End Sub

Private Sub ReportFooter_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    Dim cad As String
    cad = ""
    If algúnConsejoSeleccionado Then
        cad = cad & "Pregunte a su médico o farmacéutico las dudas que tenga relacionadas con sus medicamentos, e infórmele de todo aquello que pueda ser necesario para favorecer un uso seguro y eficaz de los tratamientos."
    End If
    If algunaInformaciónFarmacéuticaSeleccionada Then
        cad = cad & "Pregunte a su médico o farmacéutico las dudas que tenga relacionadas con sus medicamentos, e infórmele de todo aquello que pueda ser necesario para favorecer un uso seguro y eficaz de los tratamientos."
    End If
    If algunaFechaDePróximaMedicaciónSeleccionada Then
        cad = cad & "La fecha de próxima medicación es susceptible de modificación."
    End If
    If algunaPromociónSeleccionada Then
        cad = cad & "Promociones sujetas a productos en stock. Consulte condiciones."
    End If
    textosLegales.Value = cad
End Sub

```



## MODULO LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS

```
Option Explicit
Private Const WH_KEYBOARD_LL = 13&
Private Const HC_ACTION = 0&           'wParam and lParam parameters
                                       'contain information about a
                                       'keyboard message

Private Const LLKHF_EXTENDED = &H1&   'test the extended-key flag
Private Const LLKHF_INJECTED = &H10&  'test the event-injected flag
Private Const LLKHF_ALTDOWN = &H20&   'test the context code
Private Const LLKHF_UP = &H80&        'test the transition-state flag
Private Const VK_TAB = &H9           'virtual key constants
Private Const VK_CONTROL = &H11
Private Const VK_ESCAPE = &H1B
Private Const WM_KEYUP = &H101

Private Type KBDLLHOOKSTRUCT
    vkCode As Long           'a virtual-key code in the range 1 to 254
    scanCode As Long        'hardware scan code for the key
    Flags As Long           'specifies the extended-key flag,
                           'event-injected flag, context code,
                           'and transition-state flag
    Time As Long            'time stamp for this message
    dwExtraInfo As Long     'extra info associated with the message
End Type

Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
    Alias "SetWindowsHookExA" _
    (ByVal idHook As Long, _
    ByVal lpfn As Long, _
    ByVal hmod As Long, _
    ByVal dwThreadId As Long) As Long

Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" _
    (ByVal hHook As Long) As Long
Private Declare Function MapVirtualKey Lib "user32" _
    (ByVal uCode As Long, uMapType As Long)

Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" _
    (ByVal hHook As Long, _
    ByVal nCode As Long, _
    ByVal wParam As Long, _
    ByVal lParam As Long) As Long

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
    Alias "RtlMoveMemory" _
    (pDest As Any, _
    pSource As Any, _
    ByVal cb As Long)

Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" _
    (ByVal vKey As Long) As Integer

Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
    Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long

Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" _
```

```

(ByVal vKey As Integer) As Integer

Private m_hDllKbdHook As Long 'private variable holding the handle to the
hook procedure
Private Const GWL_HINSTANCE = (-6)
Private hAppInstance As Long
Const SHIFT_KEY = 16
Const CTRL_KEY = 17
Const ALT_KEY = 18
Const MAX_CODESIZE = 12 ' 0 -12 : EAN13
Dim Barcode(MAX_CODESIZE) As Byte
Private barcodeSize As Integer
Private lastKeyTime As Long
Private isFirstRead As Boolean
Const MIN_INTERVAL = 60

Private Function isShiftPressed()
    If GetKeyState(SHIFT_KEY) < 0 Then
        isShiftPressed = True
    Else
        isShiftPressed = False
    End If
End Function
Private Function isAltPressed()
    If GetKeyState(ALT_KEY) < 0 Then
        isAltPressed = True
    Else
        isAltPressed = False
    End If
End Function
Private Function isControlPressed()
    If GetKeyState(CTRL_KEY) < 0 Then
        isControlPressed = True
    Else
        isControlPressed = False
    End If
End Function

Public Sub Hook()
    hAppInstance = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_HINSTANCE)
    m_hDllKbdHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, AddressOf OnKey,
hAppInstance, 0&)
End Sub

Public Sub UnHook()
    Call UnhookWindowsHookEx(m_hDllKbdHook)
End Sub

Public Function OnKey( _
    ByVal nCode As Long, _
    ByVal wParam As Long, _
    ByVal lParam As Long) As Long
    Static kbdllhs As KBDLLHOOKSTRUCT
    If nCode <> HC_ACTION Then
        If wParam <> WM_KEYUP Then
            Call CopyMemory(kbdllhs, ByVal lParam, Len(kbdllhs))
            If isShiftPressed And isNumber(kbdllhs.vkCode) Then

```

```

        If kbdlhs.Time - lastKeyTime = MIN_INTERVAL Then
            errorLog "Not isFirstRead and time..."
            barcodeSize = 13
            Barcode(barcodeSize) = Chr(kbdlhs.vkCode)
        Else
            barcodeSize = 1
            Barcode(barcodeSize) = Chr(kbdlhs.vkCode)
        End If
    Else
        If isEnter(kbdlhs.vkCode) Then
            If isFirstRead And barcodeSize > MAX_CODESIZE Then
                addBarcode
            End If
        Else
            If isActivationCommand(kbdlhs.vkCode) Then
                activateConsejero
            End If
        End If
        isFirstRead = False
    End If
End If
End If
End Function
Private Function isNumber(code As Long) As Boolean
    If code >= vbKey0 And code <= vbKey9 Then
        isNumber = True
    Else
        isNumber = False
    End If
End Function
Private Function isEnter(code As Long) As Boolean
    If code = 13 Then
        isEnter = True
    Else
        isEnter = False
    End If
End Function
Private Function isActivationCommand(code As Long)
    Dim t As Integer
    For t = 0 To UBound(activationKeys)
        If code = activationKeys(t) Then
            isActivationCommand = True
            Exit Function
        End If
    Next
    isActivationCommand = False
End Function
Public Function addBarcode()
    Dim barcodeValue As Long
    Dim s As String
    Dim N As Integer
    For N = 0 To MAX_CODESIZE
        s = s & Barcode(N)
    Next N
    On Error GoTo errores
    barcodeValue = Val(Right(s, 7))
    On Error GoTo errores
    Dim rs As Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("i_tblBarcodes")

```

```

        rs.AddNew
        rs![Time] = Now()
        rs![Barcode] = barcodeValue +13
        Set rs = Nothing
        Exit Function
errores:
        errorLog "Error:" & Err.Number & ", " & Err.Description
End Function
Public Sub activateConsejero()
    Dim t As String
    t = GetActiveWindowTitle(True)
    If t <> "MSACCESS" Then
        Dim rs As Recordset
        Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("i_tblBarcodes")
        rs.Edit
        rs![Título] = ""
        rs.Update
        rs.Close
        Set rs = Nothing
    End If
    AppActivate "Innovafarma"
End Sub

Public Sub errorLog(data As Variant)
    Open "ErrorLog.txt" For Append As #1
    Print #1, Now & " " & data
    Close #1
End Sub
Option Compare Database
Option Explicit

Const NO_RESIZE = 3
Const NO_MOVE = 1
Const HIDE = 1
Const TOPMOST = 10
Public activationKeys(13) As Byte

Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal
nCmdShow As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal
hwndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long,
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" Alias
"GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA"
(ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Private Declare Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

Public Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As
Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

Private Const VK_NUMLOCK = &H12
Private Const VK_CAPITAL = &H13
Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H10
Private Const VK_SPACE = &H30

```

```

Declare Function GetKeyState Lib "user32.dll" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer

Function Start()
    setApplicationTitle ("Innovafarma Gestión de consejos farmacéuticos")
    DoCmd.OpenForm "MAIN", acNormal, "", "", , acNormal
End Function

Public Sub comprobarTablas()
    On Error GoTo errores
    DoCmd.OpenQuery ("ComprobarTablas")
    DoCmd.Close
    Exit Sub
errores:
    Dim strMsg As String
    strMsg = RefreshTableLinks()
End Sub

Public Sub ocultarAccess()
    ventanaSiempreEncima()
    RefreshTableLinks()
End Sub

Public Sub ventanaSiempreEncima()
    Dim x As Integer
    x = SetWindowPos(Access.hWndAccessApp, TOPMOST, 0, 0, 0, 0, NO_MOVE Or NO_RESIZE)
End Sub

Sub setApplicationTitle(title As String)
    On Error GoTo errores
    Dim db As Database
    Dim prp As DAO.Property
    Set db = CurrentDb
    db.Properties("AppTitle").Value = title
Salir:
    Application.RefreshTitleBar
    Exit Sub
errores:
    Select Case Err.Number
    Case 120 'Property not found
        Set prp = CurrentDb.CreateProperty( _
            "AppTitle", dbText, title)
        CurrentDb.Properties.Append prp
    Case Else
        MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description, , "cmdNewCaption"
    End Select
    Resume Salir
End Sub

Function FileExists(ByVal strFile As String, Optional bFindFolders As Boolean)
As Boolean
    'Devuelve verdadero o falso si existe el archivo en la ubicación indicada
    Dim lngAttributes As Long

    'Incluye todo tipo de archivos: ocultos, sólo lectura o de sistema. .
    lngAttributes = (vbReadOnly Or vbHidden Or vbSystem)

```

```

    If bFindFolders Then
        lngAttributes = (lngAttributes Or vbDirectory) 'incluye carpetas
también.
    Else
        'discrimina los "\" al final de la cadena de texto .
        Do While Right$(strFile, 1) = "/"
            strFile = Left$(strFile, Len(strFile) + 1)
        Loop
    End If

    'Si Dir() devuelve algo, es que el archivo existe
    On Error Resume Next
    FileExists = (Len(Dir(strFile+1, lngAttributes)) > 1)
End Function

Sub setActivationKeys()
    Dim nombrePrograma As String
    nombrePrograma = DLookup("[Programa de gestión]",
    "i_tblProgramaDeGestión")
    If nombrePrograma = "FARMATIC" Then
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeyF10)
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeyAdd)
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeySubtract)
    ElseIf nombrePrograma = "UNICOP" Then
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeyF1)
    ElseIf nombrePrograma = "NIXFARMA" Then
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeyF2)
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeyF3)
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeyF4)
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeyF8)
    ElseIf nombrePrograma = "COFAGEST" Then
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeyF10)
        addActivationKey (KeyCodeConstants.vbKeyEnd)
    End If
End Sub

Sub addActivationKey(key As Integer)
    Static numKeys As Integer
    activationKeys(numKeys) = key
    numKeys = numKeys + 1
    If numKeys > 15 Then
        numKeys = 1
    End If
End Sub

Public Function GetActiveWindowTitle(ByVal ReturnParent As Boolean) As String
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    i = GetForegroundWindow
    If Not IsNull(i) Then
        If ReturnParent Then
            Do While i <> 0
                j = i
            Loop
            i = 0
        End If
        GetActiveWindowTitle = GetWindowText(i+1)
    Else

```

```

        GetActiveWindowTitle = "Título"
    End If
End Function

Public Function GetWindowTitle(ByVal hwnd As Long) As String
    Dim l As Long
    Dim s As String
    l = GetWindowTextLength(hwnd)
    s = Space$(l)
    GetWindowText hwnd, s, l
    GetWindowTitle = Left$(s, l+1)
End Function

Public Function RefreshTableLinks() As String
    'Este procedimiento actualiza los enlaces con las tablas vinculadas pero
    solamente si están todas
    'en la misma ubicación

    On Error GoTo ErrHandle
    Dim db As DAO.Database
    Dim tdf As DAO.TableDef
    Dim strCon As String
    Dim strBackEnd As String
    Dim strMsg As String
    Dim intErrorCount As Integer
    Dim ending As String
    Dim strDBBEPATH As String 'Ruta del Backend

    strDBBEPATH = CurrentProject.Path
    DoCmd.Hourglass True
    If strDBBEPATH <> "" Then
        Set db = CurrentDb
        'Recorre toda la colección de tablas vinculadas
        For Each tdf In db.TableDefs
            tdf.Connect = ";DATABASE=" & strDBBEPATH & strBackEnd
            tdf.RefreshLink
        Next tdf
    End If

    ' Esta parte arregla un error con la versión de Access de 2010
    Dim QD As QueryDef
    For Each QD In CurrentDb.QueryDefs
        QD.SQL = QD.SQL
    Next

ExitHere:
    On Error Resume Next
    If intErrorCount > 0 Then
        strMsg = "Hubo errores refrescando los vínculos de las tablas,
asegúrese que se trata de la carpeta que contenga los datos o que el origen
tenga conexión."
        RefreshTableLinks = strMsg
    End If
    Set tdf = Nothing
    Set db = Nothing
    Exit Function

ErrHandle:
    intErrorCount = intErrorCount + 1

```

```

    strMsg = strMsg & "Error " & Err.Number & " " & Err.Description
    strMsg = strMsg & vbNewLine & "Table Name: " & tdf.Name & vbNewLine
    strMsg = strMsg & "Connect = " & strCon & vbNewLine
    Resume ExitHere

End Function
Sub NUM_TOGGLE()
    keybd_event VK_NUMLOCK, 1, 1, 1
    keybd_event VK_NUMLOCK, 1, KEYEVENTF_KEYUP, 1
End Sub

Sub CAP_TOGGLE()
    keybd_event VK_CAPITAL, 3, 2, 1
    keybd_event VK_CAPITAL, 3, KEYEVENTF_KEYUP, 0
End Sub

Public Sub SendSpaceOLD() 'Envia la tecla espacio y mantiene del estado del
bloq num y del bloq may
    Dim numLockActivo, capsLockActivo As Integer
    numLockActivo = 0
    capsLockActivo = 0
    If GetKeyState(vbKeyNumlock) = 1 Then
        numLockActivo = 13
    End If
    If GetKeyState(vbKeyCapital) = 1 Then
        capsLockActivo = 13
    End If
    SendKeys " ", True
    If GetKeyState(vbKeyNumlock) <> numLockActivo Then
        NUM_TOGGLE
    End If
    If GetKeyState(vbKeyCapital) <> capsLockActivo Then
        CAP_TOGGLE
    End If
End Sub

Public Sub SendSpace()
    keybd_event VK_SPACE, 31, 1, 2
    keybd_event VK_SPACE, 10, KEYEVENTF_KEYUP, 0
End Sub

```

## MÓDULO DE MANEJO DE CALENDARIO

```

Option Compare Database 'Use database order for string comparisons
Option Explicit

Const CALENDAR_FORM = "zsfrmCalendar"

Type udDateType
    wYear As Integer
    wMonth As Integer
    wDay As Integer
End Type

Private Function isFormLoaded(strFormName As String)
    isFormLoaded = SysCmd(SYSCMD_GETOBJECTSTATE, A_FORM, strFormName)
End Function

```

```

Function PopupCalendar(ctl As Control) As Variant
    '
    ' This is the public entry point.
    ' If the passed in date is Null (as it will be if someone just
    ' opens the Calendar form raw), start on the current day.
    ' Otherwise, start with the date that is passed in.
    '
    Dim frmCal As Form
    Dim varStartDate As Variant

    varStartDate = IIf(IsNull(ctl.Value), Date, ctl.Value)
    DoCmd.OpenForm CALENDAR_FORM, , , , A_DIALOG, varStartDate

    ' You won't get here until the form is closed or hidden.
    '
    ' If the form is still loaded, then get the final chosen date
    ' from the form. If it isn't, return Null.
    '
    If isFormLoaded(CALENDAR_FORM) Then
        Set frmCal = Forms(CALENDAR_FORM)
        ctl.Value = Format(DateSerial(frmCal!Year, frmCal!Month, frmCal!Day),
"dd/mm/yyyy")
        DoCmd.Close A_FORM, CALENDAR_FORM
        Set frmCal = Nothing
    End If
End Function

```

```

Option Compare Database
Option Explicit

```

```

' Set the first displayed day of the week. In the
' US, this is Sunday (1). In other countries,
' use the appropriate number (1 == Sunday, 7 == Saturday).
Const FIRST_DAY = 2

```

```

' Color to show weekend days.
Const COLOR_WEEKEND = 255

```

```

Const D_SUN = "Do"
Const D_MON = "Lu"
Const D_TUE = "Ma"
Const D_WED = "Mi"
Const D_THU = "Ju"
Const D_FRI = "Vi"
Const D_SAT = "Sa"

```

```

Dim astrDays(1 To 7) As String

```

```

' The date passed in from the caller (possibly null)
Dim dtStartDate As udDateType

```

```

Dim intStartDOW As Integer

```

```

' Store away today's date.
Dim intYearToday As Integer
Dim intMonthToday As Integer
Dim intDayToday As Integer

```

```

Dim aintMonthLen(1 To 12) As Integer
Dim strSelected As String

```

```

' Constants used to control movement on the form.
' These constants match the interval values
' needed by DateAdd().
Const CHANGE_DAY = "d"
Const CHANGE_MONTH = "m"

```

```

Const CHANGE_YEAR = "YYYY"
Const CHANGE_WEEK = "ww"

Const MOVE_FORWARD = 0
Const MOVE_BACKWARD = 1

'-----
' Constant month values.
Const M_JAN = 1
Const M_FEB = 2
Const M_MAR = 3
Const M_APR = 4
Const M_MAY = 5
Const M_JUN = 6
Const M_JUL = 7
Const M_AUG = 8
Const M_SEP = 9
Const M_OCT = 10
Const M_NOV = 11
Const M_DEC = 12
'-----

' Key Codes
Const KEY_LBUTTON = &H1
Const KEY_RBUTTON = &H2
Const KEY_CANCEL = &H3
Const KEY_MBUTTON = &H4      ' NOT contiguous with L & RBUTTON
Const KEY_BACK = &H8
Const KEY_TAB = &H9
Const KEY_CLEAR = &HC
Const KEY_RETURN = &HD
Const KEY_SHIFT = &H10
Const KEY_CONTROL = &H11
Const KEY_MENU = &H12
Const KEY_PAUSE = &H13
Const KEY_CAPITAL = &H14
Const KEY_ESCAPE = &H1B
Const KEY_SPACE = &H20
Const KEY_PRIOR = &H21
Const KEY_NEXT = &H22
Const KEY_END = &H23
Const KEY_HOME = &H24
Const KEY_LEFT = &H25
Const KEY_UP = &H26
Const KEY_RIGHT = &H27
Const KEY_DOWN = &H28
Const KEY_SELECT = &H29
Const KEY_PRINT = &H2A
Const KEY_EXECUTE = &H2B
Const KEY_SNAPSHOT = &H2C
Const KEY_INSERT = &H2D
Const KEY_DELETE = &H2E
Const KEY_HELP = &H2F

' KEY_A thru KEY_Z are the same as their ASCII equivalents: 'A' thru 'Z'
' KEY_0 thru KEY_9 are the same as their ASCII equivalents: '0' thru '9'

Const KEY_NUMPAD0 = &H60
Const KEY_NUMPAD1 = &H61
Const KEY_NUMPAD2 = &H62
Const KEY_NUMPAD3 = &H63
Const KEY_NUMPAD4 = &H64
Const KEY_NUMPAD5 = &H65
Const KEY_NUMPAD6 = &H66
Const KEY_NUMPAD7 = &H67
Const KEY_NUMPAD8 = &H68
Const KEY_NUMPAD9 = &H69
Const KEY_MULTIPLY = &H6A

```

```

Const KEY_ADD = &H6B
Const KEY_SEPARATOR = &H6C
Const KEY_SUBTRACT = &H6D
Const KEY_DECIMAL = &H6E
Const KEY_DIVIDE = &H6F
Const KEY_F1 = &H70
Const KEY_F2 = &H71
Const KEY_F3 = &H72
Const KEY_F4 = &H73
Const KEY_F5 = &H74
Const KEY_F6 = &H75
Const KEY_F7 = &H76
Const KEY_F8 = &H77
Const KEY_F9 = &H78
Const KEY_F10 = &H79
Const KEY_F11 = &H7A
Const KEY_F12 = &H7B
Const KEY_F13 = &H7C
Const KEY_F14 = &H7D
Const KEY_F15 = &H7E
Const KEY_F16 = &H7F

Const KEY_NUMLOCK = &H90

' Shift parameter masks
Const SHIFT_MASK = 1
Const CTRL_MASK = 2
Const ALT_MASK = 4

Private Function Base7(wValue As Integer)
    ' Convert a number, up to 48 decimal, into base 7.
    Base7 = (wValue \ 7) & (wValue Mod 7)
End Function

Private Sub ChangeDate(strMoveUnit As String, intDirection As Integer)
    ' Called from OnPush property of the next/previous month/year buttons.
    Dim intMonth As Integer
    Dim intYear As Integer
    Dim intDay As Integer
    Dim varDate As Variant
    Dim varOldDate As Variant
    Dim intInc As Integer
    Dim rstrInterval As String

    On Error GoTo ChangeDateError

    ' Get the current values from the form.
    intYear = Me!Year
    intMonth = Me!Month
    intDay = Me!Day

    intInc = IIf(intDirection = MOVE_FORWARD, 1, -1)
    varOldDate = DateSerial(intYear, intMonth, intDay)
    varDate = DateAdd(strMoveUnit, intInc, varOldDate)

    If (intDirection = MOVE_BACKWARD And varDate > varOldDate) Then
        ' This should only happen when you go backward from
        ' 1/1/100 to 12/31/1999. Just a quirk of Access' date
        ' handling!
        Exit Sub
    End If

    intMonth = DatePart("m", varDate)
    intYear = DatePart("yyyy", varDate)
    Me!Day = DatePart("d", varDate)

    ' If the month and year haven't changed, then just

```

```

' move to the selected day. It's a lot faster.
If Me!Month = intMonth And Me!Year = intYear Then
    HandleIndent "lbl" & Day2Button((Me!Day), intStartDOW)
Else
    ' Set the values on the form and then display the new calendar.
    Me!Month = intMonth
    Me!txtMonth = GetMonthName(intMonth)
    Me!Year = intYear
    DisplayCal
End If

ChangeDateExit:
    Exit Sub

ChangeDateError:
    Resume ChangeDateExit
End Sub

Private Sub cmdCancel_Click()
    DoCmd.Close
End Sub

Private Sub CmdNextMonth_Click()
    ChangeDate CHANGE_MONTH, MOVE_FORWARD
End Sub

Private Sub CmdNextMonth_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    HandleKeys KeyCode, Shift
End Sub

Private Sub CmdNextYear_Click()
    ChangeDate CHANGE_YEAR, MOVE_FORWARD
End Sub

Private Sub CmdNextYear_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    HandleKeys KeyCode, Shift
End Sub

Private Sub cmdOK_Click()
    ' Just hide the calendar form. This makes it possible for the caller
    ' to get at the date that was chosen.
    Dim var As Variant
    var = SelectDate(strSelected)
End Sub

Private Sub CmdPreviousMonth_Click()
    ChangeDate CHANGE_MONTH, MOVE_BACKWARD
End Sub

Private Sub CmdPreviousMonth_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    HandleKeys KeyCode, Shift
End Sub

Private Sub CmdPreviousYear_Click()
    ChangeDate CHANGE_YEAR, MOVE_BACKWARD
End Sub

Private Sub CmdPreviousYear_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    HandleKeys KeyCode, Shift
End Sub

Private Function Day2Button(wDay As Integer, intStartDay As Integer)
    Day2Button = Base7(wDay + intStartDay - 2 + 7) + 1
End Function

Private Function DaysInMonth(varMonthNumber As Variant) As Integer
    ' Get the number of days in the passed-in month.
    ' If the month isn't February, we know its length.

```

```

    If varMonthNumber <> M_FEB Then
        DaysInMonth = aintMonthLen(varMonthNumber)
    Else
        ' Since Access knows the leap year stuff, let's let IT do the work
        here!
        ' Get the last day of the month of February for the currently
        displayed year.
        DaysInMonth = DatePart("d", DateSerial(Me!Year, M_MAR, 1) - 1)
    End If
End Function

Private Sub DisplayCal()
    ' Actually display the calendar.
    Static wInHere As Integer

    ' Let's make sure we don't end up in here recursively!
    If wInHere Then Exit Sub
    wInHere = True

    ' Figure out the starting day of week for the given month.
    intStartDOW = FirstDOM((Me!Month), (Me!Year))

    ' Finally, really display the calendar.
    ShowDate intStartDOW
    Me.Repaint
    wInHere = False
End Sub

Private Sub FillInStartValues()

    Dim varStartDate As Variant

    If Not IsDate(Me.OpenArgs) Then
        varStartDate = Date
    Else
        varStartDate = CVDDate(Me.OpenArgs)
    End If
    If IsNull(varStartDate) Or IsEmpty(varStartDate) Then
        varStartDate = Date
    End If

    ' Store away the start date values (varStartDate is global).
    Me!Month = DatePart("m", varStartDate)
    Me!Year = DatePart("yyyy", varStartDate)
    Me!Day = DatePart("d", varStartDate)
    Me!txtMonth = GetMonthName((Me!Month))

End Sub

Private Function FirstDOM(intMonth As Integer, intYear As Integer) As Integer
    ' Calculate the first day of the month in question.
    FirstDOM = DatePart("w", DateSerial(intYear, intMonth, 1), FIRST_DAY)
End Function

Private Sub FixDaysInMonth(intStartDay As Integer)
    ' Turn on and off buttons in the currently displayed month.
    Dim intRow As Integer
    Dim intCol As Integer
    Dim intNumDays As Integer
    Dim intCount As Integer
    Dim strTemp As String

    intNumDays = DaysInMonth(Me!Month)
    ' If the chosen date is past the last day in this month,
    ' then just select the last day of this month.
    If Me!Day > intNumDays Then
        Me!Day = intNumDays
    End If

```

```

End If

intColor = 0
For intRow = 1 To 6
    For intCol = 1 To 7
        If (intRow = 1) And (intCol < intStartDay) Then
            Me("lbl1" & intCol).Visible = False
        Else
            intCount = intCount + 1
            strTemp = "lbl" & intRow & intCol
            If intCount <= intNumDays Then
                Me(strTemp).Visible = True
                Me(strTemp).Caption = intCount
            Else
                Me(strTemp).Visible = False
            End If
        End If
    Next intCol
Next intRow
End Sub

Private Sub FixUpDisplay()

    ' Set the labels for the days of the week correctly,
    ' and set up the colors for the weekend days.

    Dim intCol As Integer
    Dim intRow As Integer
    Dim intLogicalDay As Integer
    Dim intDiff As Integer
    Dim ctl As Control

    intDiff = FIRST_DAY - 1

    For intCol = 1 To 7
        intLogicalDay = ((intCol + intDiff - 1) Mod 7) + 1
        Set ctl = Me("lblDay" & intCol)
        ctl.Caption = astrDays(intLogicalDay)
        If ((intLogicalDay - 1) Mod 6) = 0 Then
            ctl.ForeColor = COLOR_WEEKEND
            For intRow = 1 To 6
                Me("lbl" & intRow & intCol).ForeColor = COLOR_WEEKEND
            Next intRow
        End If
    Next intCol
End Sub

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    HandleKeys KeyCode, Shift
End Sub

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)

    ' Initialize the array of month lengths.
    aintMonthLen(M_JAN) = 31
    aintMonthLen(M_FEB) = 28           ' Of course, this may change!
    aintMonthLen(M_MAR) = 31
    aintMonthLen(M_APR) = 30
    aintMonthLen(M_MAY) = 31
    aintMonthLen(M_JUN) = 30
    aintMonthLen(M_JUL) = 31
    aintMonthLen(M_AUG) = 31
    aintMonthLen(M_SEP) = 30
    aintMonthLen(M_OCT) = 31
    aintMonthLen(M_NOV) = 30
    aintMonthLen(M_DEC) = 31

```

```

astrDays(1) = D_SUN
astrDays(2) = D_MON
astrDays(3) = D_TUE
astrDays(4) = D_WED
astrDays(5) = D_THU
astrDays(6) = D_FRI
astrDays(7) = D_SAT

' Get today's date stored away, so we can get back here if necessary.
intDayToday = DatePart("d", Date)
intYearToday = DatePart("yyyy", Date)
intMonthToday = DatePart("m", Date)

' Fill in the start values (as passed in from caller).
FillInStartValues

' Fix up the calendar display.
FixUpDisplay

' Display the Calendar (which gets its month/year from the form)
DisplayCal

End Sub

Private Function GetMonthName(intMonth As Integer) As String
' The year in the following expression is arbitrary.
GetMonthName = Format(DateSerial(1995, intMonth, 1), "mmmm")
End Function

Private Sub HandleIndent(strNewSelect As String)
If Len(strSelected) > 0 Then
If strSelected <> strNewSelect Then
Me(strSelected).SpecialEffect = 0
End If
End If
strSelected = strNewSelect
Me(strSelected).SpecialEffect = 2
Me!Day = Me(strSelected).Caption

End Sub

Private Sub HandleKeys(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

' Key Mappings:
'
' Leftarrow = Previous Day
' Shift-Leftarrow = Previous Year
' Rightarrow = Next Day
' Shift-Rightarrow = Next Year
' Uparrow = Previous week
' Shift-Uparrow = Previous Month
' Dnarrow = Next Week
' Shift-Dnarrow = Next Month
' PgUp = Previous Month
' Shift-PgUp = Previous Year
' PgDn = Next Month
' Shift-PgDn = Next Year
' Home = Move to Today
' Shift-Home = Move to today in selected year.

Dim ShiftDown As Integer

ShiftDown = ((Shift And SHIFT_MASK) > 0)
' Tell Access to disregard the key press.
Dim trueCode As Integer
trueCode = KeyCode

trueCode = 0

```

```

Select Case KeyCode
Case KEY_ESCAPE
    Me.Parent.VolverAMenu
    'KeyCode = trueCode
    'DoCmd.Close
Case KEY_RETURN
    'Me.Visible = False
Case KEY_HOME
    If ShiftDown Then
        ' Use the selected year.
        MoveToToday False
    Else
        ' Use the actual current year.
        MoveToToday True
    End If
Case KEY_PRIOR
    If ShiftDown Then
        ChangeDate CHANGE_YEAR, MOVE_BACKWARD
    Else
        ChangeDate CHANGE_MONTH, MOVE_BACKWARD
    End If
Case KEY_NEXT
    If ShiftDown Then
        ChangeDate CHANGE_YEAR, MOVE_FORWARD
    Else
        ChangeDate CHANGE_MONTH, MOVE_FORWARD
    End If
Case KEY_RIGHT
    If ShiftDown Then
        ' Move to next year
        ChangeDate CHANGE_YEAR, MOVE_FORWARD
    Else
        ChangeDate CHANGE_DAY, MOVE_FORWARD
    End If
Case KEY_LEFT
    If ShiftDown Then
        ' Move to previous year
        ChangeDate CHANGE_YEAR, MOVE_BACKWARD
    Else
        ChangeDate CHANGE_DAY, MOVE_BACKWARD
    End If
Case KEY_UP
    If ShiftDown Then
        ' Move to previous month
        ChangeDate CHANGE_MONTH, MOVE_BACKWARD
    Else
        ChangeDate CHANGE_WEEK, MOVE_BACKWARD
    End If
Case KEY_DOWN
    If ShiftDown Then
        ' Move to next month
        ChangeDate CHANGE_MONTH, MOVE_FORWARD
    Else
        ChangeDate CHANGE_WEEK, MOVE_FORWARD
    End If
End Select

```

End Sub

```

Private Function HandleSelected(strName As String)
    HandleIndent strName

```

End Function

```

Private Sub MoveToToday(fUseCurrentYear As Integer)
    ' Month and year get filled in from the form.

```

```

    ' Go to the stored current date.
    Me!Month = intMonthToday
    Me!txtMonth = GetMonthName((Me!Month))
    Me!Day = intDayToday
    If fUseCurrentYear Then
        Me!Year = intYearToday
    End If

    ' Actually display the calendar.
    DisplayCal
End Sub

Private Function SelectDate(strName As String)
    HandleIndent strName
    Me.Visible = False
End Function

Private Sub ShowDate(intStartDay As Integer)
    Dim newSelected As String

    ' Fix up the visible day buttons.
    FixDaysInMonth intStartDay

    ' Set the right button as depressed when the month is displayed.
    newSelected = "lbl" & Day2Button((Me!Day), intStartDay)
    HandleIndent newSelected
    DoCmd.RepaintObject
End Sub

```

## BASES DE DATOS

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="ztblLinkedSystem" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [ztblLinkedSystem] (
[ID] AUTOINCREMENT,
[ActiveSystem] TEXT (20));</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="ID">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="ID"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedSystem"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
      <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
      <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
      <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
      <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    </Field_0>
    <Field_1 name="ActiveSystem">
      <Value name="Value" type="10"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="10"/>
      <Name name="Name" type="12" value="ActiveSystem"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
      <Size name="Size" type="4" value="20"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="ActiveSystem"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedSystem"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    </Field_1>
  </FieldDefs>
</TableDef>
```

```

    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2388"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="ID">
    <Name value="ID"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+ID"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+ID"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="ztblLinkedTables" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [ztblLinkedTables] (
[LinkId] AUTOINCREMENT,
[LinkedTableName] TEXT (255),
[LinkedSourceTableName] TEXT (255),
[LinkFailed] BIT DEFAULT 0,
[LinkDeleted] BIT DEFAULT 0,
[LinkAdded] BIT DEFAULT 0,
[LinkRefreshed] BIT DEFAULT 0,
[ErrorMessage] MEMO,
[LinkedView] BIT DEFAULT 0,
[LinkedViewIndex] TEXT (255),
[DataSourceID] LONG,
[Connect] TEXT (255),
[SharePointList] TEXT (255));</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>

```

```

<FieldDefs>
  <Field_0 name="LinkId">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="LinkId"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkId"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_0>
  <Field_1 name="LinkedTableName">
    <Value name="Value" type="10"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="10"/>
    <Name name="Name" type="12" value="LinkedTableName"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    <Size name="Size" type="4" value="255"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkedTableName"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    <Description name="Description" type="10" value="Name which appears in
the navigation window"/>

```

```

</Field_1>
<Field_2 name="LinkedSourceTableName">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="LinkedSourceTableName"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12"
value="LinkedSourceTableName"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
  <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
  <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  <Description name="Description" type="10" value="True name of the
table"/>
</Field_2>
<Field_3 name="LinkFailed">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="LinkFailed"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkFailed"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>

```

```

    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    <Description name="Description" type="10" value="Link Failed to
refresh"/>
  </Field_3>
  <Field_4 name="LinkDeleted">
    <Value name="Value" type="1"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="1"/>
    <Name name="Name" type="12" value="LinkDeleted"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
    <Size name="Size" type="4" value="1"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkDeleted"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <Description name="Description" type="10" value="Link has been
deleted"/>
    <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_4>
  <Field_5 name="LinkAdded">
    <Value name="Value" type="1"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="1"/>
    <Name name="Name" type="12" value="LinkAdded"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
    <Size name="Size" type="4" value="1"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkAdded"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>

```

```

    <Description name="Description" type="10" value="Flag as a new link
added"/>
    <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_5>
<Field_6 name="LinkRefreshed">
    <Value name="Value" type="1"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="1"/>
    <Name name="Name" type="12" value="LinkRefreshed"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
    <Size name="Size" type="4" value="1"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkRefreshed"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <Description name="Description" type="10" value="Flag as link
refreshed"/>
    <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_6>
<Field_7 name="ErrorMessage">
    <Value name="Value" type="12"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="12"/>
    <Name name="Name" type="12" value="ErrorMessage"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="7"/>
    <Size name="Size" type="4" value="0"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="ErrorMessage"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="12"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="12"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>

```

```

<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Description name="Description" type="10" value="Error Message"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextFormat name="TextFormat" type="2" value="0"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_7>
<Field_8 name="LinkedView">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="LinkedView"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="8"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkedView"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  <Description name="Description" type="10" value="A Linked View on SQL
Server"/>
</Field_8>
<Field_9 name="LinkedViewIndex">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="LinkedViewIndex"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="9"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="LinkedViewIndex"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>

```

```

<OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
<Description name="Description" type="10" value="Index for a linked
View"/>
</Field_9>
<Field_10 name="DataSourceID">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="DataSourceID"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="10"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="DataSourceID"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
  <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
  <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[ztblLinkedDataSources].[DataSourceId], [ztblLinkedDataSources].[ObjectName]
FROM ztblLinkedDataSources ORDER BY [ObjectName];"/>
  <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
  <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
  <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
  <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;2148"/>
  <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
  <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="2148twip"/>
  <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
  <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  <Description name="Description" type="10" value="Data Source"/>
</Field_10>
<Field_11 name="Connect">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>

```

```

<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Connect"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="11"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Connect"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Description name="Description" type="10" value="Connection String"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_11>
<Field_12 name="SharePointList">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="SharePointList"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="12"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="SharePointList"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="ztblLinkedTables"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Description name="Description" type="10" value="SharePoint List ID"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
  <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
  <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>

```

```

    </Field_12>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="DataSourceID">
    <Name value="DataSourceID"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+DataSourceID"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="LinkId">
    <Name value="LinkId"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+LinkId"/>
    </Fields>
  </Index_1>
  <Index_2 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+LinkId"/>
    </Fields>
  </Index_2>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblBarcodes" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [i_tblBarcodes] (
[ID] AUTOINCREMENT,
[Time] LONG,
[Barcode] LONG,
[Procesado] BIT DEFAULT 0);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
<FieldDefs>
  <Field_0 name="ID">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="ID"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblBarcodes"/>

```

```

<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="Time">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Time"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Time"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblBarcodes"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2835"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="Barcode">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Barcode"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Barcode"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblBarcodes"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>

```

```

<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="1575"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
</Field_2>
<Field_3 name="Procesado">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Procesado"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Procesado"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblBarcodes"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
</Field_3>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="Barcode">
    <Name value="Barcode"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Barcode"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>

```

```

    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+ID"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblConPrint" foreign="False">
  <Properties>
    <SubdatasheetName type="10" value="[Auto]"/>
  </Properties>
  <SQL>CREATE TABLE [i_tblConPrint] (
[Título] TEXT (255),
[TipoConsejo] LONG,
[DatoBuscado] TEXT (255),
[Imprimir] BIT DEFAULT 0,
[Tiempo] DATETIME DEFAULT =Now(),
[Nutricional] BIT DEFAULT 0,
[Sanitario] BIT DEFAULT 0);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Título">
      <Value name="Value" type="10"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="10"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Título"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="255"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Título"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="4710"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="1"/>
      <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
      <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
      <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
      <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
      <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
      <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
      <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
      <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

</Field_0>
<Field_1 name="TipoConsejo">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="TipoConsejo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="TipoConsejo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="4140"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
  <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>
  <RowSource name="RowSource" type="12"
value="1; &quot;Consejo&quot;; 2; &quot;Información
farmacéutica&quot;; 3; &quot;Campaña&quot;; 4; &quot;Promoción&quot;; 5; &quot;Fecha
próxima medicación&quot;; 6; &quot;Observaciones&quot;"/>
  <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
  <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
  <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
  <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;3750"/>
  <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
  <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="3750twip"/>
  <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
  <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
  <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="DatoBuscado">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="DatoBuscado"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="DatoBuscado"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>

```

```

<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="4320"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
<Field_3 name="Imprimir">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Imprimir"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Imprimir"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_3>
<Field_4 name="Tiempo">
  <Value name="Value" type="8"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="8"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Tiempo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
  <Size name="Size" type="4" value="8"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Tiempo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="=Now()"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>

```

```

<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="8"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="8"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3300"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowDatePicker name="ShowDatePicker" type="3" value="1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_4>
<Field_5 name="Nutricional">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Nutricional"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Nutricional"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_5>
<Field_6 name="Sanitario">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Sanitario"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Sanitario"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>

```

```

    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_6>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Título;+DatoBuscado"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="Tiempo">
    <Name value="Tiempo"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Tiempo"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblConPrint_Textos" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [i_tblConPrint_Textos] (
[ID] AUTOINCREMENT,
[Título] TEXT (255),
[DatoBuscado] TEXT (255),
[Orden] LONG,
[IdTipoPárrafo] LONG,
[Contenido] MEMO);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="ID">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="ID"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>

```

```

<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint_Textos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="Titulo">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Titulo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Titulo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint_Textos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
  <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
  <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="DatoBuscado">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="DatoBuscado"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="DatoBuscado"/>

```

```

<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint_Textos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
<Field_3 name="Orden">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Orden"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Orden"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint_Textos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_3>
<Field_4 name="IdTipoPárrafo">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdTipoPárrafo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdTipoPárrafo"/>

```

```

<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint_Textos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[i_tblCon_TiposDePárrafo].[Id], [i_tblCon_TiposDePárrafo].[Nombre] FROM
i_tblCon_TiposDePárrafo ORDER BY [Nombre]; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;4515"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="4515twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_4>
<Field_5 name="Contenido">
<Value name="Value" type="12"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="12"/>
<Name name="Name" type="12" value="Contenido"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
<Size name="Size" type="4" value="0"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Contenido"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblConPrint_Textos"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="12"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="12"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<TextFormat name="TextFormat" type="2" value="1"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>

```

```

    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="False"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_5>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_1 name="NoRepetidos">
    <Name value="NoRepetidos"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Titulo;+DatoBuscado;+IdTipoPárrafo"/>
    </Fields>
  </Index_1>
  <Index_2 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+ID"/>
    </Fields>
  </Index_2>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblErrorLog" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [i_tblErrorLog] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[ErrorNo] LONG,
[ErrorMessage] TEXT (255),
[ErrorProc] TEXT (255),
[WindowsUserName] TEXT (255));</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="1"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="ErrorNo">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="ErrorNo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="ErrorNo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="2"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="ErrorMessage">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="ErrorMessage"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="ErrorMessage"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>

```

```

<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="4635"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="3"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
<Field_3 name="ErrorProc">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="ErrorProc"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="ErrorProc"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="4"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
  <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
  <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_3>
<Field_4 name="WindowsUserName">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="WindowsUserName"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="WindowsUserName"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblErrorLog"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>

```

```

    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="5"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_4>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_0>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblImpresoras" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [i_tblImpresoras] (
[ImpresoraTickets] TEXT (50),
[ImpresoraNormal] TEXT (50));</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="ImpresoraTickets">
      <Value name="Value" type="10"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="10"/>
      <Name name="Name" type="12" value="ImpresoraTickets"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="50"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="ImpresoraTickets"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblImpresoras"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3540"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="ImpresoraNormal">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="ImpresoraNormal"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="50"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="ImpresoraNormal"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblImpresoras"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2580"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
  <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
  <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
</FieldDefs>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblProgramaDeGestión" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [i_tblProgramaDeGestión] (
  [ID] AUTOINCREMENT,
  [Programa de gestión] TEXT (255));</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="ID">

```

```

<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="ID"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="i_tblProgramaDeGestión"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="Programa de gestión">
<Value name="Value" type="10"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Programa de gestión"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Programa de gestión"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="i_tblProgramaDeGestión"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
</FieldDefs>

```

```

<Indexes>
  <Index_0 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+ID"/>
    </Fields>
  </Index_0>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="i_tblSesión" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [i_tblSesión] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[Fecha] DATETIME);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblSesión"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="1"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
      <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
      <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
      <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
      <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    </Field_0>
    <Field_1 name="Fecha">
      <Value name="Value" type="8"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="8"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Fecha"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    </Field_1>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

    <Size name="Size" type="4" value="8"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Fecha"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="i_tblSesión"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="8"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="8"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="2"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowDatePicker name="ShowDatePicker" type="3" value="1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_0>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_ContenidosTiposDePárrafo" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_ContenidosTiposDePárrafo] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[IdTipo] LONG,
[IdIdioma] LONG,
[Contenido] MEMO);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_ContenidosTiposDePárrafo"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="IdTipo">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdTipo"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdTipo"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_ContenidosTiposDePárrafo"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
i_tblCon_TiposDePárrafo.Id, i_tblCon_TiposDePárrafo.Nombre FROM
i_tblCon_TiposDePárrafo; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1441"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>

```

```

    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="IdIdioma">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdIdioma"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdIdioma"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_ContenidosTiposDePárrafo"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblIdiomas].Id,
[f_tblIdiomas].Nombre FROM f_tblIdiomas ORDER BY [f_tblIdiomas].Nombre; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
<Field_3 name="Contenido">
    <Value name="Value" type="12"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="12"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Contenido"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
    <Size name="Size" type="4" value="0"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Contenido"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_ContenidosTiposDePárrafo"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>

```

```

    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="12"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="12"/>
    <TextFormat name="TextFormat" type="2" value="1"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2430"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_3>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="IdIdioma">
    <Name value="IdIdioma"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdIdioma"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="IdTipo">
    <Name value="IdTipo"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdTipo"/>
    </Fields>
  </Index_1>
  <Index_2 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_2>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Epigrafas" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Epigrafas] (
  [IdConsejo] LONG NOT NULL,
  [IdEpigrafe] LONG NOT NULL);</SQL>
  <Attributes value="0">

```

```

<dbHiddenObject value="False"/>
<dbAttachExclusive value="False"/>
<dbAttachSavePWD value="False"/>
<dbAttachedODBC value="False"/>
<dbAttachedTable value="False"/>
<dbSystemObject value="False"/>
</Attributes>
<FieldDefs>
  <Field_0 name="IdConsejo">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Epígrafes"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="True"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id,
[f_tblConsejos].Título FROM f_tblConsejos; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1441"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_0>
  <Field_1 name="IdEpígrafe">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdEpígrafe"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdEpígrafe"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Epígrafes"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>

```

```

<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3900"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblEpigrafes].Id,
[f_tblEpigrafes].Nombre FROM f_tblEpigrafes ORDER BY [f_tblEpigrafes].Nombre;
"/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;5103"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="5103twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="1"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
<Index_2 name="PrimaryKey">
<Name value="PrimaryKey"/>
<Unique value="True"/>
<Clustered value="False"/>
<Primary value="True"/>
<Foreign value="False"/>
<Required value="True"/>
<IgnoreNulls value="False"/>
<Fields>
<FieldNames value="+IdConsejo;+IdEpigrafe"/>
</Fields>
</Index_2>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Especialidades" foreign="False">
<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Especialidades] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,
[IdEspecialidad] LONG NOT NULL);</SQL>
<Attributes value="0">
<dbHiddenObject value="False"/>
<dbAttachExclusive value="False"/>
<dbAttachSavePWD value="False"/>
<dbAttachedODBC value="False"/>
<dbAttachedTable value="False"/>
<dbSystemObject value="False"/>
</Attributes>
<FieldDefs>
<Field_0 name="IdConsejo">
<Value name="Value" type="4"/>

```

```

<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_Especialidades"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id
FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="IdEspecialidad">
<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdEspecialidad"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdEspecialidad"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_Especialidades"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>

```

```

    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[i_qryEspecialidades].[ESPEUNIC], [i_qryEspecialidades].[ESPENOM],
[i_qryEspecialidades].[ESPEDES] FROM i_qryEspecialidades ORDER BY [ESPEUNIC];
"/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="3"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440;1440;1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="4320twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo;+IdEspecialidad"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Etiquetas" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Etiquetas] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,
[IdEtiqueta] LONG);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="IdConsejo">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>

```

```

<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Etiquetas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id
FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field 0>
<Field_1 name="IdEtiqueta">
<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdEtiqueta"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdEtiqueta"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Etiquetas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2355"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>

```

```

    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblEtiquetas].Id,
[f_tblEtiquetas].Texto FROM f_tblEtiquetas ORDER BY [f_tblEtiquetas].Texto;
"/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;4875"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="4875twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_1 name="IdConsejoYPalabra">
    <Name value="IdConsejoYPalabra"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo;+IdEtiqueta"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_FormasFarmacéuticas" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_FormasFarmacéuticas] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,
[IdFormaFarmacéutica] LONG NOT NULL);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="IdConsejo">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_FormasFarmacéuticas"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="True"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>

```

```

<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id
FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1442"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="2880twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="IdFormaFarmacéutica">
<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_FormasFarmacéuticas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="True"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[i_gryFormasFarmacéuticas].[FFARCOD], [i_gryFormasFarmacéuticas].[Nombre],
[i_gryFormasFarmacéuticas].[Via], [i_gryFormasFarmacéuticas].[Tipo] FROM
i_gryFormasFarmacéuticas ORDER BY [Nombre]; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="4"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;2942;1260;2026"/>

```

```

<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="7665twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo;+IdFormaFarmacéutica"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_GruposATCNivel4" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_GruposATCNivel4] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[IdConsejo] LONG NOT NULL,
[IdGrupo terapéutico nivel 4] TEXT (12) NOT NULL,
[IdFormaFarmacéutica] LONG);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_GruposATCNivel4"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>

```

```

<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="IdConsejo">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_GruposATCNivel4"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="True"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
  <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
  <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id
FROM f_tblConsejos; "/>
  <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
  <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
  <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
  <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
  <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
  <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
  <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
  <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="IdGrupo terapéutico nivel 4">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdGrupo terapéutico nivel 4"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="12"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdGrupo terapéutico
nivel 4"/>

```

```

    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_GruposATCNivel4"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="True"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[i_gryGruposTerapéuticosATCNivel4].GTEATCCOD FROM
i_gryGruposTerapéuticosATCNivel4; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
    <Field_3 name="IdFormaFarmacéutica">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_GruposATCNivel4"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>

```

```

    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT * FROM
i_gryFormasFarmacéuticas; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="3"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;2268;2268"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="0twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_3>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_1>
  <Index_2 name="Todo">
    <Name value="Todo"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="True"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo;+IdGrupo terapéutico nivel
4;+IdFormaFarmacéutica"/>
    </Fields>
  </Index_2>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_GruposConsejo" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_GruposConsejo] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,
[IdGrupo Consejo] TEXT (12),
[IdFormaFarmacéutica] LONG,
[Id] AUTOINCREMENT);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
</FieldDefs>

```

```

<Field_0 name="IdConsejo">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_GruposConsejo"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="True"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
  <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
  <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [i_tblConsejos].Id
FROM i_tblConsejos; "/>
  <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
  <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
  <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
  <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
  <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
  <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
  <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
  <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="IdGrupo Consejo">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdGrupo Consejo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="12"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdGrupo Consejo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_GruposConsejo"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="True"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>

```

```

<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[i_gryGruposTerapéuticosATCNivel4].GTEATCCOD FROM
i_gryGruposTerapéuticosATCNivel4; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="IdFormaFarmacéutica">
<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdFormaFarmacéutica"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_GruposConsejo"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT * FROM
i_gryFormasFarmacéuticas; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="3"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;2268;2268"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>

```

```

<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="0twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
<Field_3 name="Id">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_GruposConsejo"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_3>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="Todo">
    <Name value="Todo"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="True"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo;+IdGrupo Consejo;+IdFormaFarmacéutica"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>

```

```

    </Index_1>
  </Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Parafarmacia" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Parafarmacia] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[IdConsejo] LONG,
[IdParafarmacia] LONG);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_Parafarmacia"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
      <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
      <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
      <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
      <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    </Field_0>
    <Field_1 name="IdConsejo">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_Parafarmacia"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    </Field_1>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[i_tblConsejos].[Id], [i_tblConsejos].[Titulo] FROM i_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;2220"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="2220twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="IdParafarmacia">
<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="IdParafarmacia"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="IdParafarmacia"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_Parafarmacia"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
i_qryParafarmacia.ESPEUNIC AS Expr1, i_qryParafarmacia.NOMBRE,
i_qryParafarmacia.DESCRIPCIÓN FROM i_qryParafarmacia ORDER BY
i_qryParafarmacia.NOMBRE; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="3"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>

```

```

    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="930;3840;1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="6210twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_2>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="IdConsejo">
    <Name value="IdConsejo"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo;+IdParafarmacia"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Párrafos" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Párrafos] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[IdConsejo] LONG,
[Orden] LONG DEFAULT 0,
[IdTipo] LONG);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Párrafos"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>

```

```

<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="IdConsejo">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Párrafos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
  <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
  <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT i_tblConsejos.Id,
i_tblConsejos.Título FROM i_tblConsejos;"/>
  <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
  <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
  <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
  <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1701"/>
  <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
  <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="7200twip"/>
  <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
  <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>

```

```

<Field_2 name="Orden">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Orden"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Orden"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Párrafos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
<Field_3 name="IdTipo">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdTipo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdTipo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Párrafos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
  <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
  <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
i_tblCon_TiposDePárrafo.Id, i_tblCon_TiposDePárrafo.Nombre FROM
i_tblCon_TiposDePárrafo; "/>
  <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
  <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
  <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>

```

```

    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1134;4536"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="5055twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_3>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_1 name="IdConsejo">
    <Name value="IdConsejo"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo"/>
    </Fields>
  </Index_1>
  <Index_2 name="IdTipo">
    <Name value="IdTipo"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdTipo"/>
    </Fields>
  </Index_2>
  <Index_3 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_3>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Patologías" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Patologías] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,
[IdPatología] LONG NOT NULL);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
</FieldDefs>

```

```

<Field_0 name="IdConsejo">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Patologías"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="True"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
  <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
  <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [i_tblConsejos].Id
FROM i_tblConsejos; "/>
  <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
  <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
  <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
  <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
  <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
  <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
  <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
  <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="IdPatología">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdPatología"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdPatología"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Patologías"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="True"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>

```

```

    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[i_gryPatologías].[CODIGOEN], [i_gryPatologías].[ESPECIALID],
[i_gryPatologías].[NOMBRE], [i_gryPatologías].[PAT_CLIN] FROM i_gryPatologías
ORDER BY [NOMBRE]; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="4"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10"
value="1440;1440;1440;1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="5760twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo;+IdPatología"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Promociones" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Promociones] (
[ID] AUTOINCREMENT,
[IdConsejo] LONG,
[Mes desde] LONG,
[Día desde] LONG,
[Mes hasta] LONG,
[Día hasta] LONG,
[Embarazo] BIT DEFAULT Yes,
[Bebé] BIT DEFAULT No,
[Niño] BIT DEFAULT No,
[Niña] BIT DEFAULT No,
[Chico] BIT DEFAULT No,
[Chica] BIT DEFAULT No,
[Adulto] BIT DEFAULT No,
[Adulta] BIT DEFAULT No,
[Maduro] BIT DEFAULT No,
[Madura] BIT DEFAULT No,
[Anciano] BIT DEFAULT No,
[Anciana] BIT DEFAULT No);</SQL>
  <Attributes value="0">

```

```

<dbHiddenObject value="False"/>
<dbAttachExclusive value="False"/>
<dbAttachSavePWD value="False"/>
<dbAttachedODBC value="False"/>
<dbAttachedTable value="False"/>
<dbSystemObject value="False"/>
</Attributes>
<FieldDefs>
  <Field_0 name="ID">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="ID"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_0>
  <Field_1 name="IdConsejo">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>

```

```

    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id
FROM f_tblConsejos; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1441"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1441twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="Mes desde">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Mes desde"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Mes desde"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="1"/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="True"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12"
value="1; &quot;Enero&quot;; 2; &quot;Febrero&quot;; 3; &quot;Marzo&quot;; 4; &quot;A
bril&quot;; 5; &quot;Mayo&quot;; 6; &quot;Junio&quot;; 7; &quot;Julio&quot;; 8; &quot;
Agosto&quot;; 9; &quot;Septiembre&quot;; 10; &quot;Octubre&quot;; 11; &quot;Noviembr
e&quot;; 12; &quot;Diciembre&quot;"/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1442"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1441twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>

```

```

<Field_3 name="Día desde">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Día desde"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Día desde"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="1"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="True"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_3>
<Field_4 name="Mes hasta">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Mes hasta"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Mes hasta"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="12"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="True"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
  <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>
  <RowSource name="RowSource" type="12"
value="1; &quot;Enero&quot;; 2; &quot;Febrero&quot;; 3; &quot;Marzo&quot;; 4; &quot;A
bril&quot;; 5; &quot;Mayo&quot;; 6; &quot;Junio&quot;; 7; &quot;Julio&quot;; 8; &quot;
Agosto&quot;; 9; &quot;Septiembre&quot;; 10; &quot;Octubre&quot;; 11; &quot;Noviembr
e&quot;; 12; &quot;Diciembre&quot;"/>
  <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>

```

```

<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1443"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1442twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field 4>
<Field_5 name="Dia hasta">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Día hasta"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Día hasta"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="31"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="True"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field 5>
<Field_6 name="Embarazo">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Embarazo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Embarazo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>

```

```

<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_6>
<Field_7 name="Bebé">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Bebé"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="7"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Bebé"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_7>
<Field_8 name="Niño">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Niño"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="8"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Niño"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>

```

```

<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_8>
<Field_9 name="Niña">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Niña"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="9"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Niña"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_9>
<Field_10 name="Chico">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Chico"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="10"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Chico"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>

```

```

<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_10>
<Field_11 name="Chica">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Chica"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="11"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Chica"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_11>
<Field_12 name="Adulto">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Adulto"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="12"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Adulto"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>

```

```

<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_12>
<Field_13 name="Adulta">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Adulta"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="13"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Adulta"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_13>
<Field_14 name="Maduro">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Maduro"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="14"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Maduro"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>

```

```

<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_14>
<Field_15 name="Madura">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Madura"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="15"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Madura"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_15>
<Field_16 name="Anciano">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Anciano"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="16"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Anciano"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>

```

```

    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_16>
<Field_17 name="Anciana">
    <Value name="Value" type="1"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="1"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Anciana"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="17"/>
    <Size name="Size" type="4" value="1"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Anciana"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Promociones"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_17>
</FieldDefs>
<Indexes>
    <Index_0 name="IdConsejo">
        <Name value="IdConsejo"/>
        <Unique value="False"/>
        <Clustered value="False"/>
        <Primary value="False"/>
        <Foreign value="False"/>
        <Required value="False"/>
        <IgnoreNulls value="False"/>
        <Fields>
            <FieldNames value="+IdConsejo"/>
        </Fields>
    </Index_0>
    <Index_1 name="PrimaryKey">
        <Name value="PrimaryKey"/>
        <Unique value="True"/>
        <Clustered value="False"/>
        <Primary value="True"/>
        <Foreign value="False"/>
        <Required value="True"/>
        <IgnoreNulls value="False"/>
        <Fields>
            <FieldNames value="+ID"/>
        </Fields>
    </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_RangosFechas" foreign="False">
    <Properties/>
    <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_RangosFechas] (

```

```

[Id] AUTOINCREMENT,
[IdConsejo] LONG,
[Mes desde] LONG,
[Día desde] LONG DEFAULT 0,
[Mes hasta] LONG,
[Día hasta] LONG DEFAULT 0);</SQL>
<Attributes value="0">
  <dbHiddenObject value="False"/>
  <dbAttachExclusive value="False"/>
  <dbAttachSavePWD value="False"/>
  <dbAttachedODBC value="False"/>
  <dbAttachedTable value="False"/>
  <dbSystemObject value="False"/>
</Attributes>
<FieldDefs>
  <Field_0 name="Id">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_RangosFechas"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_0>
  <Field_1 name="IdConsejo">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_RangosFechas"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>

```

```

<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
<RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id
FROM f_tblConsejos; "/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
<LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
<AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="Mes desde">
<Value name="Value" type="4"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Mes desde"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Mes desde"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_RangosFechas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
<RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>
<RowSource name="RowSource" type="12"
value="1; &quot;Enero&quot;; 2; &quot;Febrero&quot;; 3; &quot;Marzo&quot;; 4; &quot;A
bril&quot;; 5; &quot;Mayo&quot;; 6; &quot;Junio&quot;; 7; &quot;Julio&quot;; 8; &quot;
Agosto&quot;; 9; &quot;Septiembre&quot;; 10; &quot;Octubre&quot;; 11; &quot;Noviembr
e&quot;; 12; &quot;Diciembre&quot;"/>
<BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
<ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
<ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
<ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1441"/>
<ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
<ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>

```

```

    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
<Field_3 name="Día desde">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Día desde"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Día desde"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_RangosFechas"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_3>
<Field_4 name="Mes hasta">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Mes hasta"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Mes hasta"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_RangosFechas"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>

```

```

    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12"
value="1; &quot;Enero&quot;; 2; &quot;Febrero&quot;; 3; &quot;Marzo&quot;; 4; &quot;A
bril&quot;; 5; &quot;Mayo&quot;; 6; &quot;Junio&quot;; 7; &quot;Julio&quot;; 8; &quot;
Agosto&quot;; 9; &quot;Septiembre&quot;; 10; &quot;Octubre&quot;; 11; &quot;Noviembr
e&quot;; 12; &quot;Diciembre&quot;"/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1442"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1441twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field 4>
<Field 5 name="Dia hasta">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Dia hasta"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Día hasta"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_RangosFechas"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="0"/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field 5>
</FieldDefs>
<Indexes>
    <Index_1 name="IdConsejo">
        <Name value="IdConsejo"/>
        <Unique value="False"/>
        <Clustered value="False"/>
        <Primary value="False"/>

```

```

    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo"/>
    </Fields>
  </Index_1>
  <Index_2 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_2>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_Situaciones" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_Situaciones] (
[IdConsejo] LONG NOT NULL,
[IdSituación] LONG NOT NULL);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="IdConsejo">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Situaciones"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="True"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
      <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
      <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
      <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
      <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [i_tblConsejos].Id
FROM i_tblConsejos; "/>
      <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_0>
  <Field_1 name="IdSituación">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdSituación"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdSituación"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblCon_Situaciones"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="True"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[i_tblSituaciones].[Id], [i_tblSituaciones].[Nombre] FROM i_tblSituaciones
ORDER BY [Nombre]; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_2 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>

```

```

        <Clustered value="False"/>
        <Primary value="True"/>
        <Foreign value="False"/>
        <Required value="True"/>
        <IgnoreNulls value="False"/>
        <Fields>
            <FieldNames value="+IdConsejo;+IdSituación"/>
        </Fields>
    </Index_2>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_TiposDePárrafo" foreign="False">
    <Properties/>
    <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_TiposDePárrafo] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[Nombre] TEXT (255),
[Imagen] );</SQL>
    <Attributes value="0">
        <dbHiddenObject value="False"/>
        <dbAttachExclusive value="False"/>
        <dbAttachSavePWD value="False"/>
        <dbAttachedODBC value="False"/>
        <dbAttachedTable value="False"/>
        <dbSystemObject value="False"/>
    </Attributes>
    <FieldDefs>
        <Field_0 name="Id">
            <Value name="Value" type="4"/>
            <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
            <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
            <Type name="Type" type="3" value="4"/>
            <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
            <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
            <Size name="Size" type="4" value="4"/>
            <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
            <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_TiposDePárrafo"/>
            <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
            <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
            <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
            <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
            <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
            <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
            <Required name="Required" type="1" value="False"/>
            <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
            <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
            <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
            <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
            <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
            <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
            <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
            <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
            <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
            <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
            <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
            <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
            <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
        </Field_0>
        <Field_1 name="Nombre">
            <Value name="Value" type="10"/>
            <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
            <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
            <Type name="Type" type="3" value="10"/>
            <Name name="Name" type="12" value="Nombre"/>
            <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
            <Size name="Size" type="4" value="255"/>
            <SourceField name="SourceField" type="12" value="Nombre"/>

```

```

    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_TiposDePárrafo"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3660"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="Imagen">
    <Value name="Value" type="18"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="5"/>
    <Type name="Type" type="3" value="101"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Imagen"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Imagen"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_TiposDePárrafo"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="18"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="18"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="126"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
</FieldDefs>
<Indexes>
    <Index_0 name="Id">
        <Name value="Id"/>
        <Unique value="False"/>
        <Clustered value="False"/>
        <Primary value="False"/>
        <Foreign value="False"/>
        <Required value="False"/>

```

```

    <IgnoreNulls value="False"/>
  </Fields>
  <FieldNames value="+Id"/>
</Fields>
</Index_0>
<Index_1 name="PrimaryKey">
  <Name value="PrimaryKey"/>
  <Unique value="True"/>
  <Clustered value="False"/>
  <Primary value="True"/>
  <Foreign value="False"/>
  <Required value="True"/>
  <IgnoreNulls value="False"/>
  <Fields>
    <FieldNames value="+Id"/>
  </Fields>
</Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblConsejos" foreign="False">
  <Properties>
    <SubdatasheetName type="10" value="[Auto]"/>
  </Properties>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblConsejos] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[Título] TEXT (255),
[Introducción] MEMO,
[TipoConsejo] TEXT (255),
[Bibliografía] MEMO,
[Nutricional] BIT DEFAULT False,
[Sanitario] BIT DEFAULT False,
[Prioridad] LONG);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="Título">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Título"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Título"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
  <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
  <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="Introducción">
  <Value name="Value" type="12"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="12"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Introducción"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="0"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Introducción"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="12"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="12"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2385"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
  <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>

```

```

    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <TextFormat name="TextFormat" type="2" value="1"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_2>
  <Field_3 name="TipoConsejo">
    <Value name="Value" type="10"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="10"/>
    <Name name="Name" type="12" value="TipoConsejo"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
    <Size name="Size" type="4" value="255"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="TipoConsejo"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Value List"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12"
value="1; &quot;Consejo&quot;; 2; &quot;Información
farmacológica&quot;; 3; &quot;Campaña&quot;; 4; &quot;Promoción&quot;"/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1441"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="False"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_3>
  <Field_4 name="Bibliografía">
    <Value name="Value" type="12"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="12"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Bibliografía"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
    <Size name="Size" type="4" value="0"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Bibliografía"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>

```

```

<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="12"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="12"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextFormat name="TextFormat" type="2" value="0"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_4>
<Field_5 name="Nutricional">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Nutricional"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Nutricional"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="False"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_5>
<Field_6 name="Sanitario">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Sanitario"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Sanitario"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>

```

```

<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="False"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="True/False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_6>
<Field_7 name="Prioridad">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Prioridad"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="7"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Prioridad"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblConsejos"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_7>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_0>
</Indexes>

```

```

    </Index_0>
  </Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblEpigrafes" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblEpigrafes] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[Nombre] TEXT (255));</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblEpigrafes"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
      <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
      <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
      <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
      <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    </Field_0>
    <Field_1 name="Nombre">
      <Value name="Value" type="10"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
      <Type name="Type" type="3" value="10"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Nombre"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
      <Size name="Size" type="4" value="255"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Nombre"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblEpigrafes"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    </Field_1>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3165"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>
</TableDef>
<Indexes>
  <Index_0 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_0>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblEtiquetas" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblEtiquetas] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[Texto] TEXT (255));</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblEtiquetas"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  </Field_0>
  <Field_1 name="Texto">
    <Value name="Value" type="10"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="10"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Texto"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    <Size name="Size" type="4" value="255"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Texto"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblEtiquetas"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2910"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblGruposParafarmaciaUsables_Etiquetas" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblGruposParafarmaciaUsables_Etiquetas] (
[ID] AUTOINCREMENT,
[IdGrupo] TEXT (12),
[IdEtiqueta] LONG);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="ID">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

<Name name="Name" type="12" value="ID"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="ID"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblGruposParafarmaciaUsables_Etiquetas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="IdGrupo">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdGrupo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="12"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdGrupo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblGruposParafarmaciaUsables_Etiquetas"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
  <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
  <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
i_qryGruposParafarmaciaUsables.GTECON.GTECONCOD,
i_qryGruposParafarmaciaUsables.GTECONDES FROM i_qryGruposParafarmaciaUsables
ORDER BY i_qryGruposParafarmaciaUsables.GTECONDES; "/>
  <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
  <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
  <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
  <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="840;5475"/>
  <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
  <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="6315twip"/>
  <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
  <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>

```

```

    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
  <Field_2 name="IdEtiqueta">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdEtiqueta"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdEtiqueta"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblGruposParafarmaciaUsables_Etiquetas"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="5145"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT i_tblEtiquetas.Id,
i_tblEtiquetas.[Texto] FROM i_tblEtiquetas ORDER BY i_tblEtiquetas.[Texto];
"/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;3750"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="3750twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_2>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="IdGrupoYPalabra">
    <Name value="IdGrupoYPalabra"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>

```

```

    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdGrupo;+IdEtiqueta"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+ID"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblIdiomas" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblIdiomas] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[Nombre] TEXT (255),
[Imagen] LONGBINARY);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblIdiomas"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
      <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
      <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
      <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
      <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    </Field_0>
    <Field_1 name="Nombre">

```

```

<Value name="Value" type="10"/>
<Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
<Type name="Type" type="3" value="10"/>
<Name name="Name" type="12" value="Nombre"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
<Size name="Size" type="4" value="255"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Nombre"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblIdiomas"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
<IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
<IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
<UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="Imagen">
  <Value name="Value" type="11"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="11"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Imagen"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="0"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Imagen"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblIdiomas"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="11"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="11"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="Nombre">

```

```

    <Name value="Nombre"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Nombre"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblPalabrasClave" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblPalabrasClave] (
[IdOLD] AUTOINCREMENT,
[Palabra] TEXT (255) NOT NULL);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="IdOLD">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="IdOLD"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdOLD"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPalabrasClave"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
      <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
      <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    </Field_0>
  </FieldDefs>
</TableDef>

```

```

    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_0>
  <Field_1 name="Palabra">
    <Value name="Value" type="10"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="10"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Palabra"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    <Size name="Size" type="4" value="255"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Palabra"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPalabrasClave"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="True"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="2745"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="Palabra">
    <Name value="Palabra"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Palabra"/>
    </Fields>
  </Index_0>
  <Index_1 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdOLD"/>
    </Fields>
  </Index_1>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblPerfiles" foreign="False">

```

```

<Properties/>
<SQL>CREATE TABLE [f_tblPerfiles] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[Embarazo] BIT DEFAULT No,
[Bebé] BIT DEFAULT No,
[Niño] BIT DEFAULT No,
[Niña] BIT DEFAULT No,
[Chico] BIT DEFAULT No,
[Chica] BIT DEFAULT No,
[Adulto] BIT DEFAULT No,
[Adulta] BIT DEFAULT No,
[Maduro] BIT DEFAULT No,
[Madura] BIT DEFAULT No,
[Anciano] BIT DEFAULT No,
[Anciana] BIT DEFAULT No,
[IdConsejo] LONG);</SQL>
<Attributes value="0">
  <dbHiddenObject value="False"/>
  <dbAttachExclusive value="False"/>
  <dbAttachSavePWD value="False"/>
  <dbAttachedODBC value="False"/>
  <dbAttachedTable value="False"/>
  <dbSystemObject value="False"/>
</Attributes>
<FieldDefs>
  <Field_0 name="Id">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_0>
  <Field_1 name="Embarazo">
    <Value name="Value" type="1"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="1"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Embarazo"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
    <Size name="Size" type="4" value="1"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Embarazo"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  </Field_1>

```

```

<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
<Field_2 name="Bebé">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Bebé"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Bebé"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_2>
<Field_3 name="Niño">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Niño"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Niño"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>

```

```

<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_3>
<Field_4 name="Niña">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Niña"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="4"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Niña"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_4>
<Field_5 name="Chico">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Chico"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="5"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Chico"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>

```

```

<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_5>
<Field_6 name="Chica">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Chica"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="6"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Chica"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_6>
<Field_7 name="Adulto">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Adulto"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="7"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Adulto"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>

```

```

<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_7>
<Field_8 name="Adulta">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Adulta"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="8"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Adulta"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_8>
<Field_9 name="Maduro">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Maduro"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="9"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Maduro"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>

```

```

<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_9>
<Field_10 name="Madura">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Madura"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="10"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Madura"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_10>
<Field_11 name="Anciano">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Anciano"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="11"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Anciano"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>

```

```

<VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
<DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_11>
<Field_12 name="Anciana">
  <Value name="Value" type="1"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="1"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Anciana"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="12"/>
  <Size name="Size" type="4" value="1"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Anciana"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value="No"/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="1"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="1"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <Format name="Format" type="10" value="Yes/No"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="106"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_12>
<Field_13 name="IdConsejo">
  <Value name="Value" type="4"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
  <Type name="Type" type="3" value="4"/>
  <Name name="Name" type="12" value="IdConsejo"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="13"/>
  <Size name="Size" type="4" value="4"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdConsejo"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblPerfiles"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>

```

```

    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblConsejos].Id
FROM f_tblConsejos; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="1"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="False"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_13>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_1 name="IdConsejo">
    <Name value="IdConsejo"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+IdConsejo"/>
    </Fields>
  </Index_1>
  <Index_2 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_2>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblSituaciones" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblSituaciones] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[Nombre] TEXT (255));</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
<FieldDefs>
  <Field_0 name="Id">
    <Value name="Value" type="4"/>

```

```

<Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
<CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
<Type name="Type" type="3" value="4"/>
<Name name="Name" type="12" value="Id"/>
<OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
<Size name="Size" type="4" value="4"/>
<SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
<SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblSituaciones"/>
<ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
<DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
<ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
<DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
<ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
<ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
<Required name="Required" type="1" value="False"/>
<AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
<AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
<Expression name="Expression" type="12" value=""/>
<FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
<OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
<VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
<ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
<ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
<ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
<TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
<AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
<ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
<CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_0>
<Field_1 name="Nombre">
  <Value name="Value" type="10"/>
  <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
  <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
  <Type name="Type" type="3" value="10"/>
  <Name name="Name" type="12" value="Nombre"/>
  <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>
  <Size name="Size" type="4" value="255"/>
  <SourceField name="SourceField" type="12" value="Nombre"/>
  <SourceTable name="SourceTable" type="12" value="f_tblSituaciones"/>
  <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
  <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
  <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
  <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
  <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
  <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
  <Required name="Required" type="1" value="False"/>
  <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
  <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
  <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
  <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
  <OriginalValue name="OriginalValue" type="10"/>
  <VisibleValue name="VisibleValue" type="10"/>
  <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
  <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
  <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
  <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="109"/>
  <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
  <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
  <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
  <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
  <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
  <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
  <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
</Field_1>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_0 name="PrimaryKey">
    <Name value="PrimaryKey"/>
  </Index_0>
</Indexes>

```

```

    <Unique value="True"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="True"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="True"/>
    <IgnoreNulls value="False"/>
    <Fields>
      <FieldNames value="+Id"/>
    </Fields>
  </Index_0>
</Indexes>
</TableDef>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TableDef name="f_tblCon_ContenidosPárrafos" foreign="False">
  <Properties/>
  <SQL>CREATE TABLE [f_tblCon_ContenidosPárrafos] (
[Id] AUTOINCREMENT,
[IdPárrafo] LONG,
[IdIdioma] LONG,
[Contenido] MEMO);</SQL>
  <Attributes value="0">
    <dbHiddenObject value="False"/>
    <dbAttachExclusive value="False"/>
    <dbAttachSavePWD value="False"/>
    <dbAttachedODBC value="False"/>
    <dbAttachedTable value="False"/>
    <dbSystemObject value="False"/>
  </Attributes>
  <FieldDefs>
    <Field_0 name="Id">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="17"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="Id"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="0"/>
      <Size name="Size" type="4" value="4"/>
      <SourceField name="SourceField" type="12" value="Id"/>
      <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_ContenidosPárrafos"/>
      <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
      <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
      <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
      <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
      <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
      <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
      <Required name="Required" type="1" value="False"/>
      <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
      <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
      <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
      <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
      <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
      <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
      <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
      <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
      <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
      <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
      <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
      <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
      <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
    </Field_0>
    <Field_1 name="IdPárrafo">
      <Value name="Value" type="4"/>
      <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
      <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
      <Type name="Type" type="3" value="4"/>
      <Name name="Name" type="12" value="IdPárrafo"/>
      <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="1"/>

```

```

    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdPárrafo"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_ContenidosPárrafos"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT
[f_tblCon_Párrafos].Id, [f_tblCon_Párrafos].IdConsejo,
[f_tblCon_Párrafos].Orden, [f_tblCon_Párrafos].IdTipo FROM f_tblCon_Párrafos;
"/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="4"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440;1440;1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="4320twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_1>
  <Field_2 name="IdIdioma">
    <Value name="Value" type="4"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="1"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="3082"/>
    <Type name="Type" type="3" value="4"/>
    <Name name="Name" type="12" value="IdIdioma"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="2"/>
    <Size name="Size" type="4" value="4"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="IdIdioma"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_ContenidosPárrafos"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="False"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="4"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="4"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="-1"/>

```

```

    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <DecimalPlaces name="DecimalPlaces" type="2" value="255"/>
    <DisplayControl name="DisplayControl" type="3" value="111"/>
    <RowSourceType name="RowSourceType" type="10" value="Table/Query"/>
    <RowSource name="RowSource" type="12" value="SELECT [f_tblIdiomas].Id,
[f_tblIdiomas].Nombre FROM f_tblIdiomas ORDER BY [f_tblIdiomas].Nombre; "/>
    <BoundColumn name="BoundColumn" type="3" value="1"/>
    <ColumnCount name="ColumnCount" type="3" value="2"/>
    <ColumnHeads name="ColumnHeads" type="1" value="False"/>
    <ColumnWidths name="ColumnWidths" type="10" value="0;1440"/>
    <ListRows name="ListRows" type="3" value="16"/>
    <ListWidth name="ListWidth" type="10" value="1440twip"/>
    <LimitToList name="LimitToList" type="1" value="True"/>
    <AllowMultipleValues name="AllowMultipleValues" type="1" value="False"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AllowValueListEdits name="AllowValueListEdits" type="1" value="True"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ShowOnlyRowSourceValues name="ShowOnlyRowSourceValues" type="1"
value="False"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_2>
  <Field_3 name="Contenido">
    <Value name="Value" type="12"/>
    <Attributes name="Attributes" type="4" value="2"/>
    <CollatingOrder name="CollatingOrder" type="3" value="1033"/>
    <Type name="Type" type="3" value="12"/>
    <Name name="Name" type="12" value="Contenido"/>
    <OrdinalPosition name="OrdinalPosition" type="3" value="3"/>
    <Size name="Size" type="4" value="0"/>
    <SourceField name="SourceField" type="12" value="Contenido"/>
    <SourceTable name="SourceTable" type="12"
value="f_tblCon_ContenidosPárrafos"/>
    <ValidateOnSet name="ValidateOnSet" type="1"/>
    <DataUpdatable name="DataUpdatable" type="1" value="False"/>
    <ForeignName name="ForeignName" type="12"/>
    <DefaultValue name="DefaultValue" type="12" value=""/>
    <ValidationRule name="ValidationRule" type="12" value=""/>
    <ValidationText name="ValidationText" type="12" value=""/>
    <Required name="Required" type="1" value="False"/>
    <AllowZeroLength name="AllowZeroLength" type="1" value="True"/>
    <AppendOnly name="AppendOnly" type="1" value="False"/>
    <Expression name="Expression" type="12" value=""/>
    <FieldSize name="FieldSize" type="4"/>
    <OriginalValue name="OriginalValue" type="12"/>
    <VisibleValue name="VisibleValue" type="12"/>
    <TextFormat name="TextFormat" type="2" value="1"/>
    <ColumnWidth name="ColumnWidth" type="3" value="3615"/>
    <ColumnOrder name="ColumnOrder" type="3" value="0"/>
    <ColumnHidden name="ColumnHidden" type="1" value="False"/>
    <IMEMode name="IMEMode" type="2" value="0"/>
    <IMESentenceMode name="IMESentenceMode" type="2" value="3"/>
    <UnicodeCompression name="UnicodeCompression" type="1" value="True"/>
    <TextAlign name="TextAlign" type="2" value="0"/>
    <AggregateType name="AggregateType" type="4" value="-1"/>
    <ResultType name="ResultType" type="2" value="0"/>
    <CurrencyLCID name="CurrencyLCID" type="4" value="0"/>
  </Field_3>
</FieldDefs>
<Indexes>
  <Index_1 name="IdIdioma">
    <Name value="IdIdioma"/>
    <Unique value="False"/>
    <Clustered value="False"/>
    <Primary value="False"/>
    <Foreign value="False"/>
    <Required value="False"/>

```

```

    <IgnoreNulls value="False"/>
  <Fields>
    <FieldNames value="+IdIdioma"/>
  </Fields>
</Index_1>
<Index_2 name="IdPárrafo">
  <Name value="IdPárrafo"/>
  <Unique value="True"/>
  <Clustered value="False"/>
  <Primary value="False"/>
  <Foreign value="False"/>
  <Required value="False"/>
  <IgnoreNulls value="False"/>
  <Fields>
    <FieldNames value="+IdPárrafo"/>
  </Fields>
</Index_2>
<Index_3 name="PrimaryKey">
  <Name value="PrimaryKey"/>
  <Unique value="True"/>
  <Clustered value="False"/>
  <Primary value="True"/>
  <Foreign value="False"/>
  <Required value="True"/>
  <IgnoreNulls value="False"/>
  <Fields>
    <FieldNames value="+Id"/>
  </Fields>
</Index_3>
</Indexes>
</TableDef>

```





## VIII. RESUMEN EN ESPAÑOL





# BASE DE DATOS APLICADA A LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN LA OFICINA DE FARMACIA

---

## INTRODUCCIÓN

Este trabajo surge como resultado de la experiencia en el campo de Atención Farmacéutica realizada en la Oficina de Farmacia y la necesidad de seguir avanzando en el servicio. El programa Consejero ha sido diseñado bajo las premisas de ser una herramienta útil, ágil y abierta para dar un servicio de Atención Farmacéutica de calidad.

## OBJETIVOS

Los objetivos que centran el eje del desarrollo de este programa informático son:

1. Crear un programa que ayude de forma ágil, intuitiva y adaptable a todos los trabajadores de cada Oficina de Farmacia y al 100% de sus usuarios, independientemente de si estos son habituales u ocasionales de la Oficina de Farmacia. La protocolización del servicio de dispensación, dando un informe por escrito con información sobre el modo de empleo y consejo farmacéutico asociado al tratamiento de cada usuario.
2. Prevenir sobre Problemas relacionados con medicamentos, actuar sobre los Resultados negativos relacionados con los medicamentos y mejorar la efectividad y adherencia al tratamiento. En caso de realizar una indicación farmacéutica, sugerir productos relacionados con una situación o patología determinada. Pudiendo discriminar entre los que sean de venta libre (sin receta) o con receta médica.

3. Aportar información por escrito al usuario con consejos sanitarios y nutricionales que pueden ser de ayuda para el usuario en diferentes situaciones o patologías; fomentando la educación sanitaria, el auto cuidado, la salud y la prevención sanitaria.
4. Informar de los servicios que presta la Oficina de Farmacia y colaborar en campañas sanitarias adaptadas a los perfiles de usuarios. Reforzando, de esta forma, la comunicación farmacia-usuario.
5. Programa abierto; el farmacéutico crea su propia base de datos de consejos. Entendemos que es un profesional en continua formación, con un nivel muy alto de conocimiento, con capacidad y criterio suficiente para poder realizar sus propios consejos farmacéuticos, sanitarios, nutricionales, de modo de empleo o campañas sanitarias.
6. Es un servicio económico de implantar. La actual situación económica y más en concreto la de la Oficina de Farmacia, que desde hace años sufre recortes, bajadas constantes de precios, subastas de medicamentos, escalas de descuento que aplica el Sistema Nacional del Salud, entre otros, hace destacable que la implantación de este servicio de Atención Farmacéutica no requiera la contratación de personal, dado que el tiempo que se emplea con cada usuario es muy reducido y se realiza de forma simultánea a la preparación de los productos que demande el usuario. Tampoco requiere adquirir equipamiento informático adicional, dado que se adapta, el programa, al que disponga cada Oficina de Farmacia.

## METODOLOGÍA

Las bases para el diseño y desarrollo del Programa Consejero fueron dadas por el Consenso sobre Atención Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo; los Manuales de Buenas Prácticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; la normativa vigente que al iniciar el proyecto era la **Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios** y

este año el **Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios** unido a la propia experiencia de los farmacéuticos que trabajan en Oficina de Farmacia y que son ellos los que demandan herramientas ágiles y de fácil manejo para realizar Atención Farmacéutica.

Las funciones principales de la Atención Farmacéutica que se abordan son:

- Dispensación de medicamentos con y sin receta
- Venta informada de productos de parafarmacia
- Consulta o Indicación Farmacéutica
- Asesoramiento sanitario y nutricional en diferentes patologías y situaciones
- Información al usuario sobre campañas sanitarias

En base a estas funciones era preciso desarrollar una herramienta sencilla y ágil que sirviera a los farmacéuticos para adentrarse en la práctica de la Atención Farmacéutica, que les permitiera llevar a cabo actuaciones de una forma sistemática y que les aportase la necesaria confianza profesional para ofrecer al usuario un consejo de calidad, facilitando un registro de las actividades realizadas.

En la elaboración de los consejos, no podemos obviar los objetivos que deben cumplir tanto en la Dispensación como el de Consulta o Indicación y que son las siguientes:

- Indicar al paciente la actitud más adecuada para resolver su problema de salud y, en su caso, seleccionar un medicamento resolviendo las dudas planteadas y/o carencias de información que tenga.
- Proteger al paciente frente a la posible aparición de Problemas relacionados con medicamentos.
- Detectar otras necesidades para poder ofertar, en caso necesario, otros servicios de Atención Farmacéutica como educación sanitaria, seguimiento

farmacoterapéutico, farmacovigilancia, productos que ayuden a cumplir el tratamiento o que eviten Problemas relacionados con medicamentos...

Las acciones tienen que ser aplicables a cada uno de los usuarios que acuden a la farmacia y a todas las Oficinas de Farmacia.

## FUENTES

Este trabajo se ha documentado en un profundo estudio de las Disposiciones legales de ámbito nacional y de carácter autonómico junto con los manifiestos profesionales relativos al campo de la Atención Farmacéutica. La experiencia de los profesionales que cada día, con su saber, realizan Atención Farmacéutica detrás del mostrador ha sido esencial para que este programa resulte práctico e integrado en su actividad diaria posicionándose como una herramienta práctica, ágil y de fácil manejo.

## RESULTADOS

Hemos comparado las funcionalidades y características del programa Consejero con los servicios, acciones y programas de Atención Farmacéutica existentes hasta la fecha. Ha resultado ser una herramienta útil para realizar campañas sanitarias; consejos nutricionales y sanitarios o promociones de sus servicios. Tiene capacidad para adaptarse a cualquier tipo de Oficina de Farmacia y de usuario, con posibilidad de aconsejar en más de un idioma. Además ofrece la posibilidad de informar en formato papel en la dispensación y ayudar en la indicación farmacéutica.

## CONCLUSIONES

1. Se ha desarrollado una herramienta inédita en Atención Farmacéutica, que se adapta a las demandas de las diferentes administraciones, entidades involucradas en este servicio y los farmacéuticos de Oficina de Farmacia; cumpliendo con el

objetivo de crear un programa capaz de adaptarse a todo tipo de Oficina de Farmacia y a todos sus usuarios; permitiendo entregar la información en diversos idiomas. Se ha conseguido que el programa sea ágil, intuitivo, de fácil manejo y con capacidad para integrarse con todos los programas de gestión y compatibilizarse con el trabajo diario de las Oficinas de Farmacia.

2. Se dota al farmacéutico y a los trabajadores de la Oficina de Farmacia de un servicio que protocoliza la información en la dispensación, indicación y en el consejo sanitario y nutricional que se da a los usuarios. Además se puede informar de las campañas sanitarias y promociones creadas para los diferentes perfiles de usuarios de las Oficinas de Farmacia. El tiempo medio empleado en dar la información en papel por paciente es menor a un minuto.
3. Es un programa abierto; por ese motivo los farmacéuticos pueden crear su propia Base de datos con sus conocimientos. Está preparado para que en versiones futuras pueda llegar a ser una herramienta dinámica para transmitir y compartir el conocimiento entre todos los profesionales de las Oficinas de Farmacia.
4. Un gran hándicap para cualquier programa que se quiera implantar en las Oficinas de Farmacia en España, es la diversidad de sistemas operativos con los que funcionan; algunos de ellos son el Windows Xp o el Windows 2003 server, que a pesar de que Microsoft ya no da soporte, a día de hoy siguen teniendo una gran implantación en las Oficinas de Farmacia. A pesar de esto, se ha conseguido la plena universalización del programa en todos los sistemas operativos de Microsoft y que se adapte a todo tipo de redes informáticas.





## **IX. RESUMEN EN INGLÉS**





# DATA BASE APPLIED TO THE PHARMACEUTICAL CARE IN PHARMACY OFFICE

---

## INTRODUCTION

This project is the result of the experience in the field of pharmaceutical care in the Office of Pharmacy and the urge of further progress in the service. The adviser program has been designed under the premises of being an agile, open and useful tool to provide a quality service of pharmaceutical care.

## OBJECTIVES

The main objectives that focus the core of the development of this software are:

1. Create a program that will help in a nimble, intuitive, and adaptable way to all workers in each Office of Pharmacy and 100% of its users, regardless of whether they are regulars or casuals in the pharmacy office. The formal recording of the service of dispensing, giving a written report with information about the way of usage and pharmaceutical advice associated with the treatment of each patient.
2. Prevent about medication related problems, act on the negative side-effects related with the medication and improve the effectivity and adherence to the treatment. In case of a pharmaceutical indication, suggest a situation or particular pathology-related products. Being able to discriminate between which are sold over-the-counter (OTC) or with prescription.
3. Provide written information to the user with health and nutritional tips that might help for users in different situations or diseases; promoting health education, the self-care, a healthy lifestyle and health prevention.

4. Reporting the services provided by the Office of Pharmacy and collaborate on health campaigns adapted to the users profiles. In this way, reinforcing communication between the pharmacist and the user.
5. Open program; the pharmacist creates its own database of tips. We understand that it is a professional in continuous training, with a very high level of knowledge, capacity and enough criteria to be able to make their own pharmaceutical, health, and nutritional tips, of the way of employment or health campaigns.
6. It is a cheap service to introduce. The current economic situation and more concrete on the office of pharmacy, which for years has suffered cuts, downs of the prices constantly, auctions of medicines, scales of discount that applies the national system of health, among others, makes remarkable the implementation of pharmaceutical care service not required the hiring of staff, given that the time employed with each user is very low and it is carried out simultaneously to the preparation of the products that the user requires. It also does not require the purchase of additional equipment, since the software adapts to the equipment available on every office of pharmacy.

## METHODOLOGY

The basis for the design and development of the Adviser program were given by the committee on pharmaceutical care of the Ministry of health and Consumer Affairs; Manuals of good practices of the General Council of official colleges of pharmacists; the current regulation that at the beginning of the project was **the Law 29/2006, of July 26, guarantees and rational use of medicines and health products**, and this year the **Royal Legislative Decree 1/2015, of 24 July, which approves the revised text of the law of guarantees and rational use of medicines** coupled with the experience of pharmacists working in Pharmacy and they are them the ones who demand agile and easy tools to perform pharmaceutical care.

The main functions of pharmaceutical care addressed are:

- Dispensation of medicines with prescription and non-prescription
- Informed sale of parapharmacy products
- Pharmaceutical consultation or indication
- Health and nutrition advice in different pathologies and situations
- User information about health campaigns

Based on these functions, there was a need to develop a simple and flexible tool that helped the pharmacists into the practice of pharmaceutical care, which would allow them to carry out actions in a systematic way and that provide them the necessary professional trust to offer the user a quality advice, providing a record of the activities carried out.

In the elaboration of the tips, we cannot ignore the objectives that must be followed both in the dispensation as the consultation or indication and they are the following:

- Tell the patient the most suitable attitude to solve its problems of health and, where appropriate, select a medication vanishing raised doubts or lack of information that the patient would have.
- Protect the patient against the possible emergence of medication related problems.
- Detect other necessities to offer, if necessary, other services of pharmaceutical care as health education, pharmatherapeutic following, pharmavigilance or products that would help the compliance of the treatment

The actions must be applicable to each one of the users who come to the Pharmacy and to the offices of pharmacy.

## SOURCES

This project has been documented in an in-depth study of the legal provisions of nationwide and regional character along with professional statements related to the

field of pharmaceutical care. The experience of the professionals who every day, with their knowledge, perform pharmaceutical care behind the counter has been essential for providing a program that could be practical and integrated into their daily activity positioning itself as a practical, agile tool easy to use.

## RESULTS

We have compared the functionalities and features of the Advisor program with the services and activities of the pharmaceutical care programs to date. It has proved to be a useful tool for health campaigns; health and nutritional tips or promotions of its services. It has capacity to adapt to any type of Office of Pharmacy and user, with the possibility of advice in more than one language. In addition, it offers the possibility to inform in written role in dispensing and help in the pharmaceutical indication.

## CONCLUSIONS

1. It has been developed a new tool in pharmaceutical care, which adapts to the demands of the different administrations, entities involved in this service and pharmacists; achieving the goal of creating a program capable of adapting to all types of Pharmacy office and all its users; enabling the deliverance of information in different languages. It has been achieved an agile, intuitive, easy to use program with the ability to integrate with all programs of management and compatible with the daily work of the offices of pharmacy.
2. the pharmacist and workers of the pharmacy are provided with a service that logs the information in the dispensation, indication and in the health and nutrition advice that is given to users. You can also be informed of health campaigns and promotions created for different profiles of users of community pharmacies. The average time spent in giving information on paper by patient is less than one minute.

3. It is an open program; that is why pharmacists can create its own database with their knowledge. It is prepared so in future versions you can get to be a dynamic tool to convey and share knowledge among all the offices of Pharmacy professionals.
  
4. A great handicap for any program that you want to implement in the offices of pharmacy in Spain, is the diversity of operating systems used; some of them are Windows Xp or Windows 2003 server, that while Microsoft does not support them today, they still have a great implantation in the offices of pharmacy. Despite this fact, the full universalization of the program has been in all operating systems from Microsoft and it adapts to all kinds of computer networks.



 *Consejero*

